

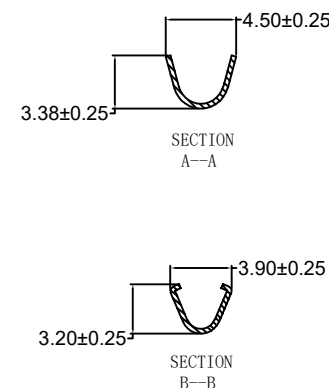


标记	设 变 内 容	日 期	修 改	核 准

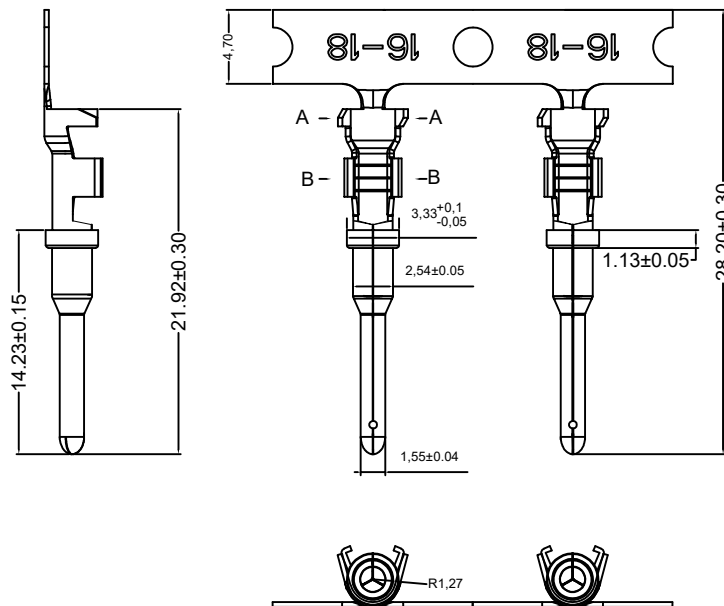

技术要求:

1. 表面無毛刺, 未注圓角R0.2
2. 表面要求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm
3. 適用線徑: 0.75-2.0
4. 插拔力需符合国标QC/T417.3-2001.2项
5. 扭曲: 20mm Max每1000mm, 拱形: 20mm Max每1000mm
6. 所有制程需符合ROHS标准。

未注公差:

0-3	± 0.10
>3-6	± 0.15
>6-18	± 0.20
18以上	± 0.25
角 度	$\pm 2^\circ$

宁波翔沣电气有限公司

名称: TS1060-16-0122

件号/图号

TS6015-B

材料:

CuSn 规格: T=0.30

版本

A

重量(g)

视 图

阶 段 标 记

TS

