
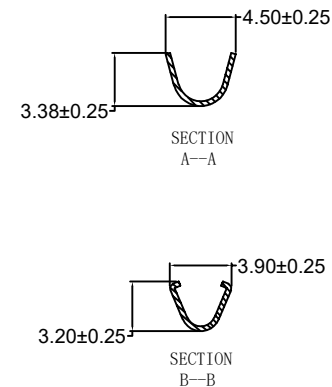


标记	设 变 内 容	日 期	修 改	核 准

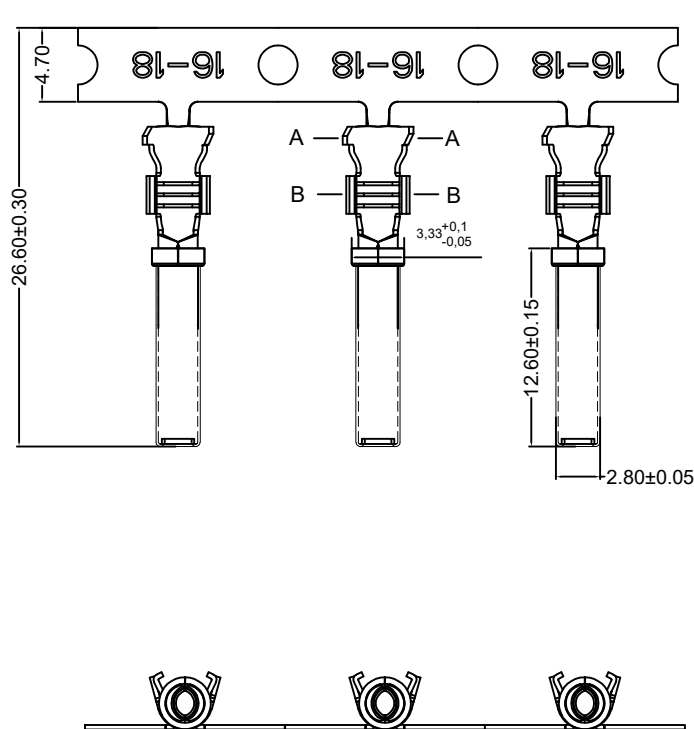

技术要求:

1. 表面無毛刺, 未注圓角R0.2
2. 表面要求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm
3. 適用線徑: 0.75-2.0
4. 插拔力需符合国标QC/T417.3-2001.2项
5. 扭曲: 20mm Max每1000mm, 拱形: 20mm Max每1000mm
6. 所有制程需符合ROHS标准。

未注公差:

0-3	±0.10
>3-6	±0.15
>6-18	±0.20
18以上	±0.25
角 度	±2°

标记处数		签 字	日 期
设 计		苑书鹏	2020.01.16
校 核		苑书鹏	2020.01.16
批 准			

宁波翔沣电气有限公司

名称: TS1062-16-0122		件号/图号		TS6016-B	
材料: CuSn 规格: T=0.30		版本	A	重量(g)	视 图
		阶 段 标 记			
			TS		