


标记	设变内容	日期	修改	核准

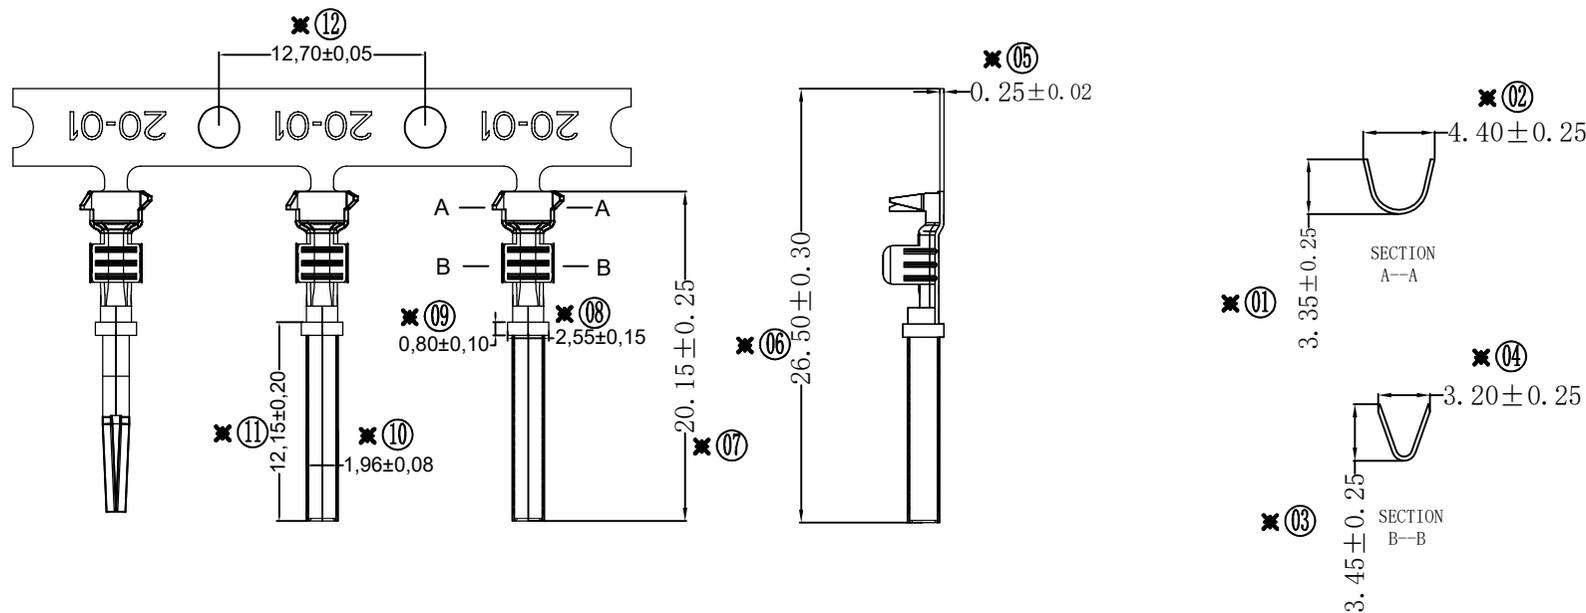

技术要求:

1. 表面無毛刺, 未注圓角R0.2, 求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
2. 材料: CuSn6 T=0.25mm。
3. 电镀规格: 冲压后电镀, 镍底1-2um, 镀锡2-4um。
4. 压接规格: 压线平方0.3-1.5平方(22-15Awg)。
5. 典型额定电流: 7.5A
6. 标"\*"为产品重点专项管控尺寸
7. 扭曲: 20mm Max每1000mm, 拱形: 20mm Max每1000mm
8. 所有制程需符合ROHS标准。

未注公差:	
0-3	±0.10
>3-6	±0.15
>6-18	±0.20
18以上	±0.25
角度	±2°

标记	处数	签字	日期
设计		苑书颢	2019.12.26
校核		苑书颢	2019.12.26
批准			

# 宁波翔沅电气有限公司

名称: TS1062-20-0122		件号/图号		TS6035-A	
材料: CuSn C5191 规格: T=0.25		版本	A	重量(g)	视图
		阶段标记			
		TS			

1  
2  
3  
4  
5

1  
2  
3  
4  
5