
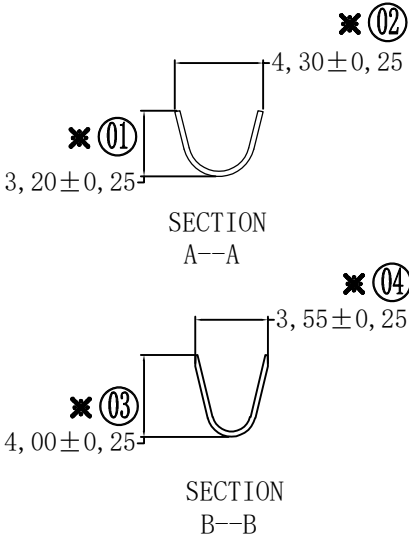
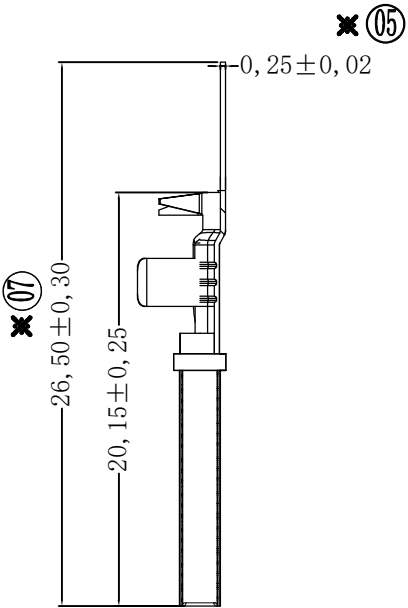


标计	设变内容	日期	修改	核准

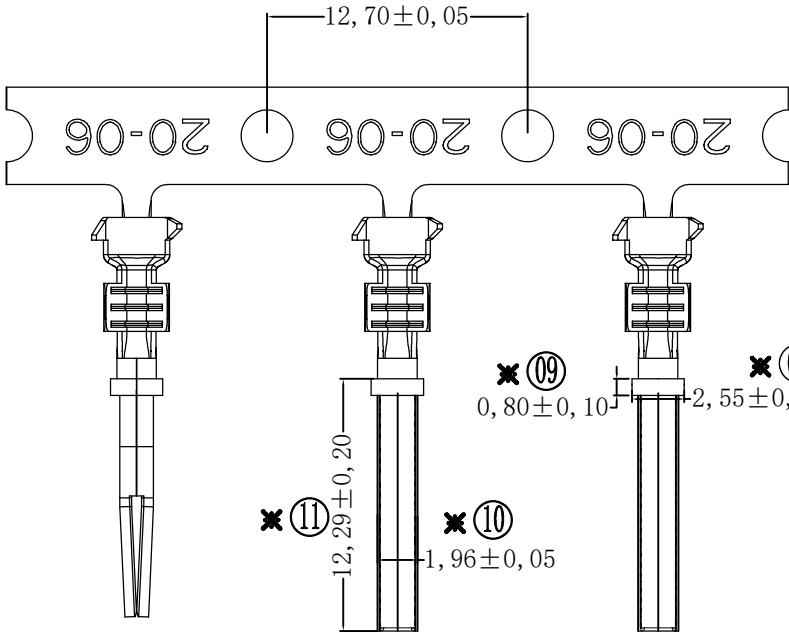

技术要求:

- 表面無毛刺, 未注圓角R0.2, 求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
- 材料: CuSn6 T=0.25mm。
- 电镀规格: 冲压后电镀, 镍底1-2um, 镀锡2-4um。
- 压接规格: 压线平方1.3-2.0平方(16-14Awg)。
- 典型额定电流: 7.5A
- 标“*”为产品重点专项管控尺寸
- 扭曲: 20mm Max每1000mm, 拱形: 20mm Max每1000mm
- 所有制程需符合ROHS标准。

未注公差: 0-3 ±0.05 >3-6 ±0.10 >6-18 ±0.15 18以上 ±0.20 角度 ±2°		产品名称	20号母端		模具编号		
		产品料号	1062-20-0622		材料规格1	CUSN6	
标计	签字	日期	保密等级: ☐ 机密 ☒ 密 ☐ 一般		材料规格2		
设计	苑书坤	2021.1.20	版本		版本	重量(g)	第三角视图
效核	苑书坤	2021.1.20	单位	mm	阶段标记		
批准	苑书坤	2021.1.20	比例	比例	TS		