
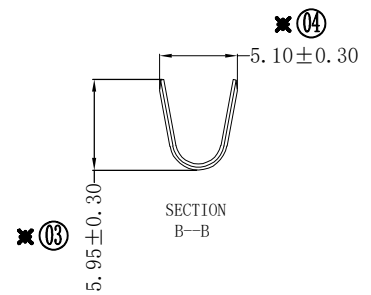
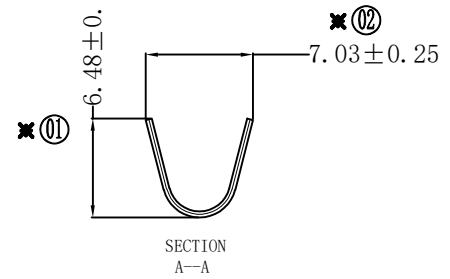
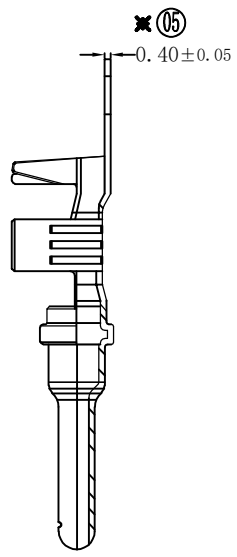


标计	设定内容	日期	修改	核准

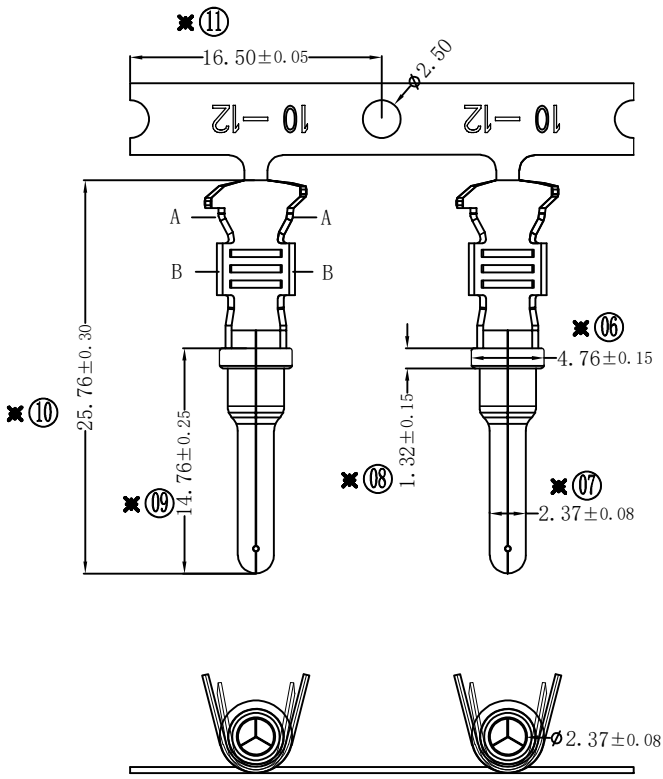

- 技术要求:
1. 表面無毛刺, 未注圓角R0.2, 求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
 2. 材料: CuSn6 T=0.40mm。
 3. 电镀规格: 冲压后电镀, 镍底1-2um, 镀锡2-4um。
 4. 压接规格: 压线平方5平方(10Awg)。
 5. 典型额定电流: 25A
 6. 标"※"为产品重点专项管控尺寸
 7. 扭曲: 20mm Max每1000mm, 拱形: 20mm Max每1000mm
 8. 所有制程需符合ROHS标准。

宁波翔沅电气有限公司

未注公差: 0~3 ±0.05 >3~6 ±0.10 >6~18 ±0.15 18以上 ±0.20 角度 ±2°		产品名称			模具编号		
		产品料号	TS1060-12-0222		材料规格1		
标计	签字	日期	保密等级: ☐ 机密 ☒ 密 ☐ 一般		材料规格2		
设计		日期	版本		版本	重量(g)	第三角视图
效核		日期	单位	mm	阶段标记		
批准		日期	比例	比例	TS		