


标计	设变内容	2019.12	26修改	2019.12	16

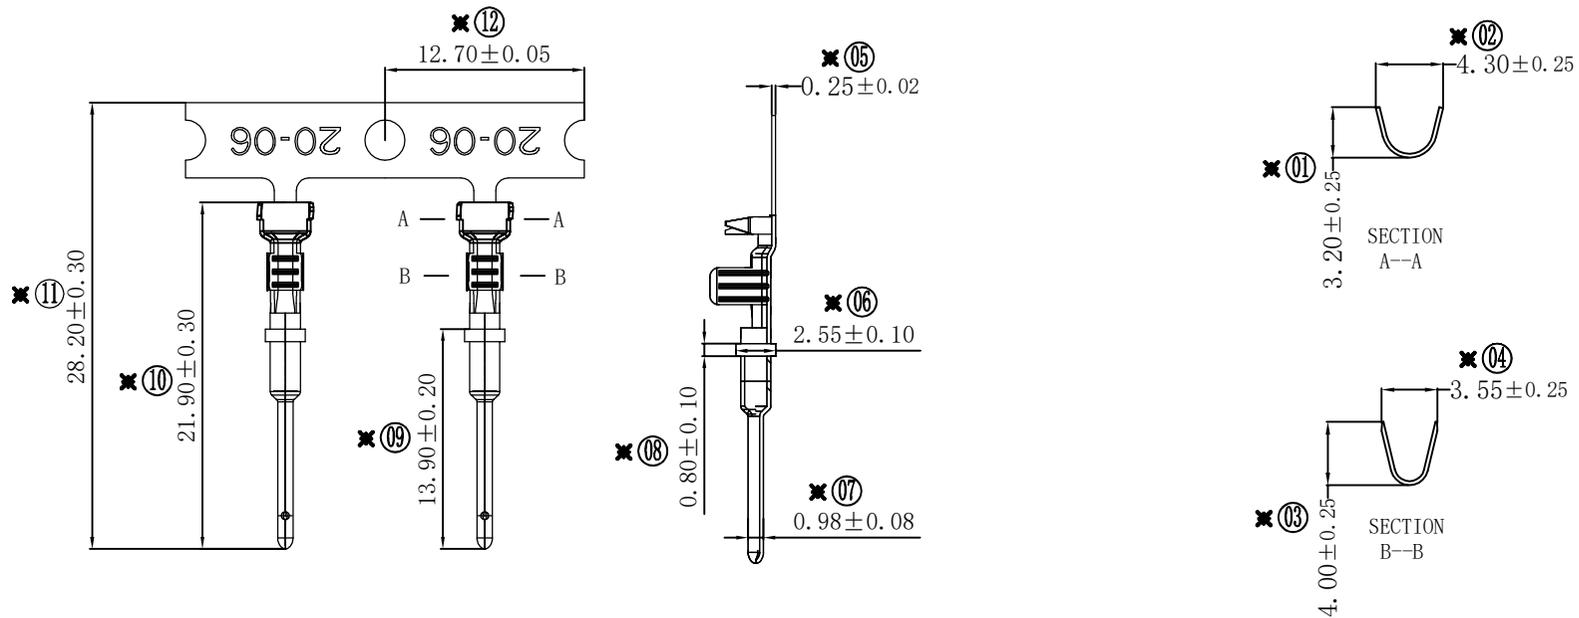

技术要求:

1. 表面無毛刺, 未注圓角R0.2, 求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
2. 材料: CuSn6 T=0.25mm。
3. 电镀规格: 冲压后电镀, 镍底1-2um, 镀锡2-4um。
4. 压接规格: 压线平方1.3-2.08平方(16-14Awg)。
5. 典型额定电流: 7.5A
6. 标"\*"为产品重点专项管控尺寸
7. 扭曲: 20mm Max每1000mm, 拱形: 20mm Max每1000mm
8. 所有制程需符合ROHS标准。

# 翔沣电气有限公司

未注公差:		产品名称		20号公端		模具编号		TS6012-D	
0-3	±0.05	产品料号		TS1060-20-0622		材料规格1		CuSn6	
>3-6	±0.10	标计		日期		保密等级: <input type="checkbox"/> 机密 <input checked="" type="checkbox"/> 密 <input type="checkbox"/> 一般		材料规格2 /	
>6-18	±0.15	设计		2019.12.26		版本		版本	
18以上	±0.20	效核		2021.01.29		单位		mm	
角度	±2°	批准		2019.12.26		比例		比例	
						重量(g)		第三角视图	
						TS			