
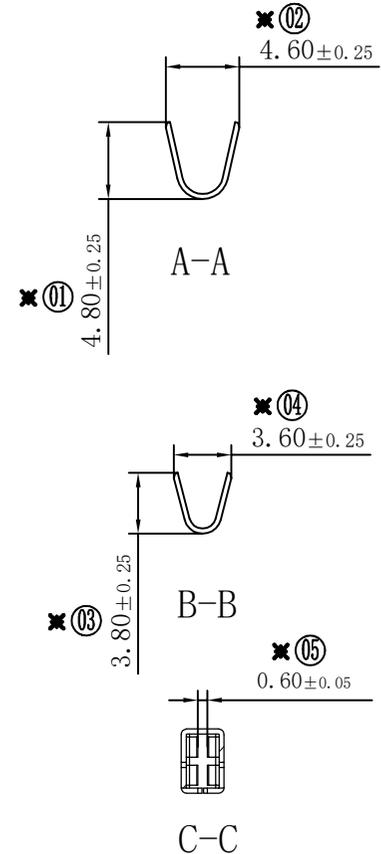
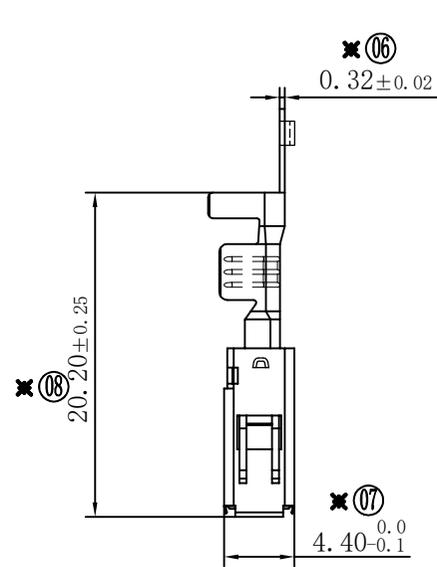


标记	改变内容	日期	修改	核准

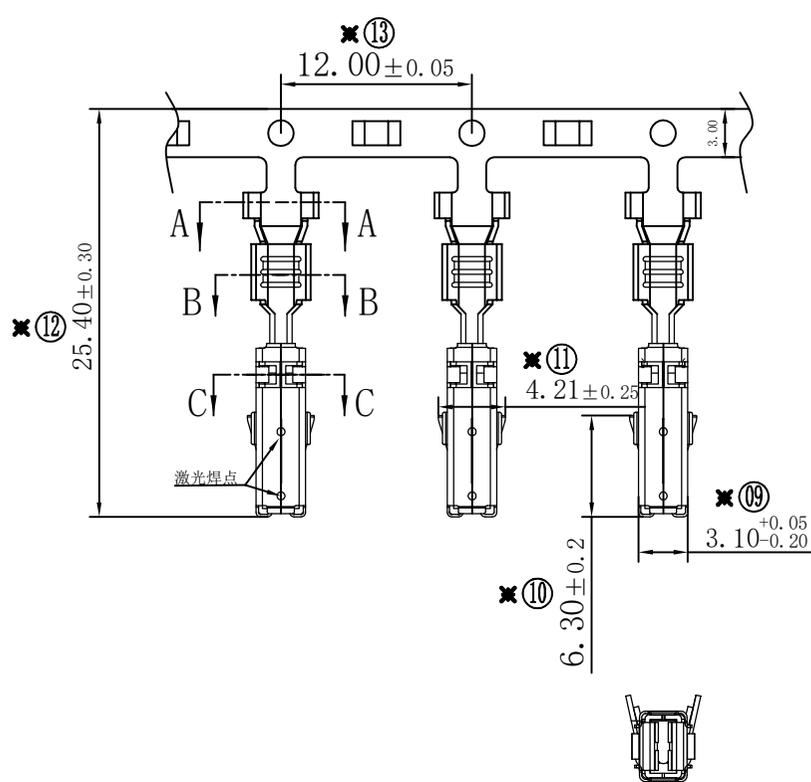

技术要求:

1. 表面無毛刺, 未注圓角R0.2, 求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm.
2. 材料: CuNiSi T=0.32mm.
3. 电镀规格: 电镀后冲压, 镀锡2-4um.
4. 压接规格: 压线平方1.5-2.5平方 (15-13Awg) .
5. 典型额定电流: 22A
6. 标"*"为产品重点专项管控尺寸
7. 扭曲: 20mm Max每1000mm, 拱形: 20mm Max每1000mm
8. 所有制程需符合ROHS标准.

未注公差:	
0-3	±0.10
>3-6	±0.15
>6-18	±0.20
18以上	±0.25
角度	±2°

标记/处数	签字	日期
设计	苑书颢	2020.08.16
校核	苑书颢	2020.08.16
批准		

宁波翔洋电气有限公司

名称: TS1-968851-1		件号/图号		TS6022-B	
材料: CuSn 规格: T=0.32		版本	A	重量(g)	视图
		阶段标记			
		TS			