
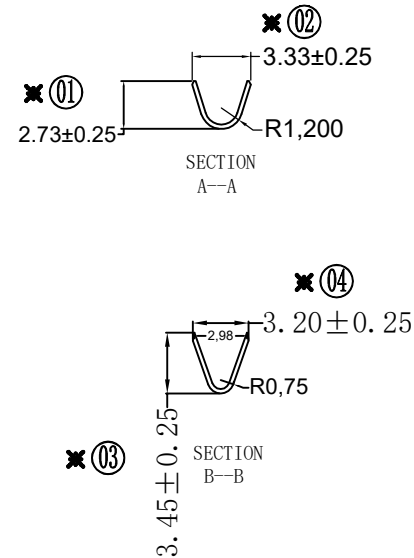


标记	设 变 内 容	日 期	修 改	核 准

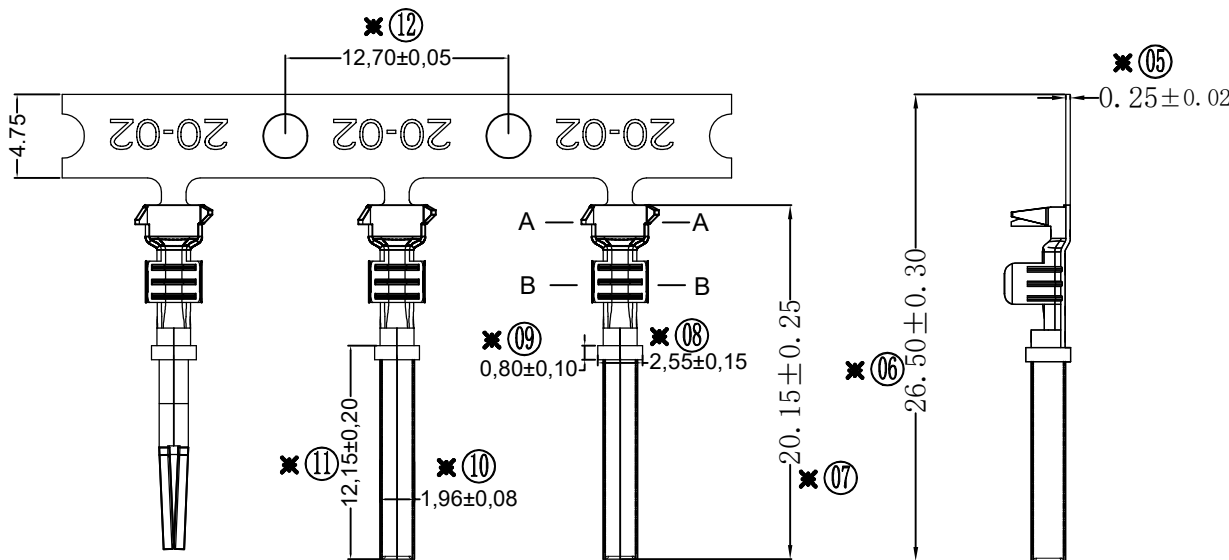

技术要求:

1. 表面無毛刺，未注圓角R0.2, 求无压伤, 变形，毛边最大不得超过0.05mm。
2. 材料：CuSn6 T=0.25mm。
3. 电镀规格：冲压后电镀，镍底1-2um，镀锡2-4um。
4. 压接规格：压线平方0.3-1.5平方(22-15Awg)。
5. 典型额定电流：7.5A
6. 标“*”为产品重点专项管控尺寸
7. 扭曲：20mm Max每1000mm, 拱形：20mm Max每1000mm
8. 所有制程需符合ROHS标准。

未注公差:

0-3	±0.10
>3-6	±0.15
>6-18	±0.20
18以上	±0.25
角 度	±2°

宁波翔沣电气有限公司

名称: TS1062-20-0222

件号/图号

TS6012-B

材料:

CuSn 规格: T=0.25

版本

A

重量(g)

视 图

阶 段 标 记

TS

