


| 序号 | 修改内容 | 修改 | 审核 | 批准 | 日期 |
|----|------|----|----|----|----|
|    |      |    |    |    |    |
|    |      |    |    |    |    |
|    |      |    |    |    |    |

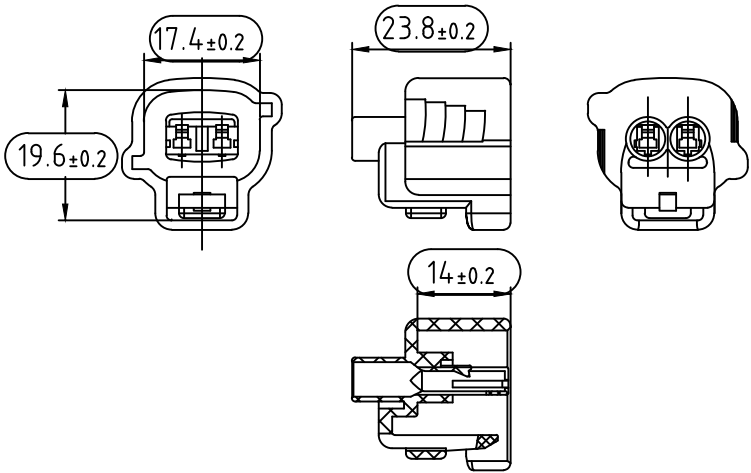

注：  
1:产品上字模高度0.1MM  
2:产品表面无注塑不良,压伤,变形等情况出现.  
3: 为品管控制值.  
4:适配:  
5:适配密封圈:  
6:适配端子:

|            |       |   |
|------------|-------|---|
| 400-1000MM | ×     | × |
| 120-400MM  | ×     | × |
| 60-120MM   | ± 0.5 |   |
| 30-60MM    | ± 0.3 |   |
| 6-30MM     | ± 0.2 |   |
| 0-6MM      | ± 0.1 |   |

|            |     |     |        |                  |                 |     |   |
|------------|-----|-----|--------|------------------|-----------------|-----|---|
| 宁波翔沅电气有限公司 |     |     |        | 产品名称             | 2线插座护套          | 客   | 户 |
|            |     |     |        | 型号               | XF70216Y-2.2-21 |     |   |
| 设 计        | 杨建刚 | 日 期 | 2012.6 | 颜色               | 黑色              | 页 数 |   |
| 校 对        |     | 日 期 |        | 材 料              | PBT             | 比 例 |   |
| 核 准        |     | 日 期 |        | 克 重              | WS              | 版 次 |   |
| ⊕          |     |     |        | 未注公差: XX.X ±0.2; |                 |     |   |