


| 序号 | 修改内容 | 修改 | 审核 | 批准 | 日期 |
|----|------|----|----|----|----|
|    |      |    |    |    |    |
|    |      |    |    |    |    |
|    |      |    |    |    |    |

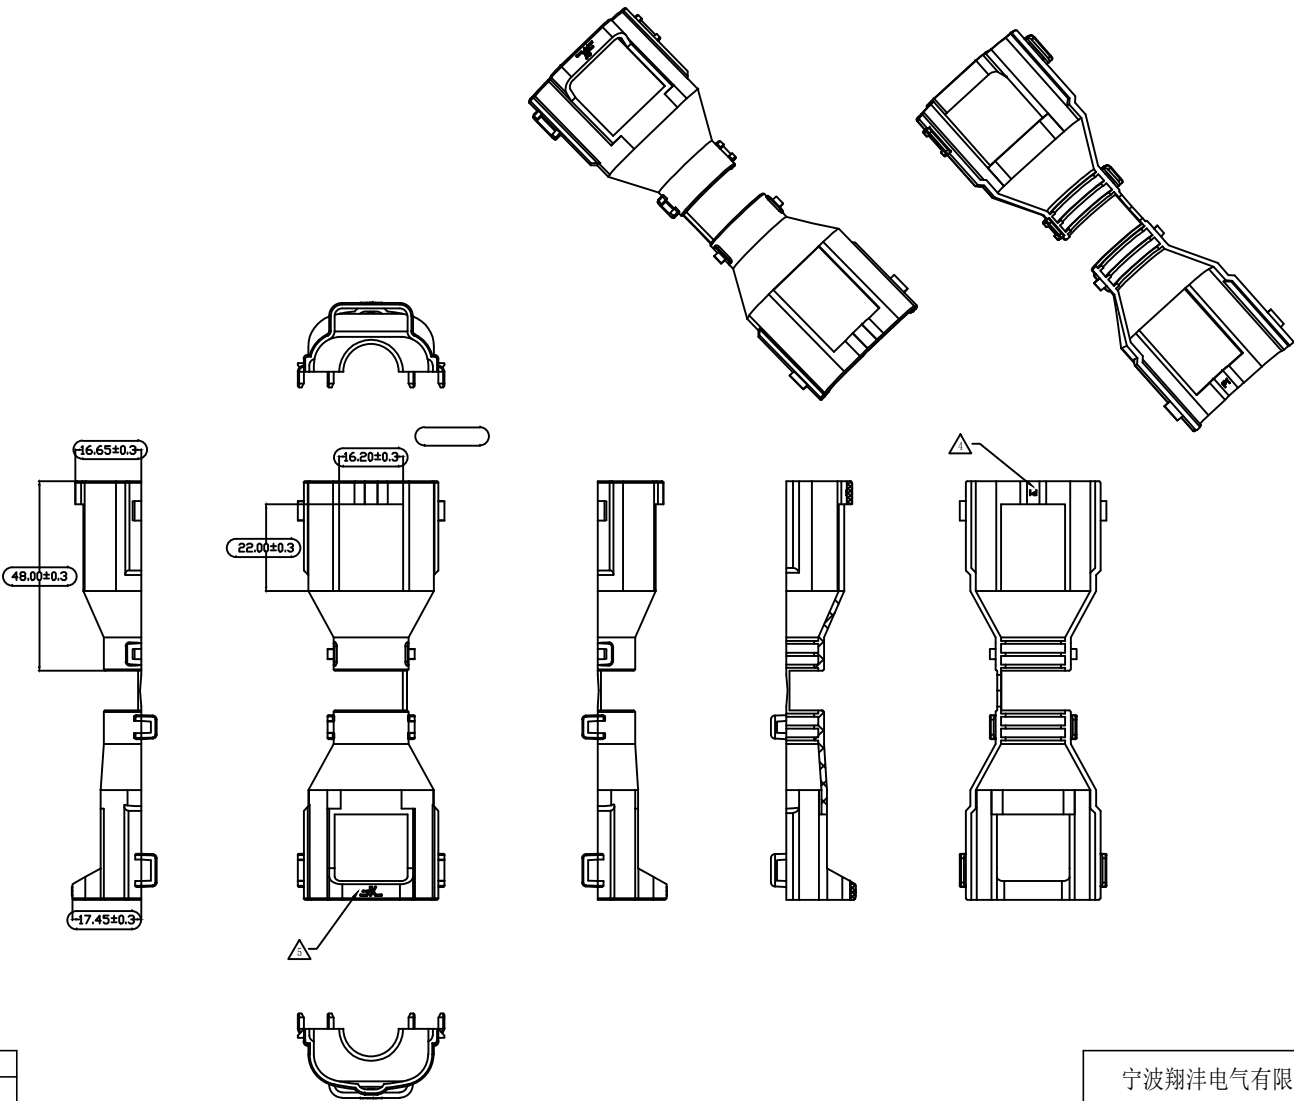

- 注:
1. 为品管控制值
  2. 产品表面无注塑不良, 压伤, 变形等情况出现。
  3. 产品编号
  4. 材料标示
  5. 周期章位置
  6. 模穴号位置
  7. 商标位置
  8. 线性

|            |           |
|------------|-----------|
| 400-1000MM | XX        |
| 120-400MM  | XX        |
| 60-120MM   | $\pm 0.5$ |
| 30-60MM    | $\pm 0.3$ |
| 6-30MM     | $\pm 0.2$ |
| 0-6MM      | $\pm 0.1$ |

|                        |     |     |           |      |           |     |     |
|------------------------|-----|-----|-----------|------|-----------|-----|-----|
| 宁波翔沅电气有限公司             |     |     |           | 产品名称 | 尾罩        | 客 户 |     |
| 设 计                    | 张静辉 | 日 期 | 2019.4.25 | 型号   | XF174982C |     |     |
| 校 对                    | 杨建刚 | 日 期 | 2019.4.25 | 颜色   |           | 页 数 | 1   |
| 核 准                    | 张亦翔 | 日 期 | 2019.4.25 | 材 料  | PA66      | 比 例 |     |
| 未注公差: XX.X $\pm 0.2$ ; |     |     |           | 克 重  |           | 版 次 | 2.0 |