
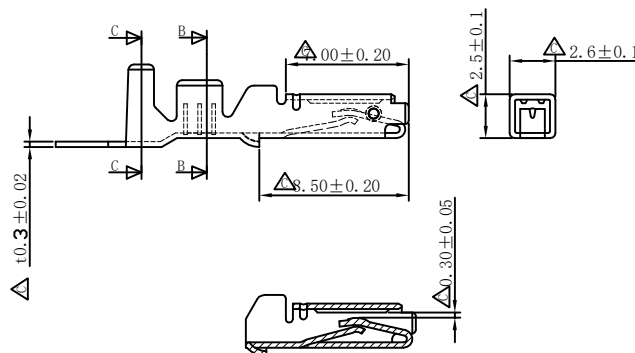




标记	设 变 内 容	日 期	修 改	核 准

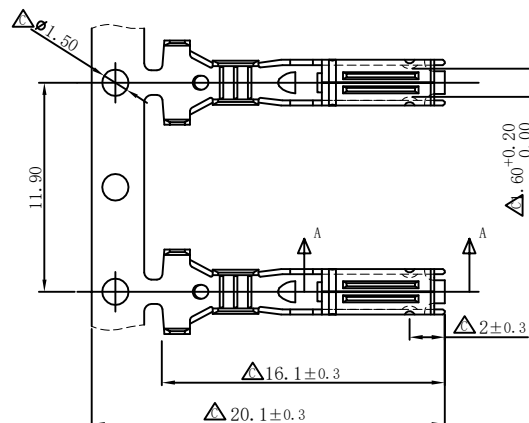

技术要求:

1. 表面無毛刺, 未注圓角R0.2, 求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
2. 材料: CuSn T=0.30mm。
3. 电镀规格: 电镀后冲压, 镀锡2-4um。
4. 压接规格: 压线平方0.75-1.5平方 (18-15Awg)。
5. 标“△”为产品重点专项管控尺寸
6. 扭曲: 20mm Max每1000mm, 拱形: 20mm Max每1000mm
7. 所有制程需符合ROHS标准。

未注公差:

0-3	±0.10
>3-6	±0.15
>6-18	±0.20
18以上	±0.25
角 度	±2°

宁波翔沣电气有限公司

名称: TS282110-1

件号/图号

TS6114-A

材料:

CuSn 规格: T=0.30

版本


A

重量(g)

视 图

阶 段 标 记

TS



标记处数		签 字	日 期
设 计		苑书颢	2020.08.16
校 核		苑书颢	2020.08.16
批 准			