


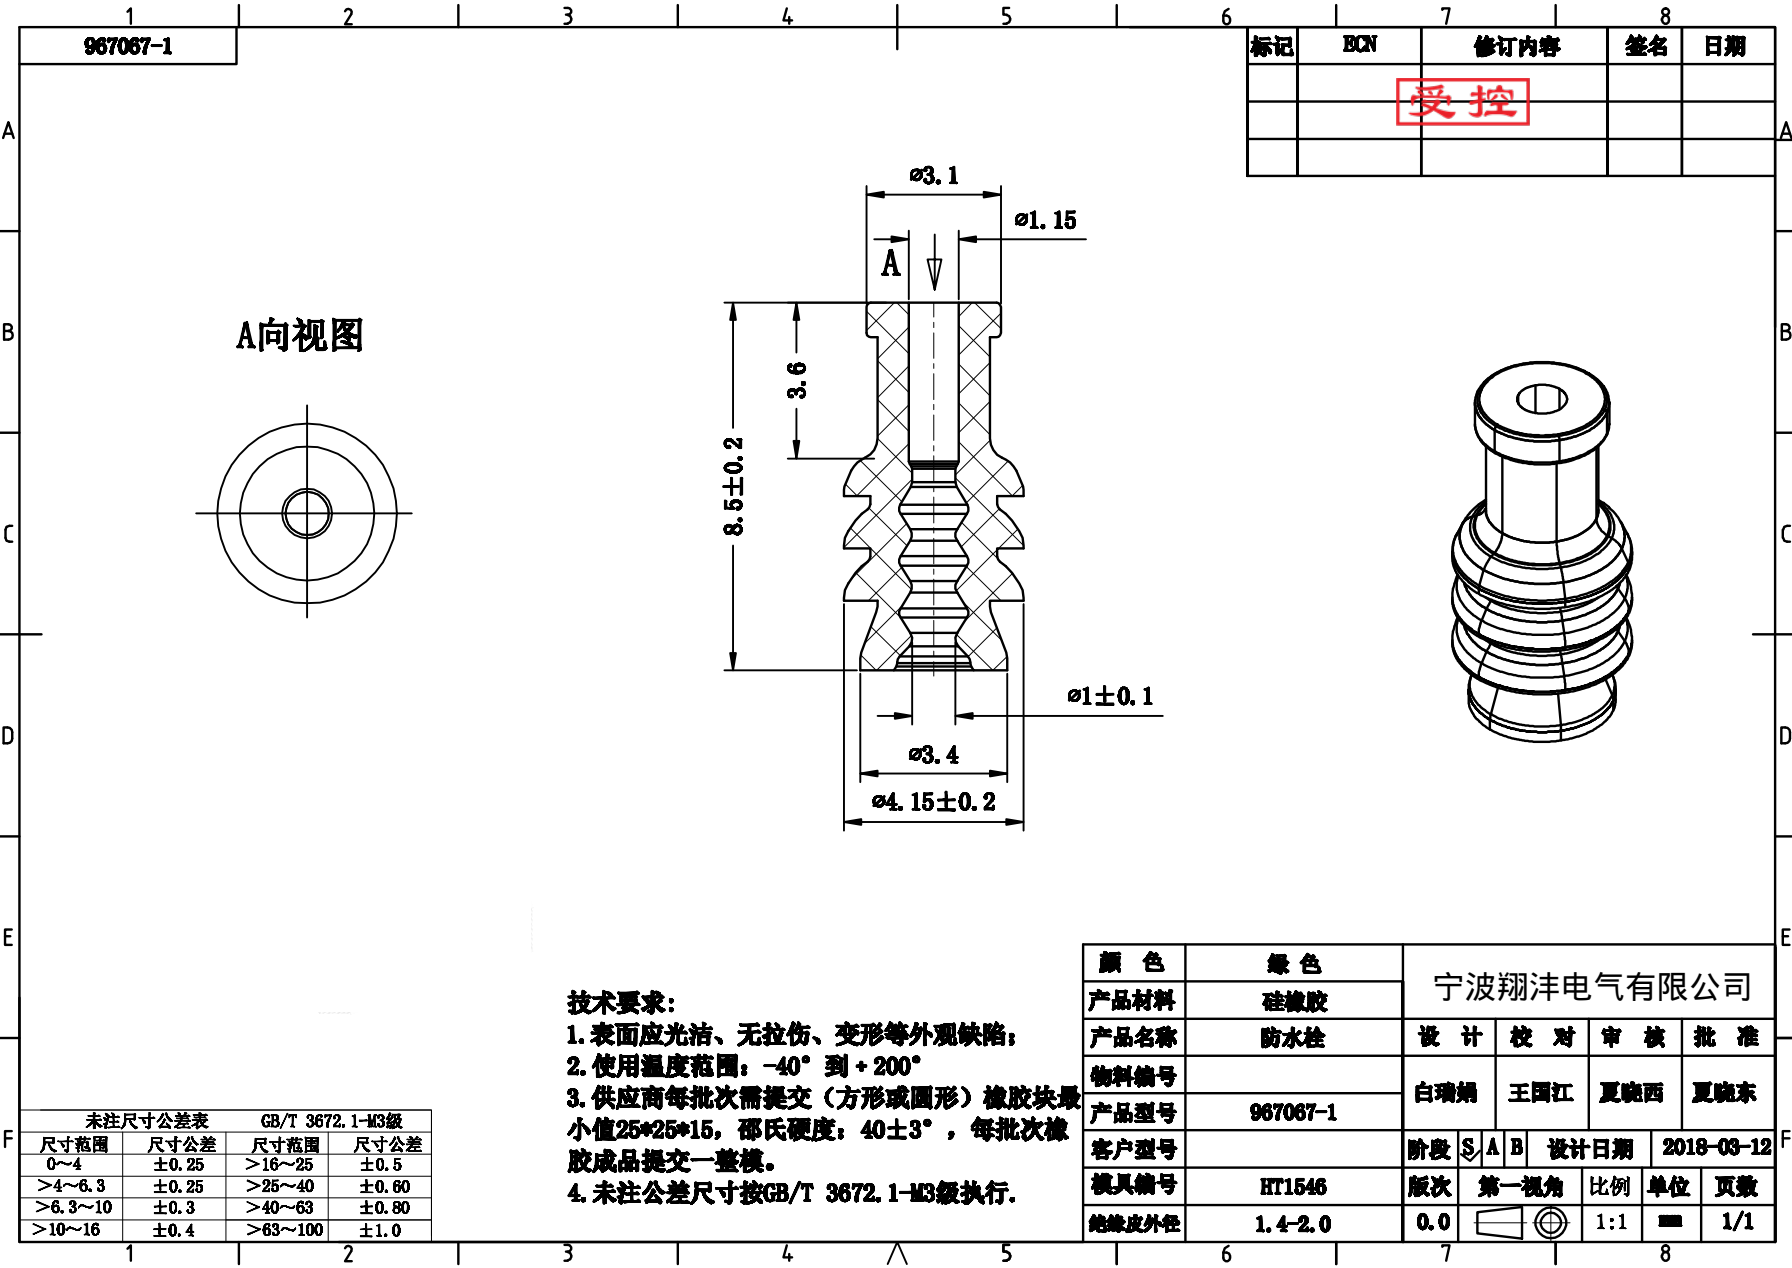

标记	ECN	修订内容	签名	日期
		受控		

未注尺寸公差表		GB/T 3672.1-M3级	
尺寸范围	尺寸公差	尺寸范围	尺寸公差
0~4	± 0.25	>16~25	± 0.5
>4~6.3	± 0.25	>25~40	± 0.60
>6.3~10	± 0.3	>40~63	± 0.80
>10~16	± 0.4	>63~100	± 1.0

技术要求:

1. 表面应光洁、无拉伤、变形等外观缺陷;
2. 使用温度范围: -40° 到 $+200^{\circ}$
3. 供应商每批次需提交(方形或圆形)橡胶块最小值 $25*25*15$,邵氏硬度: $40 \pm 3^{\circ}$, 每批次橡胶成品提交一整模。
4. 未注公差尺寸按GB/T 3672.1-M3级执行。

颜色	绿色	宁波翔沅电气有限公司			
产品材料	硅橡胶				
产品名称	防水栓	设计	校对	审核	批准
物料编号		白瑞娟	王国江	夏晓西	夏晓东
产品型号	967067-1				
客户型号		阶段	S	A	B
模具编号	HT1546	版次	第一视角	比例	单位
绝缘皮外径	1.4-2.0	0.0		1:1	1/1