
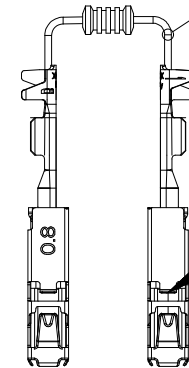


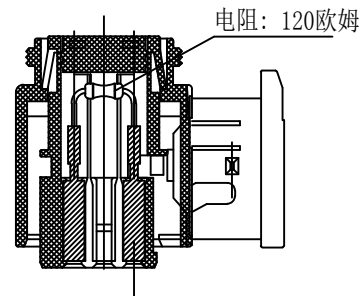



序号	修 改 内 容	修 改	审 核	批 准	日 期

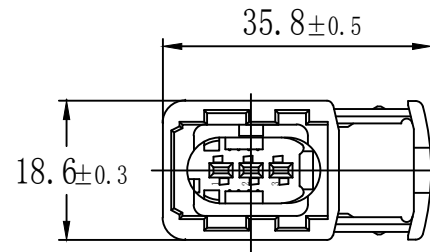

单侧铜丝切断后18MM, 弯曲6MM, 双股压接端子, 万用表点检测试。

注：

1:产品上字模高度0.1MM
2:产品表面无注塑不良,压伤,变形等情况出现.
3:  为品管控制值.
4:适配:XF7036-1.5-11
5:适配密封圈:XF2306960-1
6:mating terminals:1241372-1\1241372-2
OEM: 2306960-1

400-1000MM	XX
120-400MM	XX
60-120MM	± 0.5
30-60MM	± 0.3
6-30MM	± 0.2
0-6MM	± 0.1

宁波翔沅电气有限公司(XF)				产品名称	3线插座护套	客 户	
				型号	XF7036a-1.5-21		
设 计	杨建刚	日 期	2021.7	颜色	黑色白色	页数	
校 对	赖春裕	日 期	2021.7	材 料	PBT+GF30	比 例	
核 准		日 期		克重	WS	版 次	
 未注公差: XX.X ± 0.2 ;							