

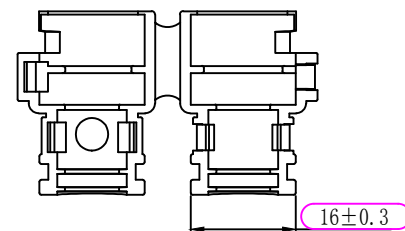

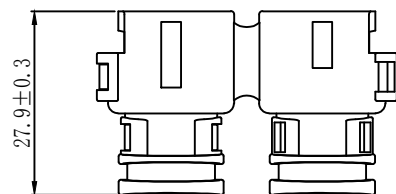


| 序号 | 修 改 内 容 | 修 改 | 审 核 | 批 准 | 日 期 |
|----|---------|-----|-----|-----|-----|
|    |         |     |     |     |     |
|    |         |     |     |     |     |
|    |         |     |     |     |     |

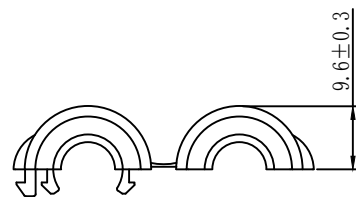

注:

1. 产品表面无注塑不良, 压伤, 变形等情况出现。

2. 16±0.3 为品管控制值

|                                                                                       |     |                  |              |      |           |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------|------|-----------|-----|---|
| 宁波翔沅电气有限公司                                                                            |     |                  |              | 产品名称 | 管卡        | 客 户 |   |
|                                                                                       |     |                  |              | 型号   | XF9819203 |     |   |
| 设 计                                                                                   | 赖春裕 | 日 期              | 2017. 10. 10 | 颜色   | 黑色        | 页数  | 1 |
| 校 对                                                                                   | 杨建刚 | 日 期              | 2017. 10. 10 | 材 料  | PA66      | 比 例 |   |
| 核 准                                                                                   | 张亦翔 | 日 期              | 2017. 10. 10 | 克重   | WS        | 版 次 |   |
|  |     | 未注公差: XX.X ±0.2; |              |      |           |     |   |