
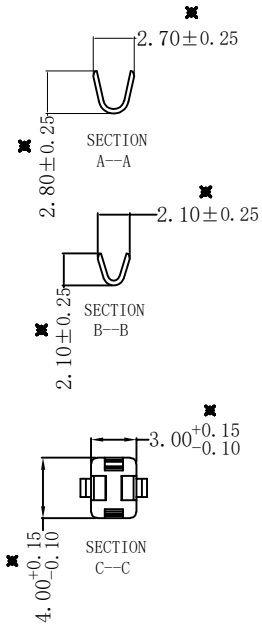
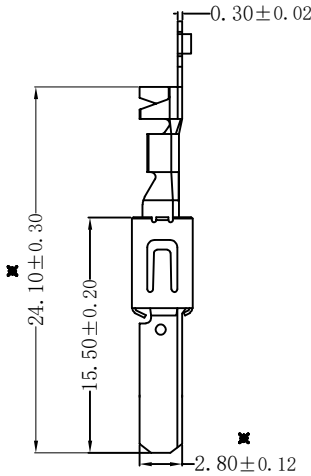


标计	设定内容	日期	修改	核准

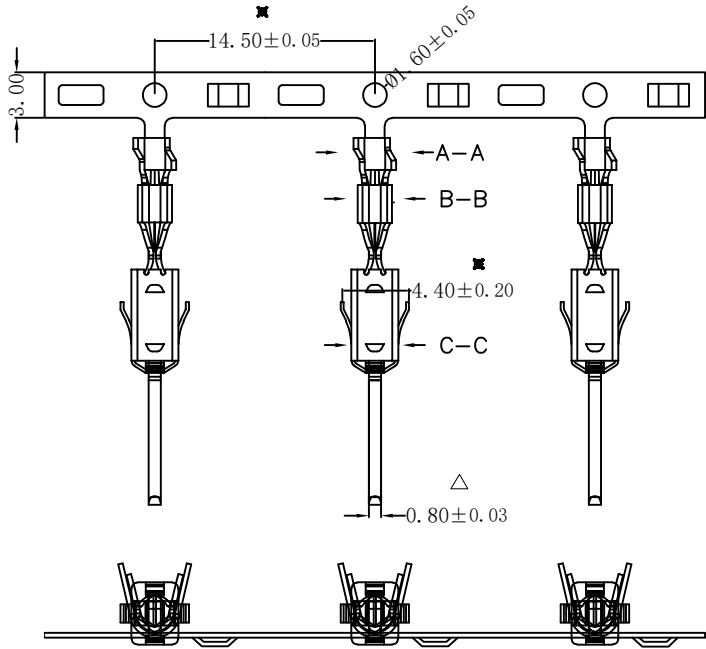

- 技术要求:
1. 表面无毛刺, 未注圆角R0.2, 求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm
 2. 材料: CuSn4-H04 T=0.3mm。
 3. 电镀规格: 热浸镀, 电镀后冲压, 镀锡1.5-2.5um。
 4. 压接规格: 压线0.2-0.5平方(24-20Awg)。
 5. 额定电流: 30A
 6. 标"▲"为产品关键尺寸。
 7. 标"*"为产品重要尺寸。
 8. 扭曲: 30° Max每1000mm, 拱形: 15mm Max每1000mm
 9. 环保符合ROHS 2.0标准。

XF

未注公差: 0-3 ±0.05 >3-6 ±0.10 >6-18 ±0.15 18以上 ±0.20 角度 ±2°		产品名称	2.8公端		模具编号	
		产品料号	TS964292		材料规格1	
标计	签字	日期	保密等级: ☐ 机密 ☒ 密 ☐ 一般		材料规格2	
设计	苑书坤	2021.1.20	版本		版本	重量(g)
效核	苑书坤	2021.1.20	单位	mm	阶段标记	第三角视图
批准	苑书坤	2021.1.20	比例	比例	TS	