
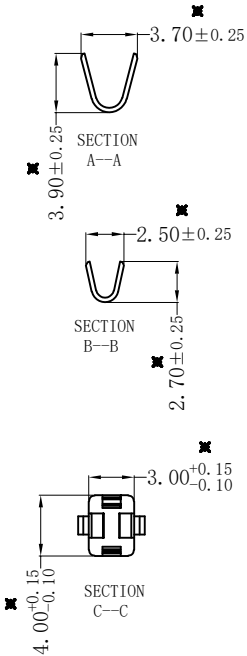
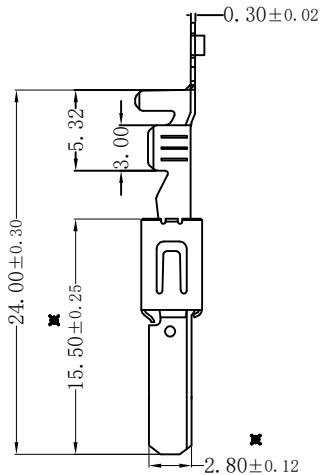


标计	设变内容	日期	修改	核准

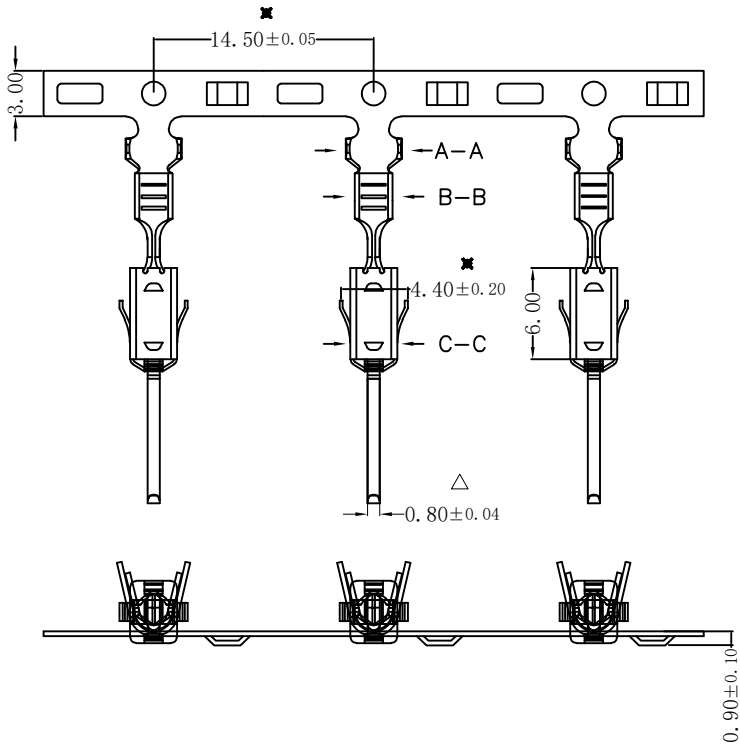


技术要求:

1. 表面无毛刺, 未注圆角R0.2, 求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm
2. 材料: CuSn4-H04 T=0.3mm。
3. 电镀规格: 热浸镀, 电镀后冲压, 镀锡1.5-2.5um。
4. 压接规格: 压线0.5-1.0平方(20-17Awg)。
5. 额定电流: 30A
6. 标"▲"为产品关键尺寸。
7. 标"*"为产品重要尺寸。
8. 扭曲: 30° Max每1000mm, 拱形: 15mm Max每1000mm
9. 环保符合ROHS 2.0标准。

XF

未注公差:

0-3	±0.05
>3-6	±0.10
>6-18	±0.15
18以上	±0.20
角度	±2°

备注公差:		产品名称		2.8公端		模具编号							
0-3	±0.05												
>3-6	±0.10	产品料号		TS964294-2		材料规格1							
>6-18	±0.15												
18以上	±0.20												
角 度													
±2°													
标计		签字		日期		保密等级: ☐ 机密 ☒ 密 ☐ 一般		材料规格2					
设计		苑书坤		2021.1.20		版本		版本		重量(g)		第三角视图	
效核		苑书坤		2021.1.20		单位		mm		阶段标记			
批准		苑书坤		2021.1.20		比例		比例		TS			