

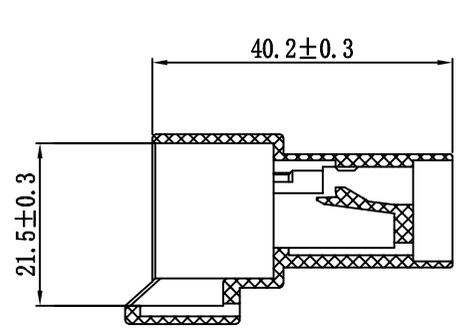

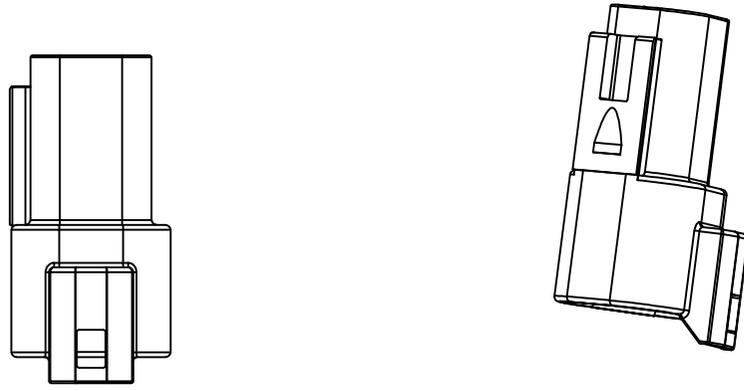


序号	修改内容	修改	审核	批准	日期



备注

1. 产品表面无注塑不良，压伤，变形等情况出现。
2.  为品管控制值

规格:

1. 电流额定值:13安培
2. 工作温度:-55至+125摄氏度
3. 电介质耐电压: 少于2毫安漏电流@1500伏交流电。
4. 绝缘电阻: 1000兆欧姆最小值@摄氏25度
5. 防潮性: IP68、IP69K (配对条件)
6. 配合循环耐久性:100次循环
7. 符合RoHS要求

宁波翔洋电气有限公司				产品名称	塑料护套	客户	
				型号	XFDT04-3P		
设计	杨建刚	日期	2017.06.10	颜色	灰色	页数	1
校对	赖春裕	日期	2017.06.10	材料	PA66+GF15	比例	1:1
核准	张亦翔	日期	2017.06.10	克重	WS	版次	
⊕				未注公差: XX.X ±0.2;			