
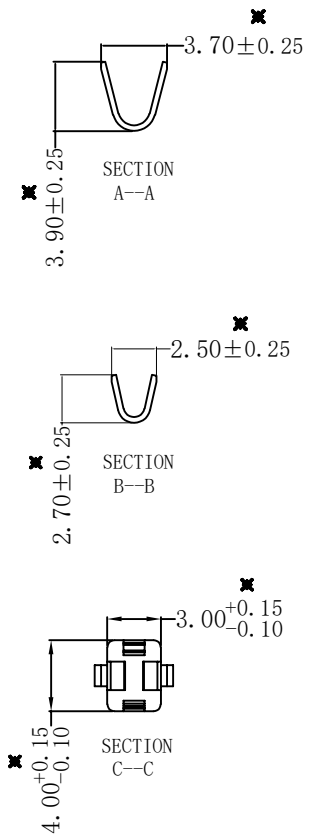


标计	设变内容	日期	修改	核准

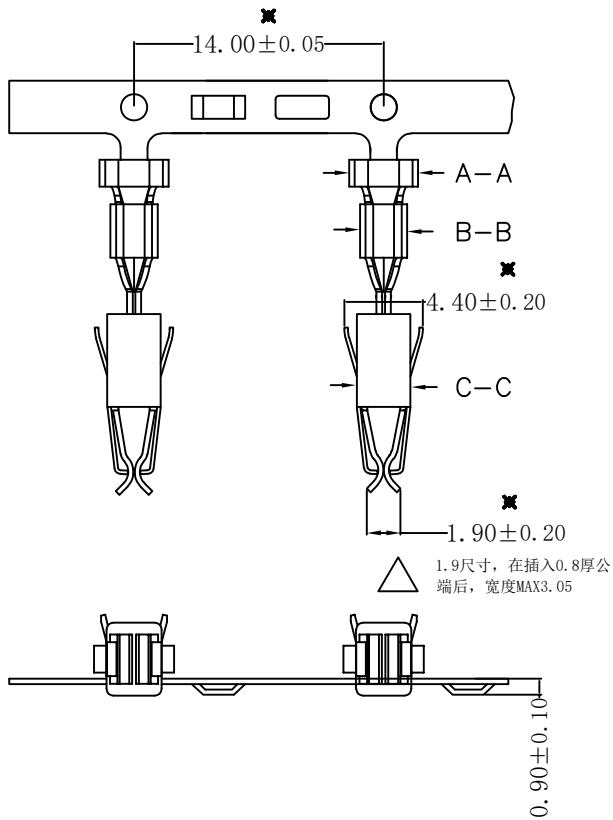

技术要求:

- 表面无毛刺, 未注圆角R0.2, 求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
- 材料: CuSn4-H04 T=0.3mm。
- 电镀规格: 热浸镀, 电镀后冲压, 镀锡1.5-2.5um。
- 压接规格: 压线0.5-1.0平方(20-17Awg)。
- 额定电流: 30A
- 标"▲"为产品关键尺寸
- 标"*"为产品重要尺寸。
- 扭曲: 30° Max每1000mm, 拱形: 15mm Max每1000mm
- 环保符合ROHS 2.0标准。

XF

未注公差:

0-3	± 0.05
>3-6	± 0.10
>6-18	± 0.15
18以上	± 0.20
角度	$\pm 2^{\circ}$

标计	签字	日期	保密等级: ☐ 机密 ☒ 密 ☐ 一般	材料规格2
设计	苑书坤	2021.1.20	版本	版本
效核	苑书坤	2021.1.20	单位	mm
批准	苑书坤	2021.1.20	比例	比例
			TS	

