
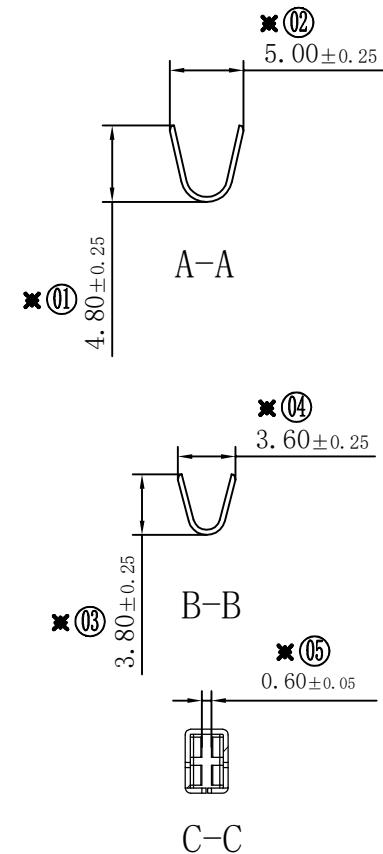
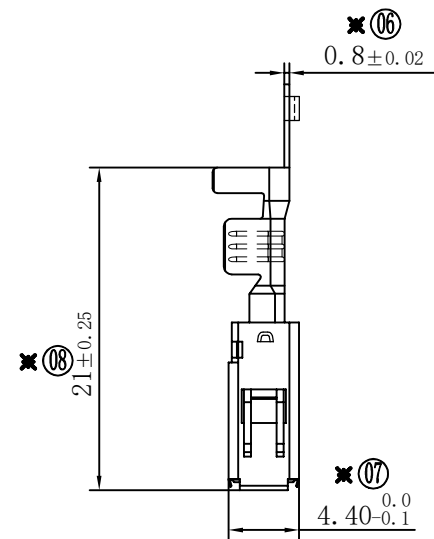


标记	设 变 内 容	日 期	修 改	核 准

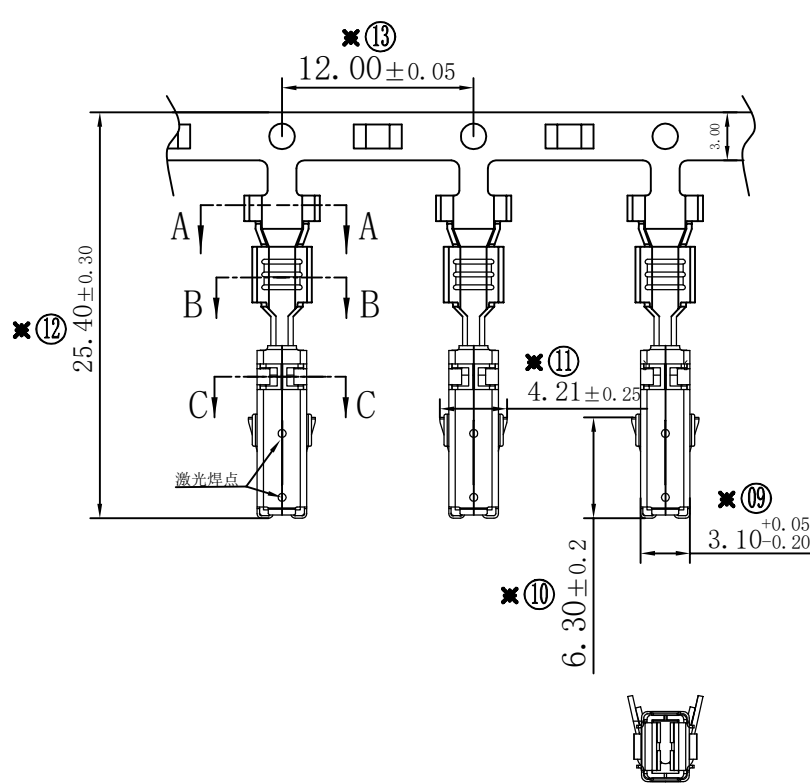

技术要求:

1. 表面無毛刺, 未注圓角R0.2, 求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
2. 材料: CuNiSi T=0.8mm。
3. 电镀规格: 电镀后冲压, 镀锡2-4um。
4. 压接规格: 压线平方1.5-2.5平方 (15-13Awg)。
5. 典型额定电流: 22A
6. 标"*"为产品重点专项管控尺寸
7. 扭曲: 20mm Max每1000mm, 拱形: 20mm Max每1000mm
8. 所有制程需符合ROHS标准。

未注公差:			
0-3	±0.10	签 字	日 期
>3-6	±0.15	苑书颢	2020.08.16
>6-18	±0.20	校 核	苑书颢 2020.08.16
18以上	±0.25	批 准	
角 度	±2°		

宁波翔沣电气有限公司

名称: TS1-968857-1		件号/图号		TS6022-B	
材料: CuSn 规格: T=0.32		版本	A	重量(g)	视 图
		阶 段 标 记		TS	