

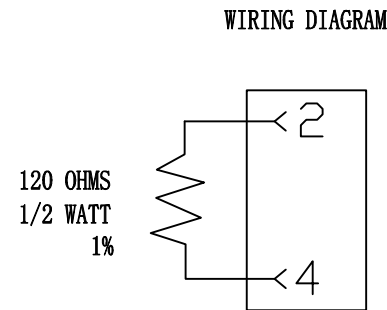
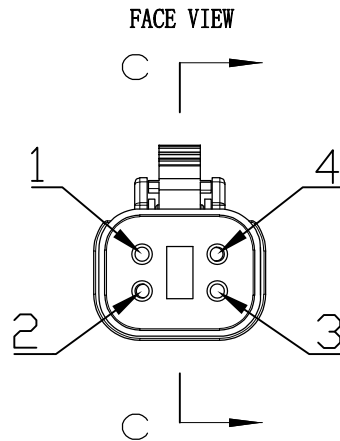




序号	记录	REMARK	DWN	APVD	DATE
1	增加第14：端子YP 0462-201-1631	zhang	yang	zhang	2024. 2. 28
2	增加第4：尾盖采用超声波焊接技术	zhang	yang	zhang	2024. 3. 13

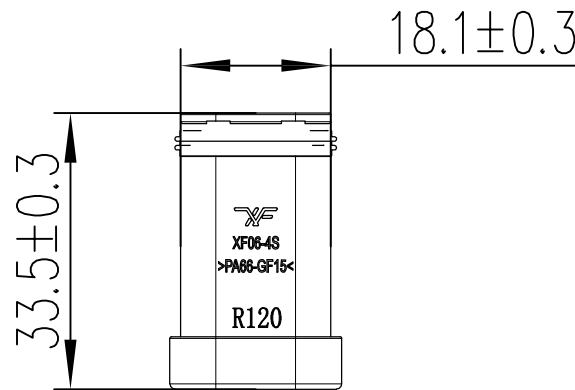


SECTION C—C

备注:

1. 字体高度为0.1毫米
2. 产品表面没有注射制模、挤压、变形等不良现象
3.  重要尺寸
4. 尾盖采用超声波焊接技术

技术要求:

5. 电阻电阻值: 120 Ω
6. 电阻功率: 1/2W (0.5W)
7. 电阻电流: 13 AMPS
8. 工作温度: -55°C TO $+125^{\circ}\text{C}$
9. 耐压介质: 电流泄漏小于2毫安1500伏交流电
10. 绝缘电阻: 1000兆欧, 最小 25°C
11. 防潮性: IP67 (交配条件)
12. 交配周期耐久性: 100个周期
13. 符合RoHS
14. 端子: YP 0462-201-1631, 端子和电阻采用焊接连接



XF				名称	连接器		
				型号	XFDT06-4S-120R		
设计	zhang	date	2024. 3. 13	颜色	黑色		
校对	yang	date	2024. 3. 13	材质	PA66+GF15		
核准	zhang	date	2024. 3. 13	weight		版本	2024. 3
							