第一页	共一页

标记	设变内容	日期	修改	核准

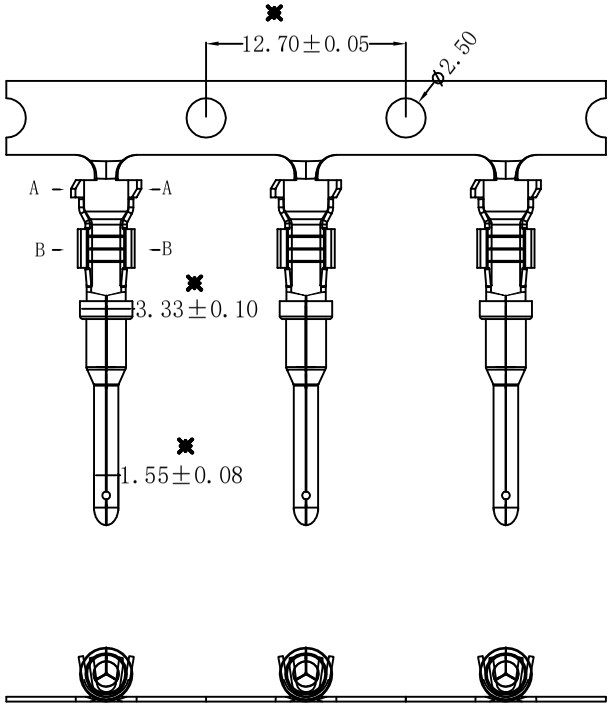

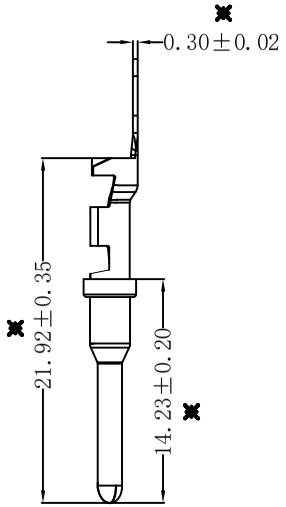

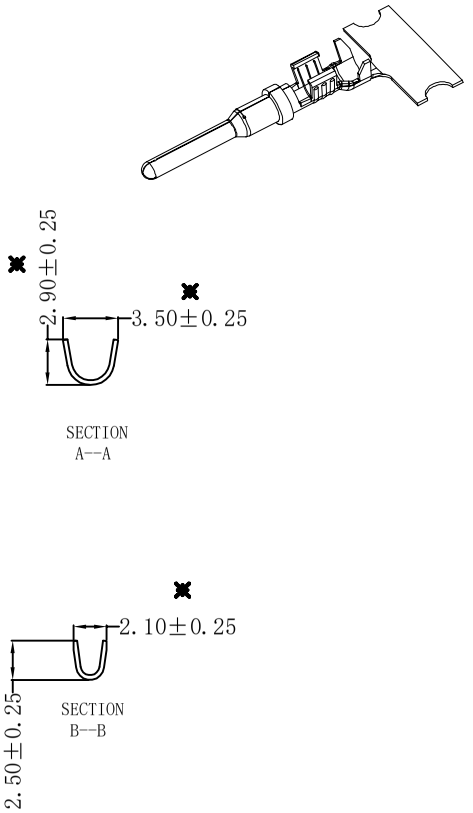

技术要求:

1. 表面无毛刺，未注圆角R0.2,求无压伤,变形，毛边最大不得超过0.05mm。
2. 材料：CuSn6
3. 电镀规格：冲压后电镀，镍底1-2um，镀锡2-4um。
4. 压接规格：压线平方0.35平方(22-20Awg）。
5. 典型额定电流：13A
6. 标"▲"为产品关键尺寸。
7. 标"*"为产品重要尺寸。
8. 扭曲：30°　Max每1000mm,拱形：15mm Max每1000mm
9. 环保符合ROHS 2.0标准。

宁波翔沣电气有限公司

未注公差:							
0-3	±0.05	产品名称	16号公端		模具编号	TS6015-C	
>3-6	±0.10						
>6-18	±0.15	产品料号	TS1060-16-0822				
18以上	±0.20						
角 度	±2°						
标计	签字	日期	保密等级：	□机密	■密	□一般	
设 计			版 本	A1	重量(g)	第三角视图	
效 核			单 位	mm	阶段标记		
批 准			比 例	1:1	TS		