

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A





B

C


D

E



F

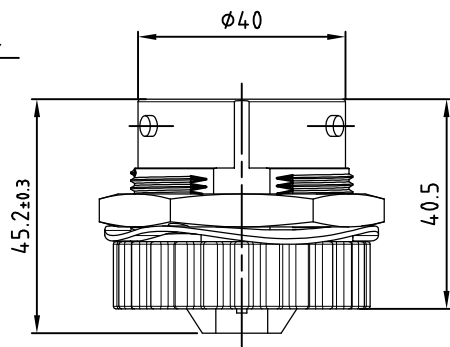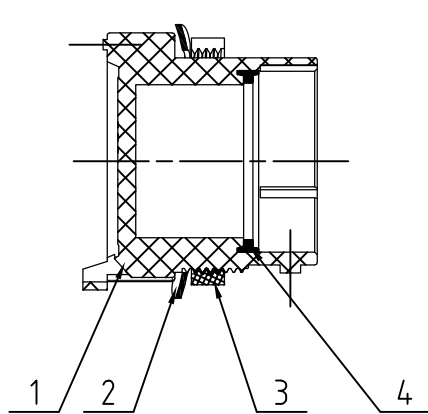

建议面板安装孔
建议钣金厚度:1.6至4.7mm



1 11/16-18 UNEF THREAD

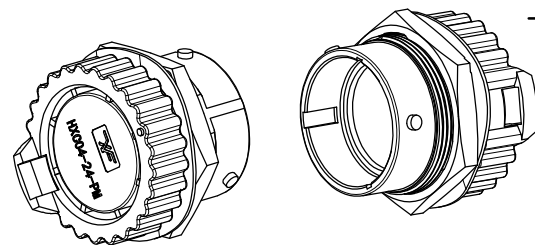

注:

- 1、适配: HXP 24系列护套母头
- 2、符合ROHS标准

4	HXC04-24S	密封胶	1	硅胶			
3	XF2411-001-2405	螺母	1	PPS+GF40			
2	XF2414-001-2486	波形垫圈	1	不锈钢			
1	HXC04-24-PM-01	盖子	1	PA66+GF15			
序号	代号	名称	数量	材料	质量	总重	备注
 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD				名 称	盖 子		
				型 号	HXC04-24-PM		
				材 料			
设 计	Lai	2025.2	标准化		颜 色		
校 对	Yang	2025.2			重 量		
审 核	Zhang	2025.2	比 例	1:1	阶段标记	版 次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页 数