


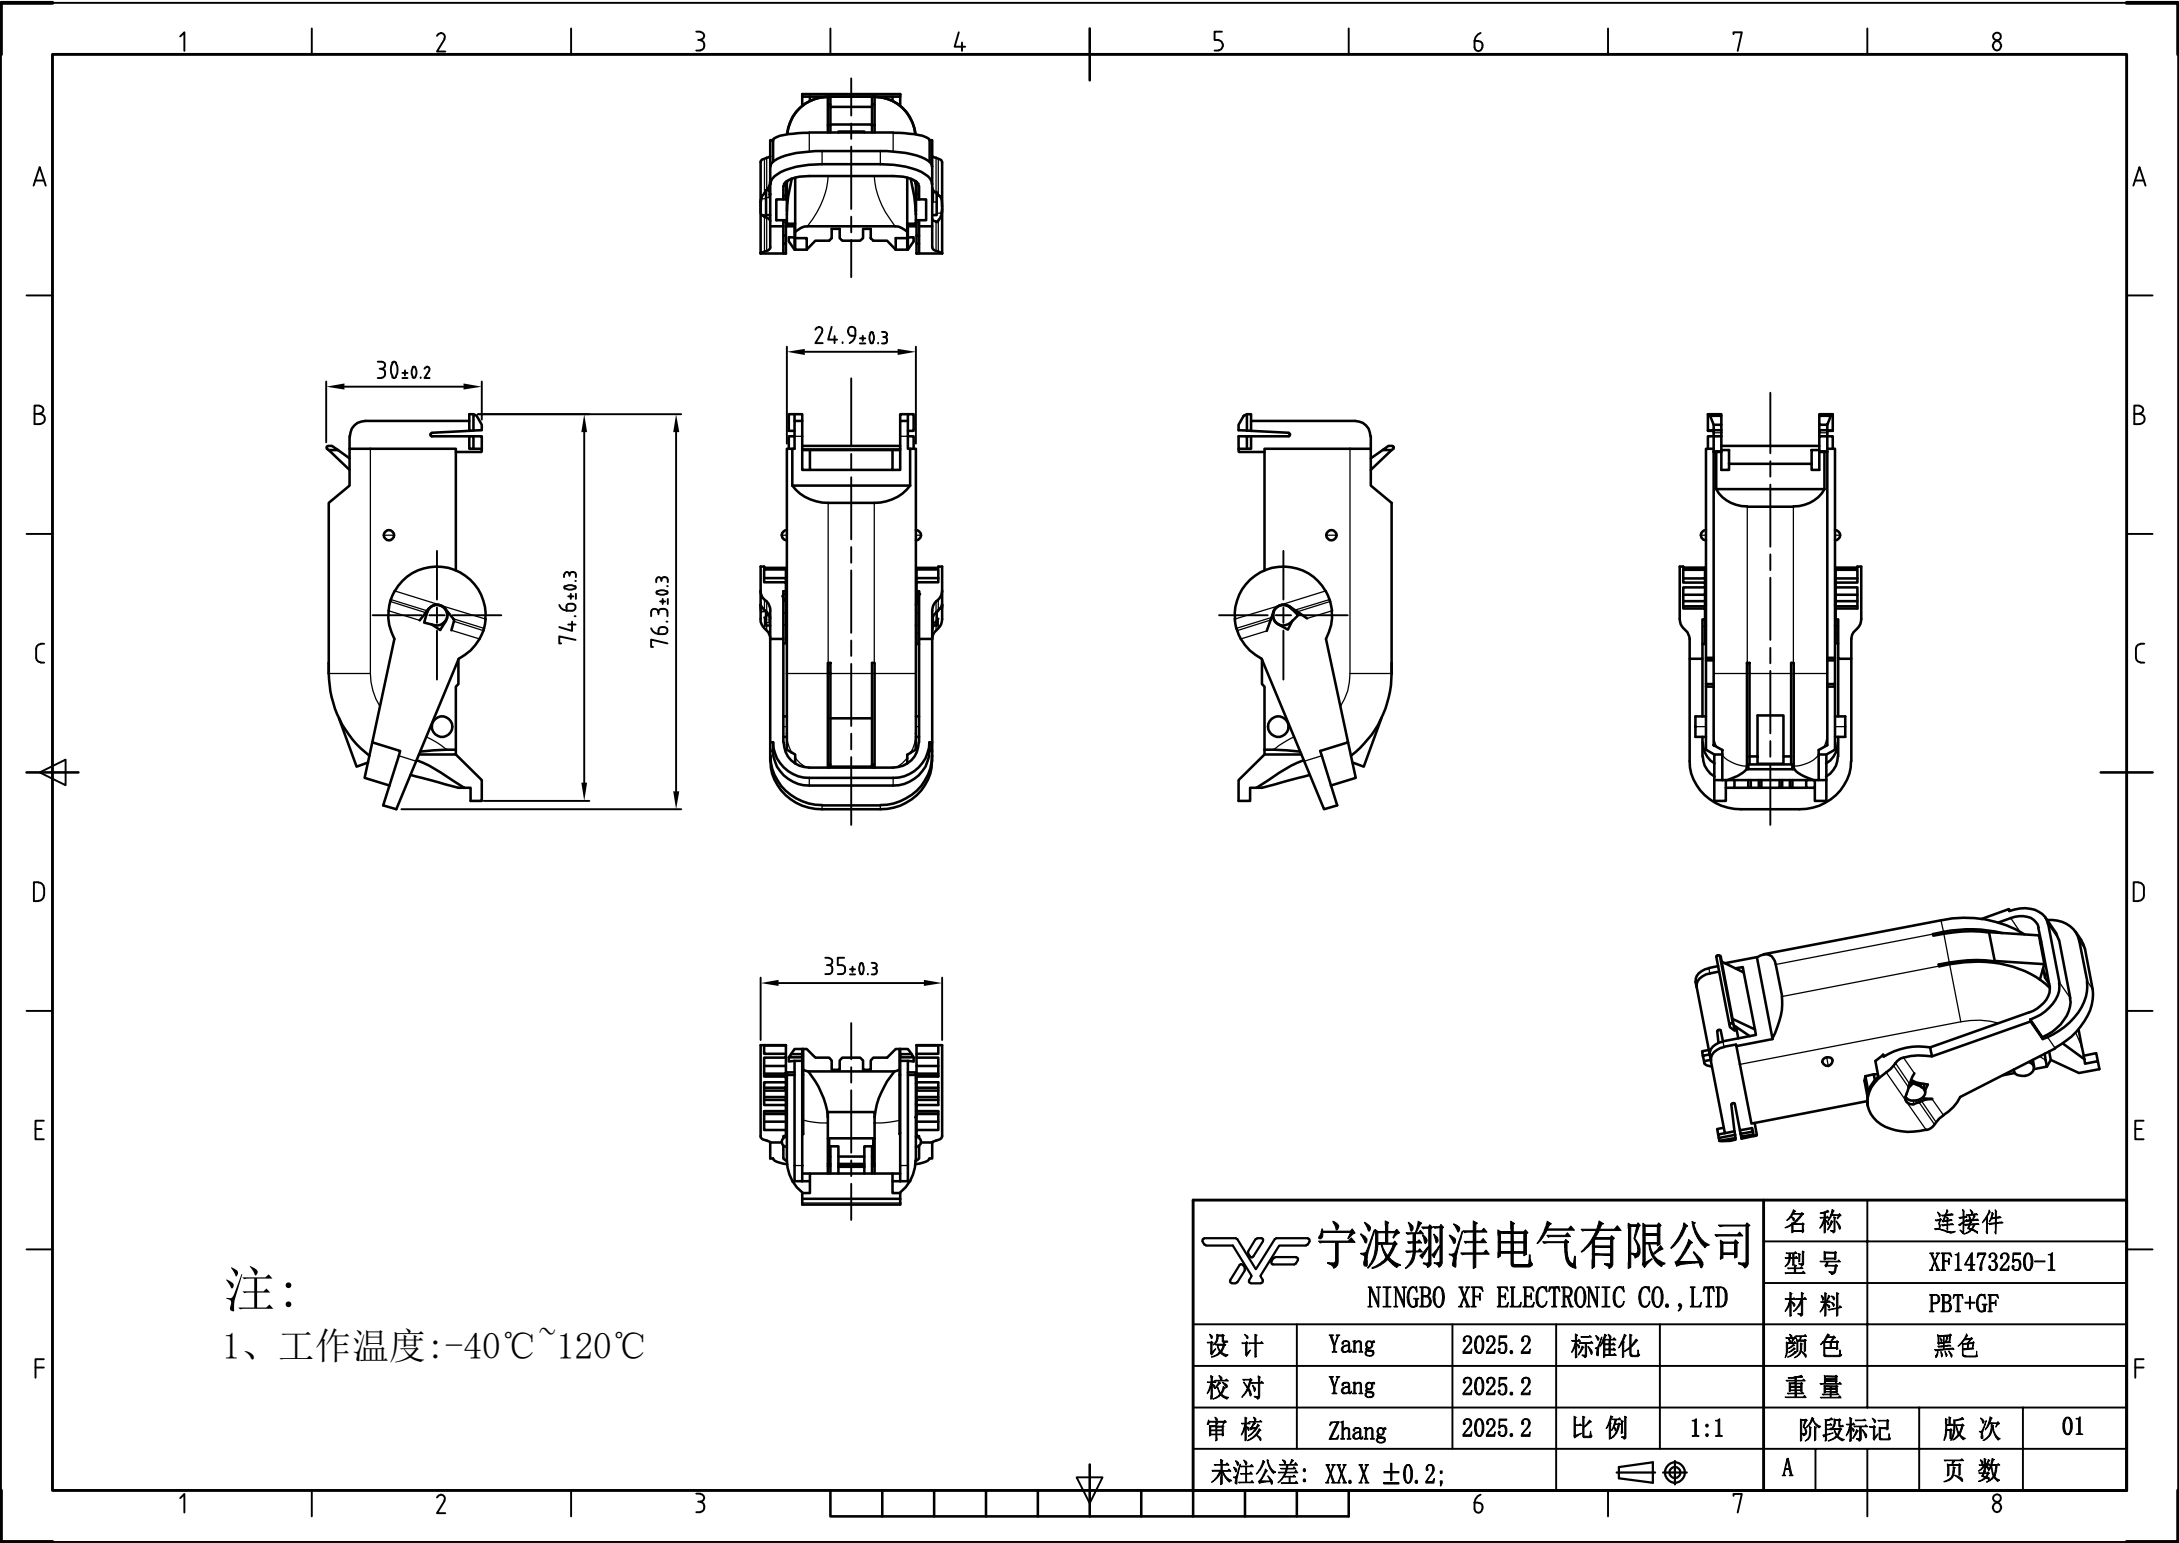

注：  
1、工作温度：-40℃~120℃

|                                                                  |       |        |     |     |      |             |    |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|-----|------|-------------|----|--|
| <div>XF 宁波翔沣电气有限公司</div> <div>NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD</div> |       |        |     |     | 名称   | 连接件         |    |  |
|                                                                  |       |        |     |     | 型号   | XF1473250-1 |    |  |
|                                                                  |       |        |     |     | 材料   | PBT+GF      |    |  |
| 设计                                                               | Yang  | 2025.2 | 标准化 |     | 颜色   | 黑色          |    |  |
| 校对                                                               | Yang  | 2025.2 |     |     | 重量   |             |    |  |
| 审核                                                               | Zhang | 2025.2 | 比例  | 1:1 | 阶段标记 | 版次          | 01 |  |
| 未注公差：XX.X ±0.2;                                                  |       |        |     |     | A    | 页数          |    |  |