


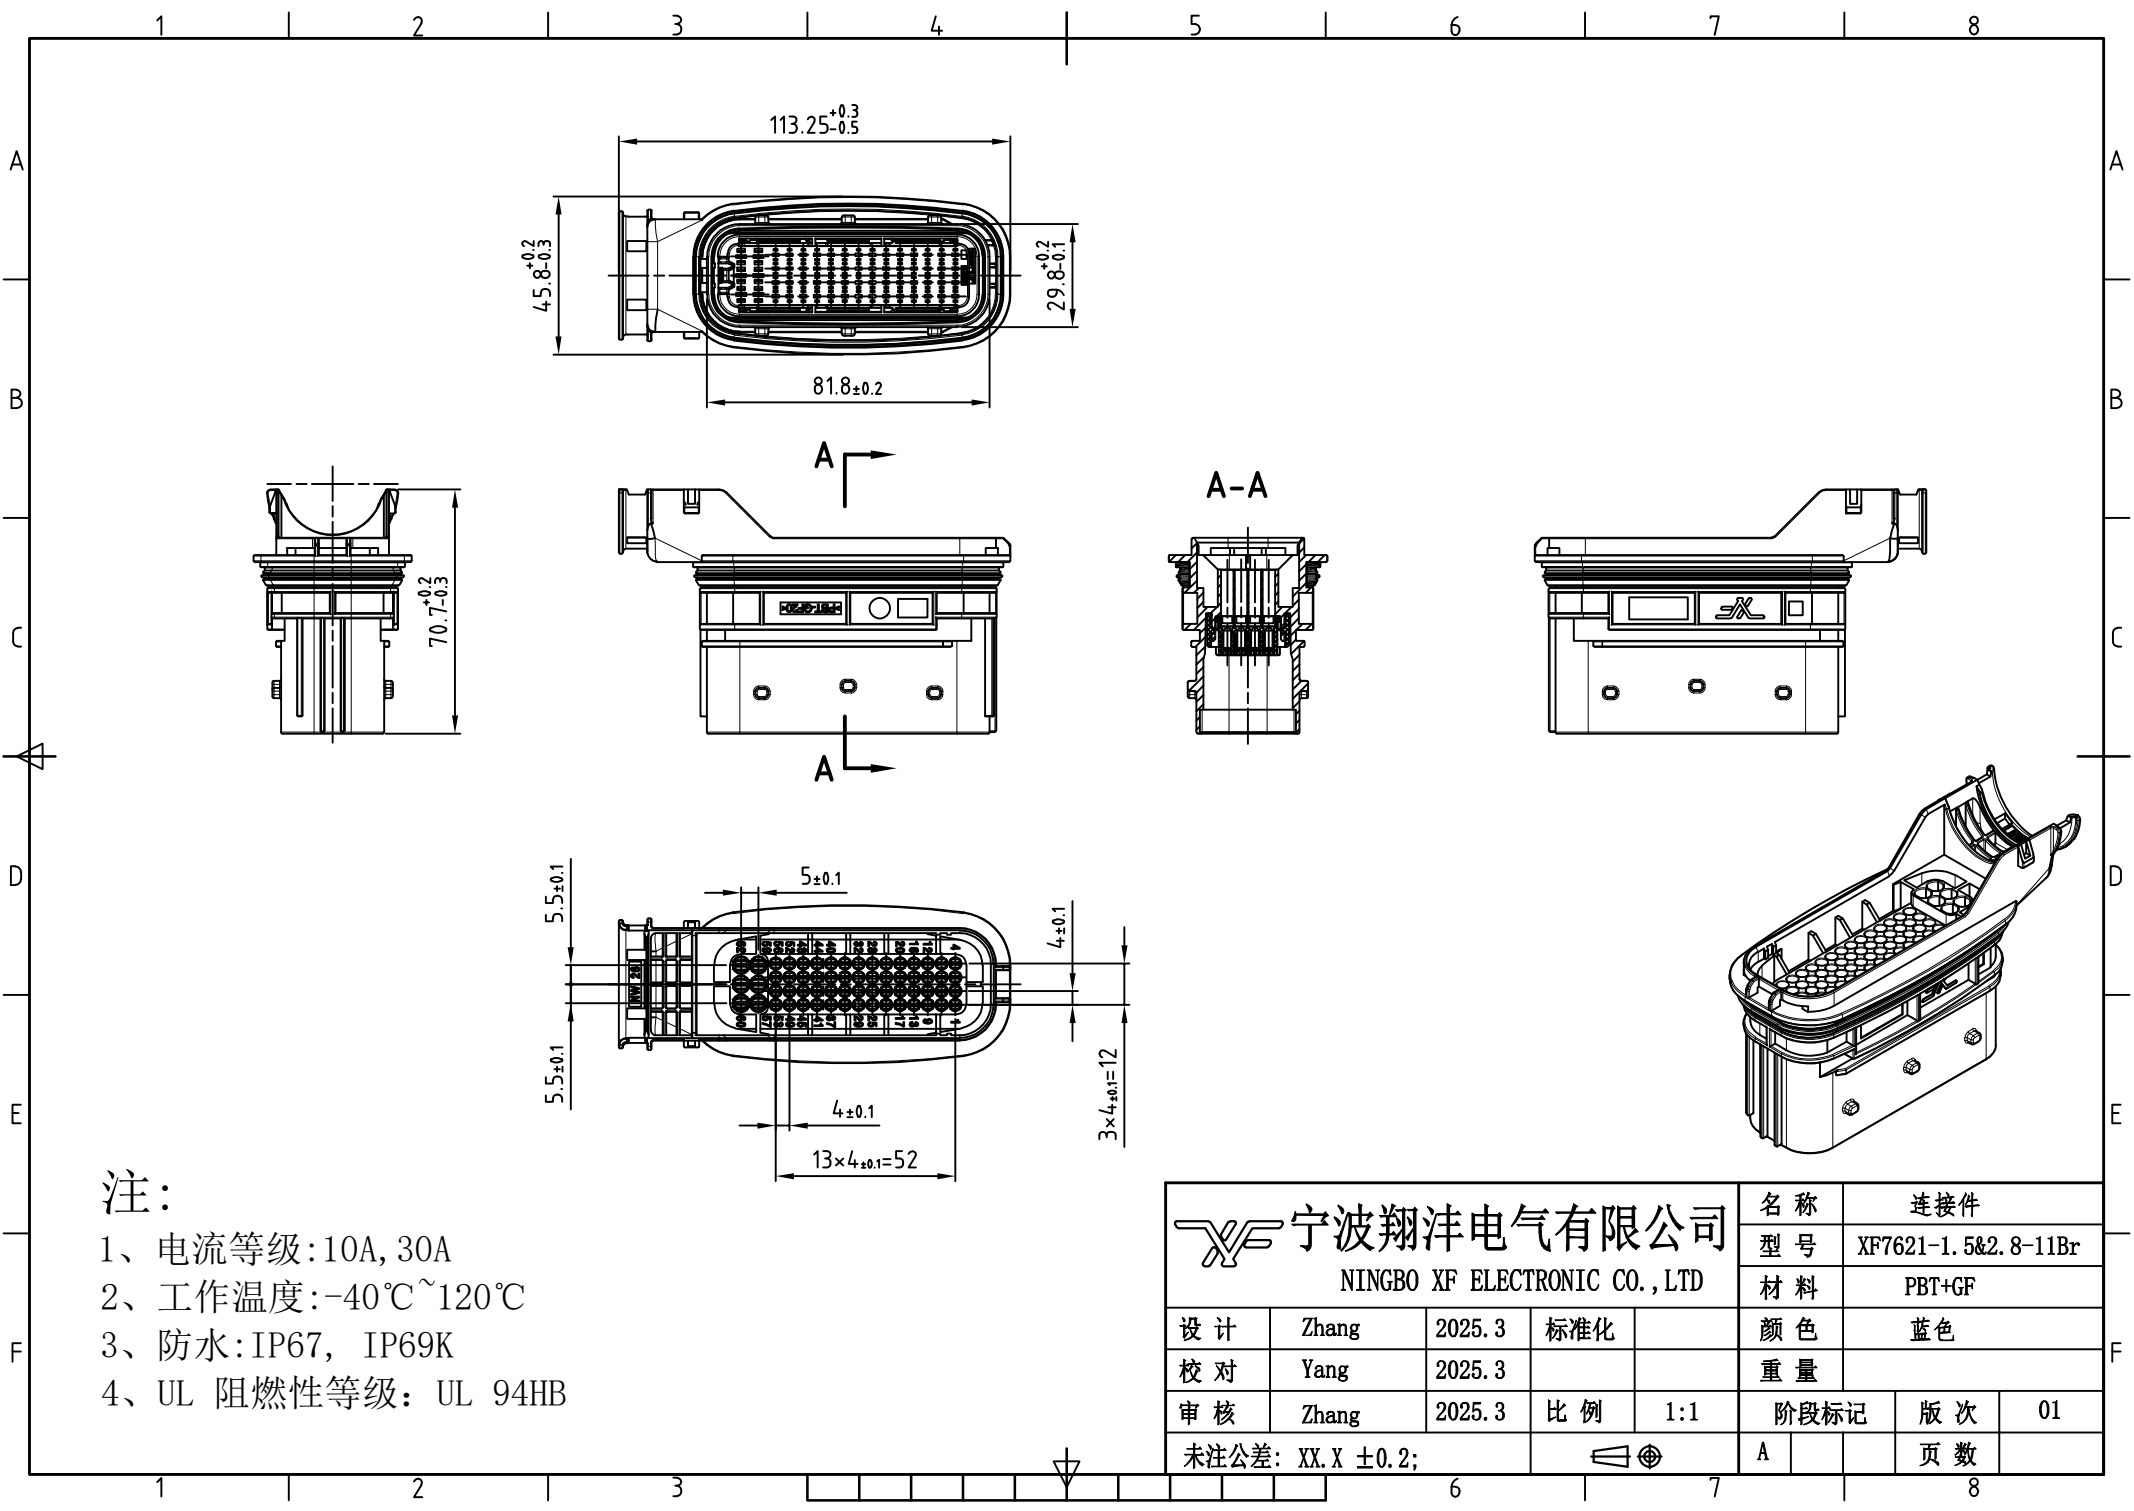

注:

- 1、电流等级:10A, 30A
- 2、工作温度:-40℃~120℃
- 3、防水:IP67, IP69K
- 4、UL 阻燃性等级: UL 94HB

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	连接件		
					型 号	XF7621-1.5&2.8-11Br		
					材 料	PBT+GF		
设 计	Zhang	2025.3	标准化		颜 色	蓝色		
校 对	Yang	2025.3			重 量			
审 核	Zhang	2025.3	比 例	1:1	阶段标记	版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页 数	