


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

A

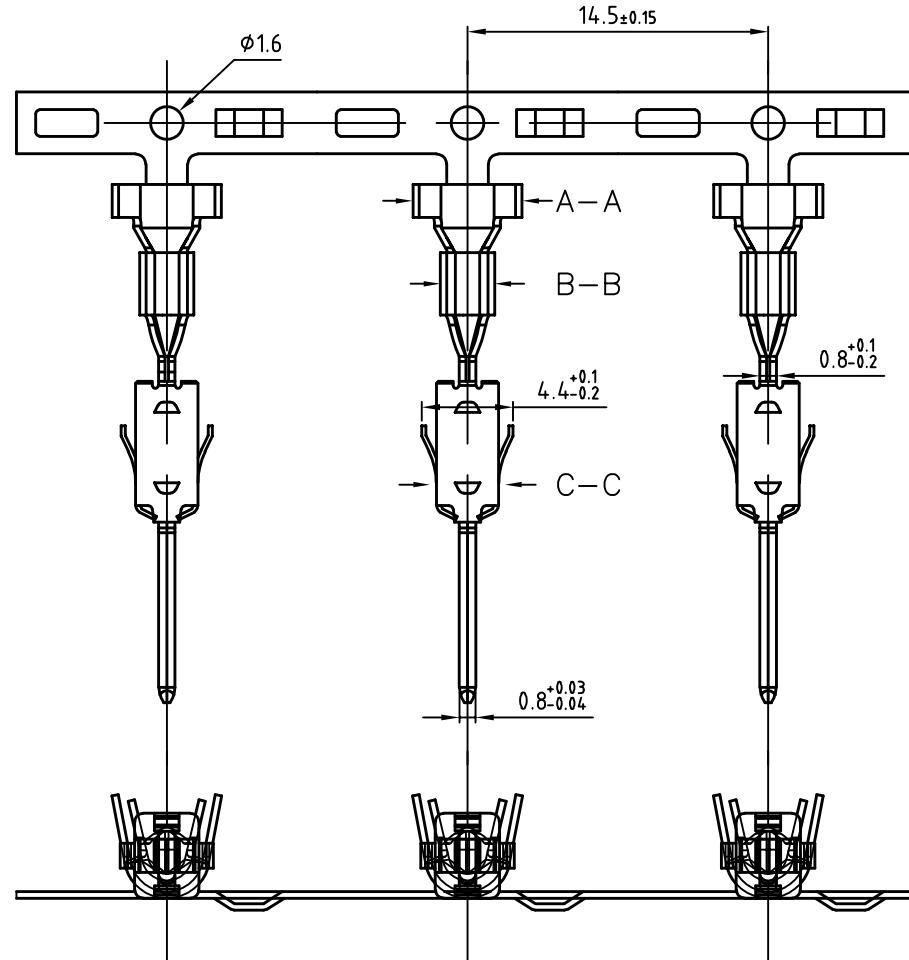

B



C

D

E

注：

- 1、产品表面无压伤, 模痕等现象
- 2、电镀规格: 热浸镀, 电镀后冲压
- 3、压接规格: 压线平方0.5-1.0平方 (20-17Awg)
- 4、典型额定电流: 30A
- 5、环保符合ROHS 2.0标准。

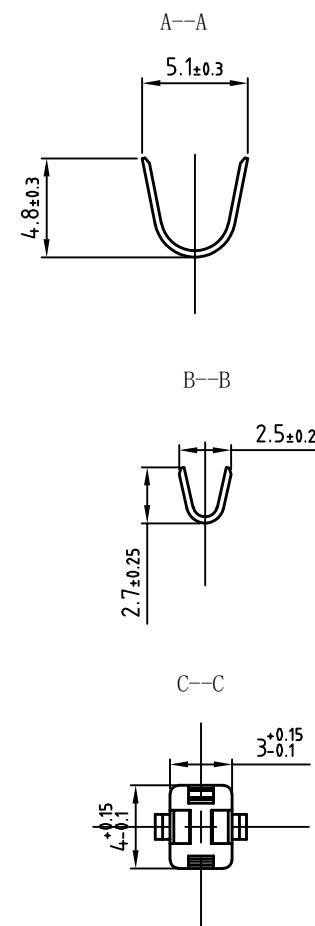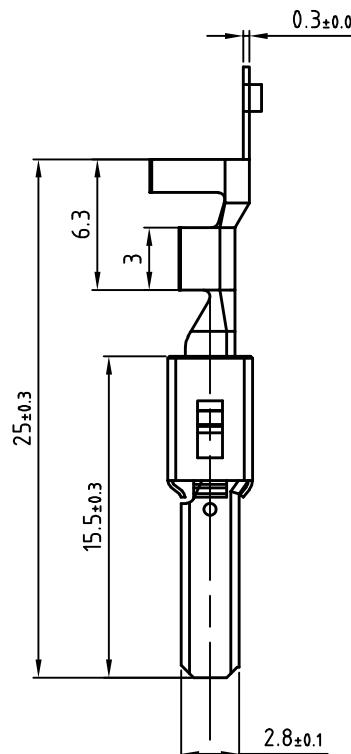

 宁波翔沣电气有限公司  
NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD

名称	端子		
型号	TS2-964300-1		
材料	CuSn4		
设计	Zhang	2025.4	标准化
校对	Yang	2025.4	
审核	Zhang	2025.4	比例 5:1
未注公差: XX.X ±0.2;			阶段标记 版次 01
			A 页数

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8