


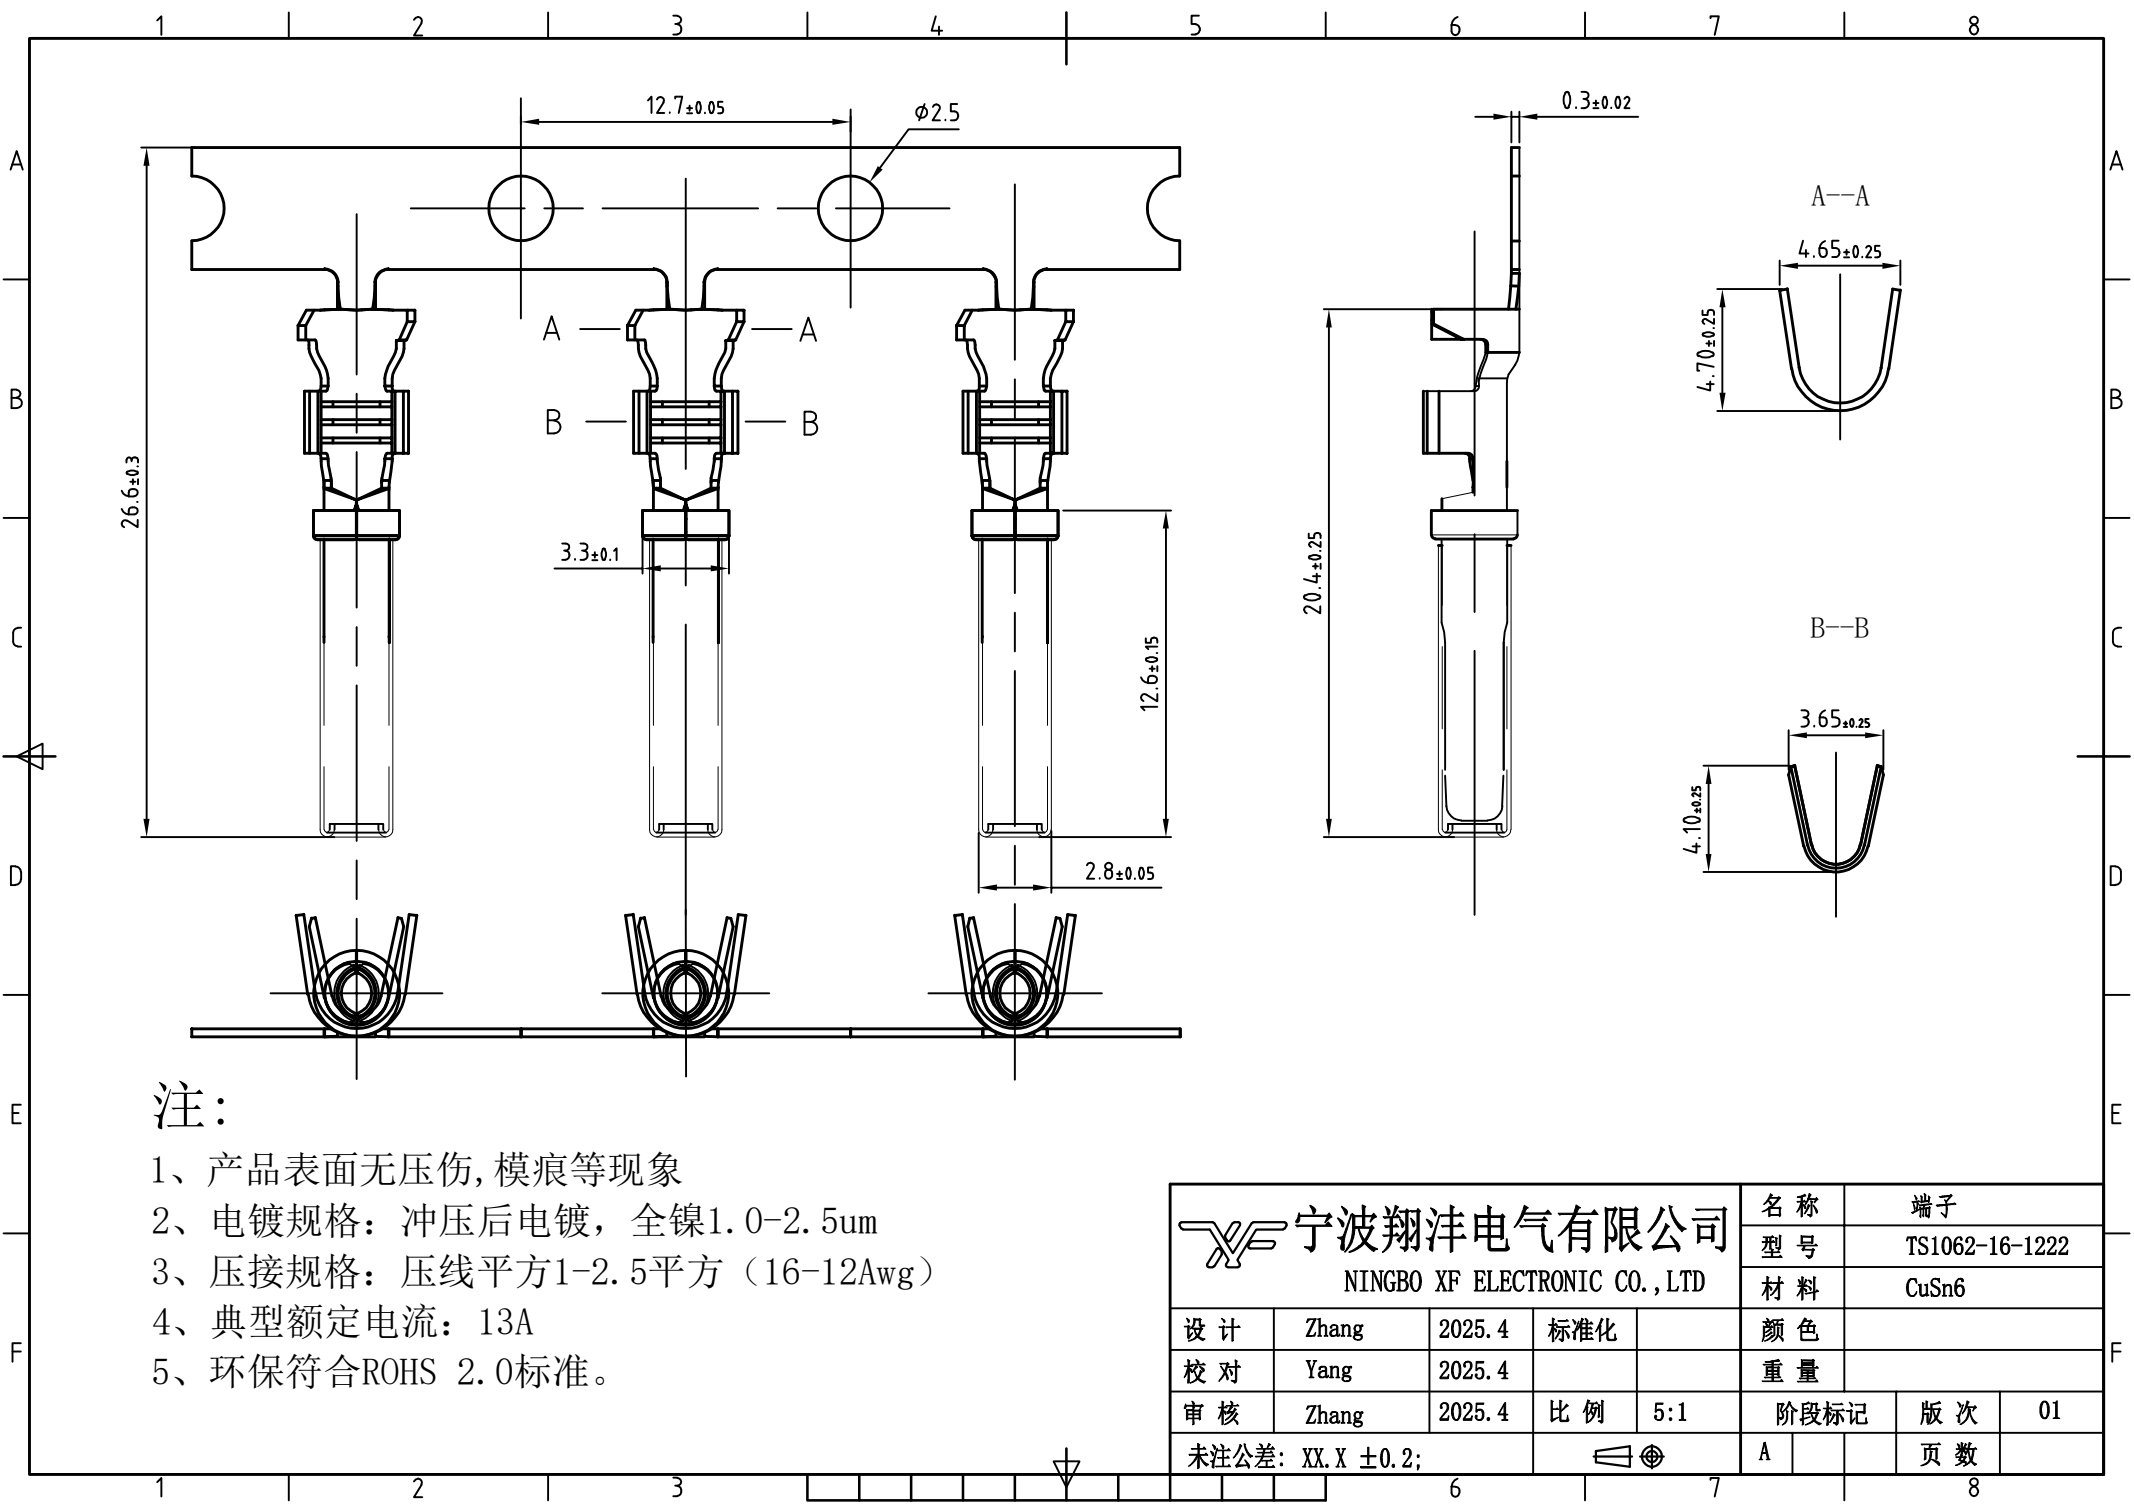

注:

- 产品表面无压伤, 模痕等现象
- 电镀规格: 冲压后电镀, 全镍 $1.0-2.5\mu\text{m}$
- 压接规格: 压线平方 $1-2.5$ 平方 ($16-12\text{Awg}$)
- 典型额定电流: 13A
- 环保符合ROHS 2.0标准。

 宁波翔洋电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称	端子		
					型号	TS1062-16-1222		
					材料	CuSn6		
设计	Zhang	2025.4	标准化		颜色			
校对	Yang	2025.4			重量			
审核	Zhang	2025.4	比例	5:1	阶段标记	版次	01	
未注公差: $XX.X \pm 0.2$;					A	页数		