
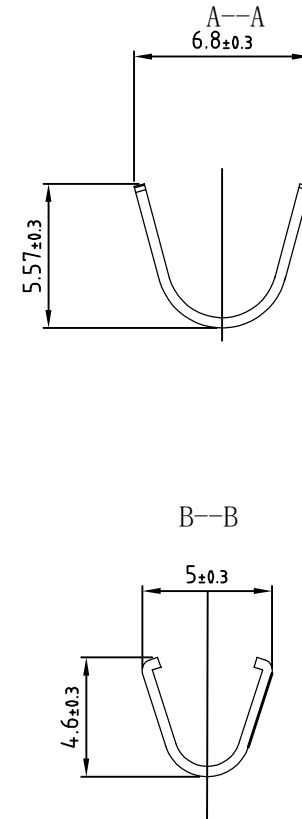
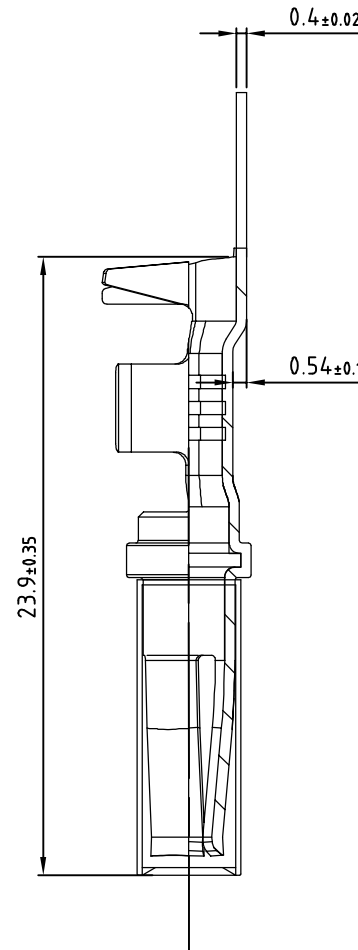


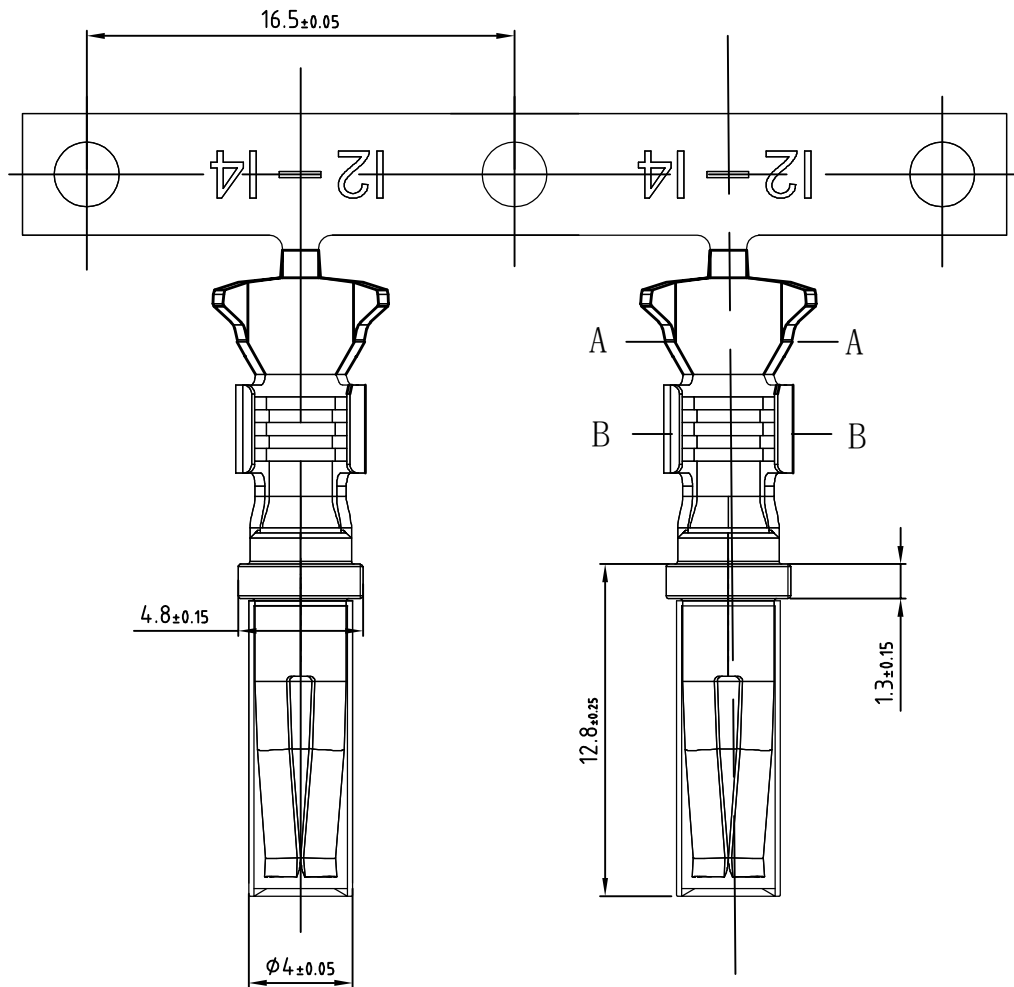

注:

- 1、产品表面无压伤,模痕等现象
- 2、电镀规格:冲半金镍,镍打底1-2.5um,局部镀金3u"
- 3、压接规格:压线平方2-3平方(14-12Awg)
- 4、典型额定电流:25A
- 5、环保符合ROHS 2.0标准。

 宁波翔洋电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称	端子		
					型号	TS1062-12-0144		
					材料	CuSn6		
设计	Zhang	2025.4	标准化		颜色			
校对	Yang	2025.4			重量			
审核	Zhang	2025.4	比例	5:1	阶段标记	版次	01	
未注公差: XX.X ± 0.2 ;					A	页数		