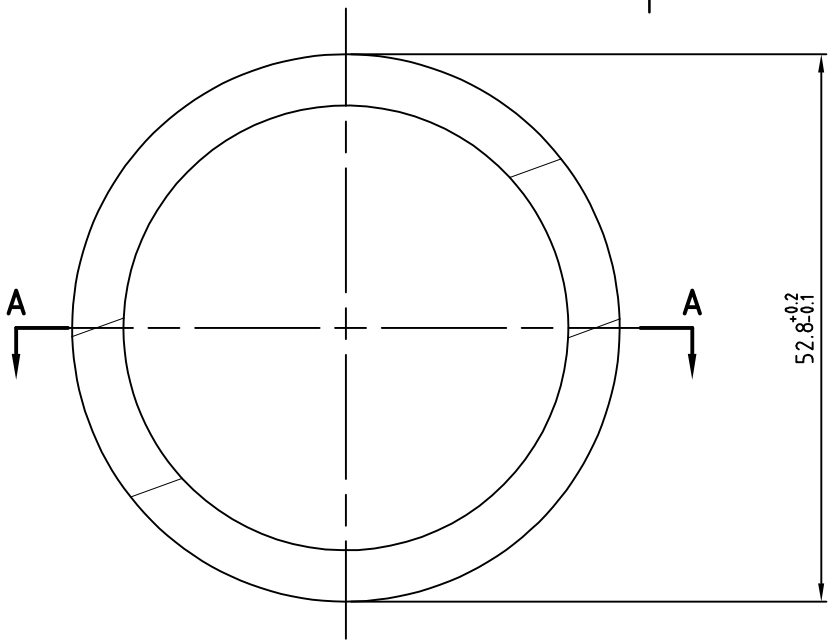


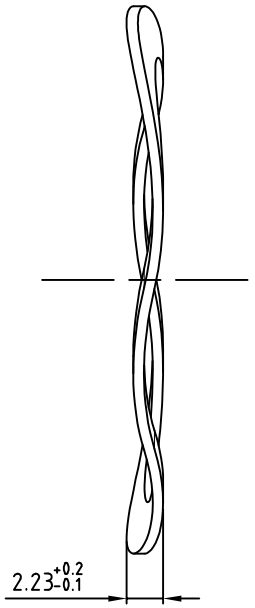


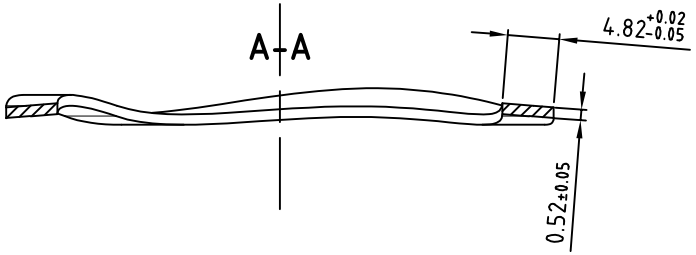


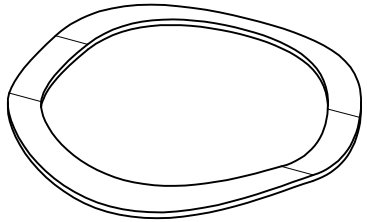

## 注:

1、零件表面光滑、无模痕、油污等缺陷。
2、去毛刺尖角、锐边倒钝。
3、未注表面粗糙度 1.6 。
4、所有尺寸为电镀后尺寸。
5、表面处理:镀镍150~200u″铜底150~200u″。
6、热处理后表面洛氏硬度:HRC48-52。
7、满足中性盐雾试验48小时。

| 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD | | | | | 名 称 | 波形垫圈 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 型 号 | XF2414-001-2486 | |
| | | | | | 材 料 | 锰钢T=0.5 | |
| 设 计 | Zhang | 2025.2 | 标准化 | | 颜 色 | 黑色 | |
| 校 对 | Yang | 2025.2 | | | 重 量 | | |
| 审 核 | Zhang | 2025.2 | 比 例 | 2:1 | 阶段标记 | 版 次 | 01 |
| 未注公差: XX.X ±0.2; | | | | | A | 页 数 | |