


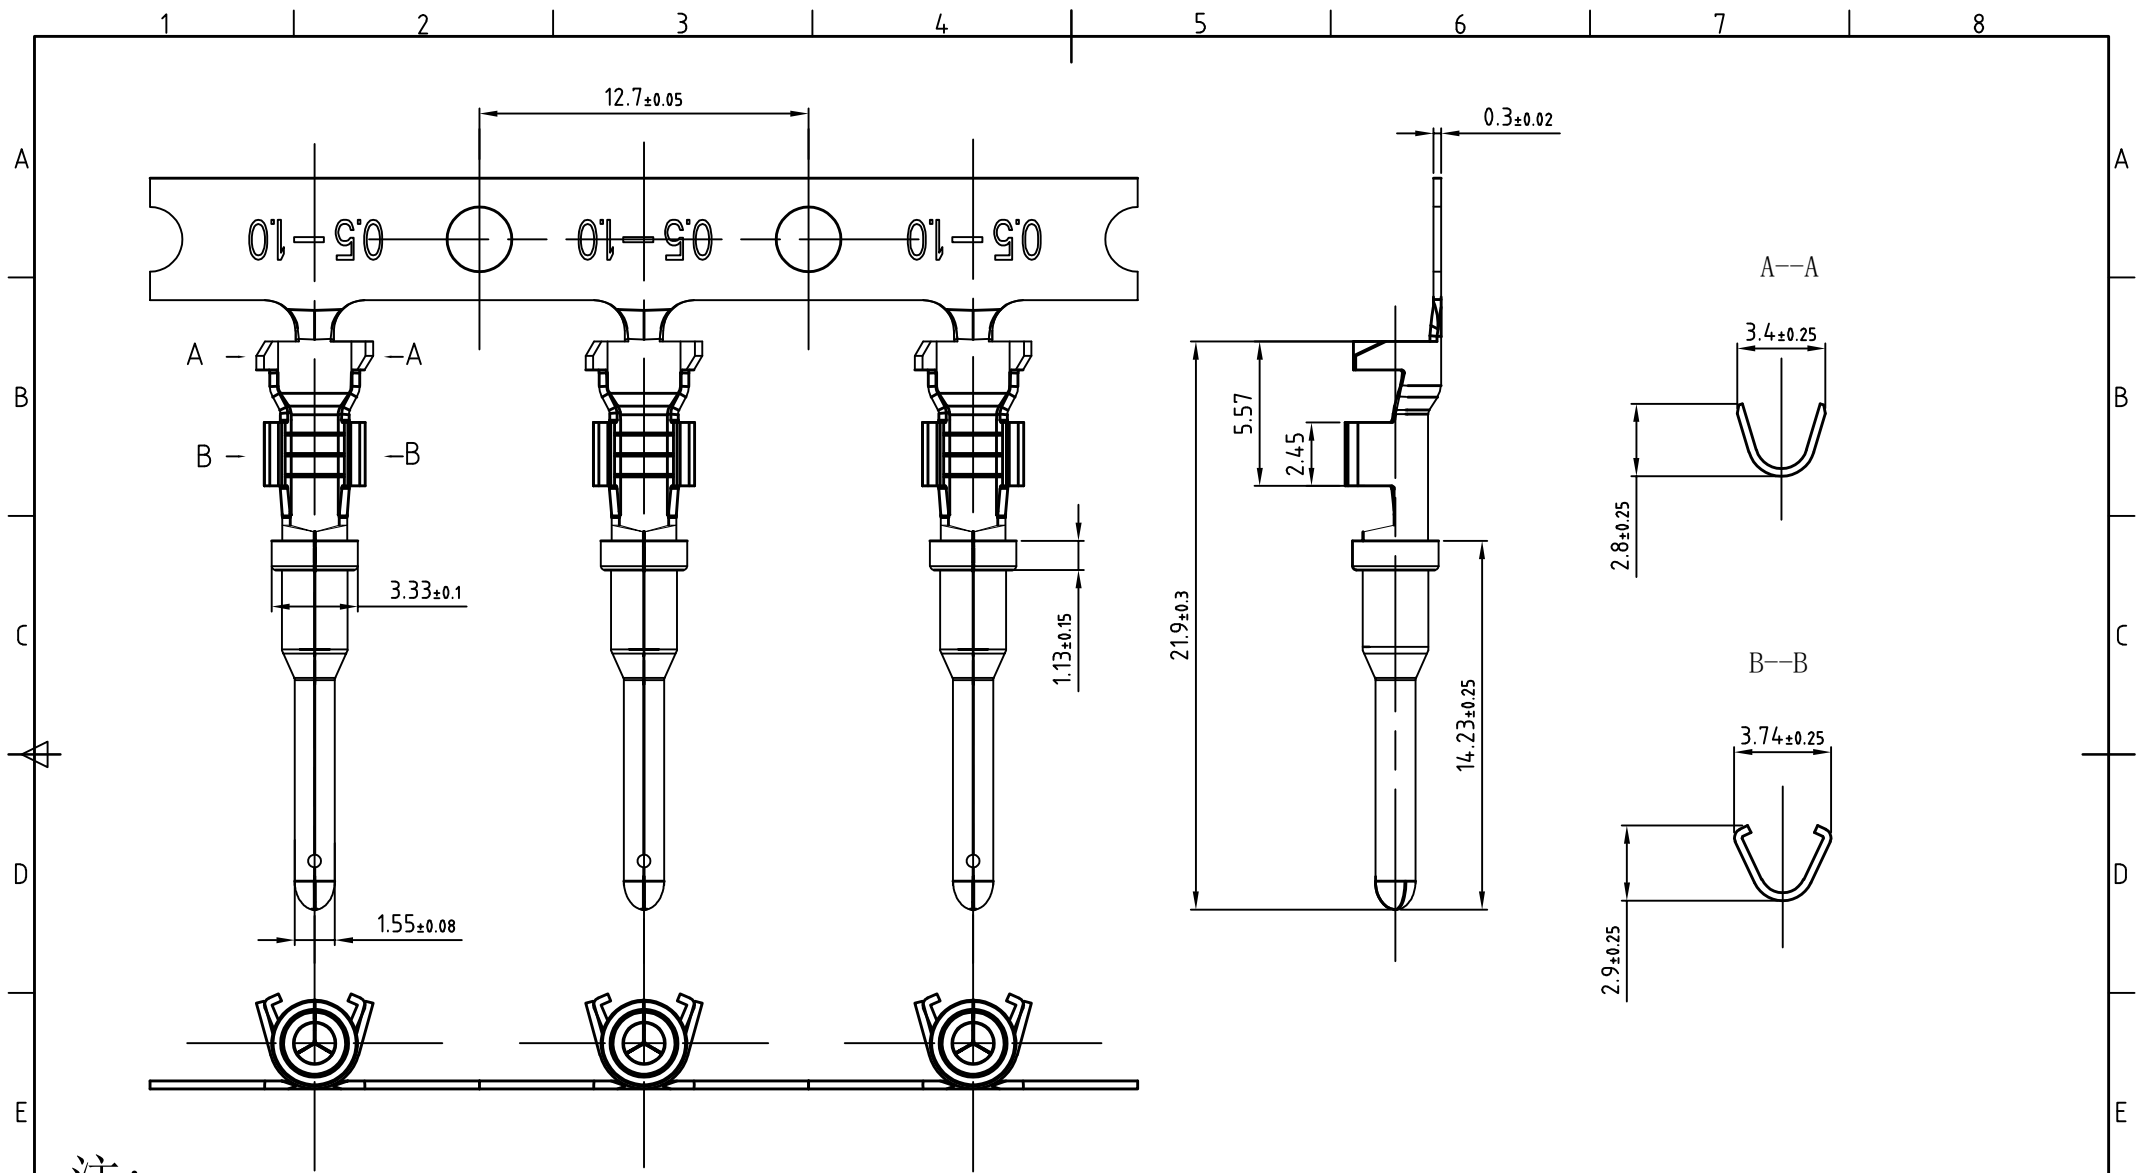

注:

- 1、产品表面无压伤, 模痕等现象
- 2、材料: CuSn6
- 3、电镀规格: 冲压后电镀, 镍打底1-2.5um, 局部镀金3u”。
- 4、压接规格: 压线平方0.5-1.3平方(20-16Awg)。
- 5、典型额定电流: 13A

 宁波翔洋电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD				名称	端子		
				型号	TS1060-16-0644		
				材料	CuSn6		
设计	Zhang	2025.4	标准化		颜色		
校对	Yang	2025.4			重量		
审核	Zhang	2025.4	比例	5:1	阶段标记	版次	01
未注公差: XX.X $\pm$ 0.2;					A	页数	