


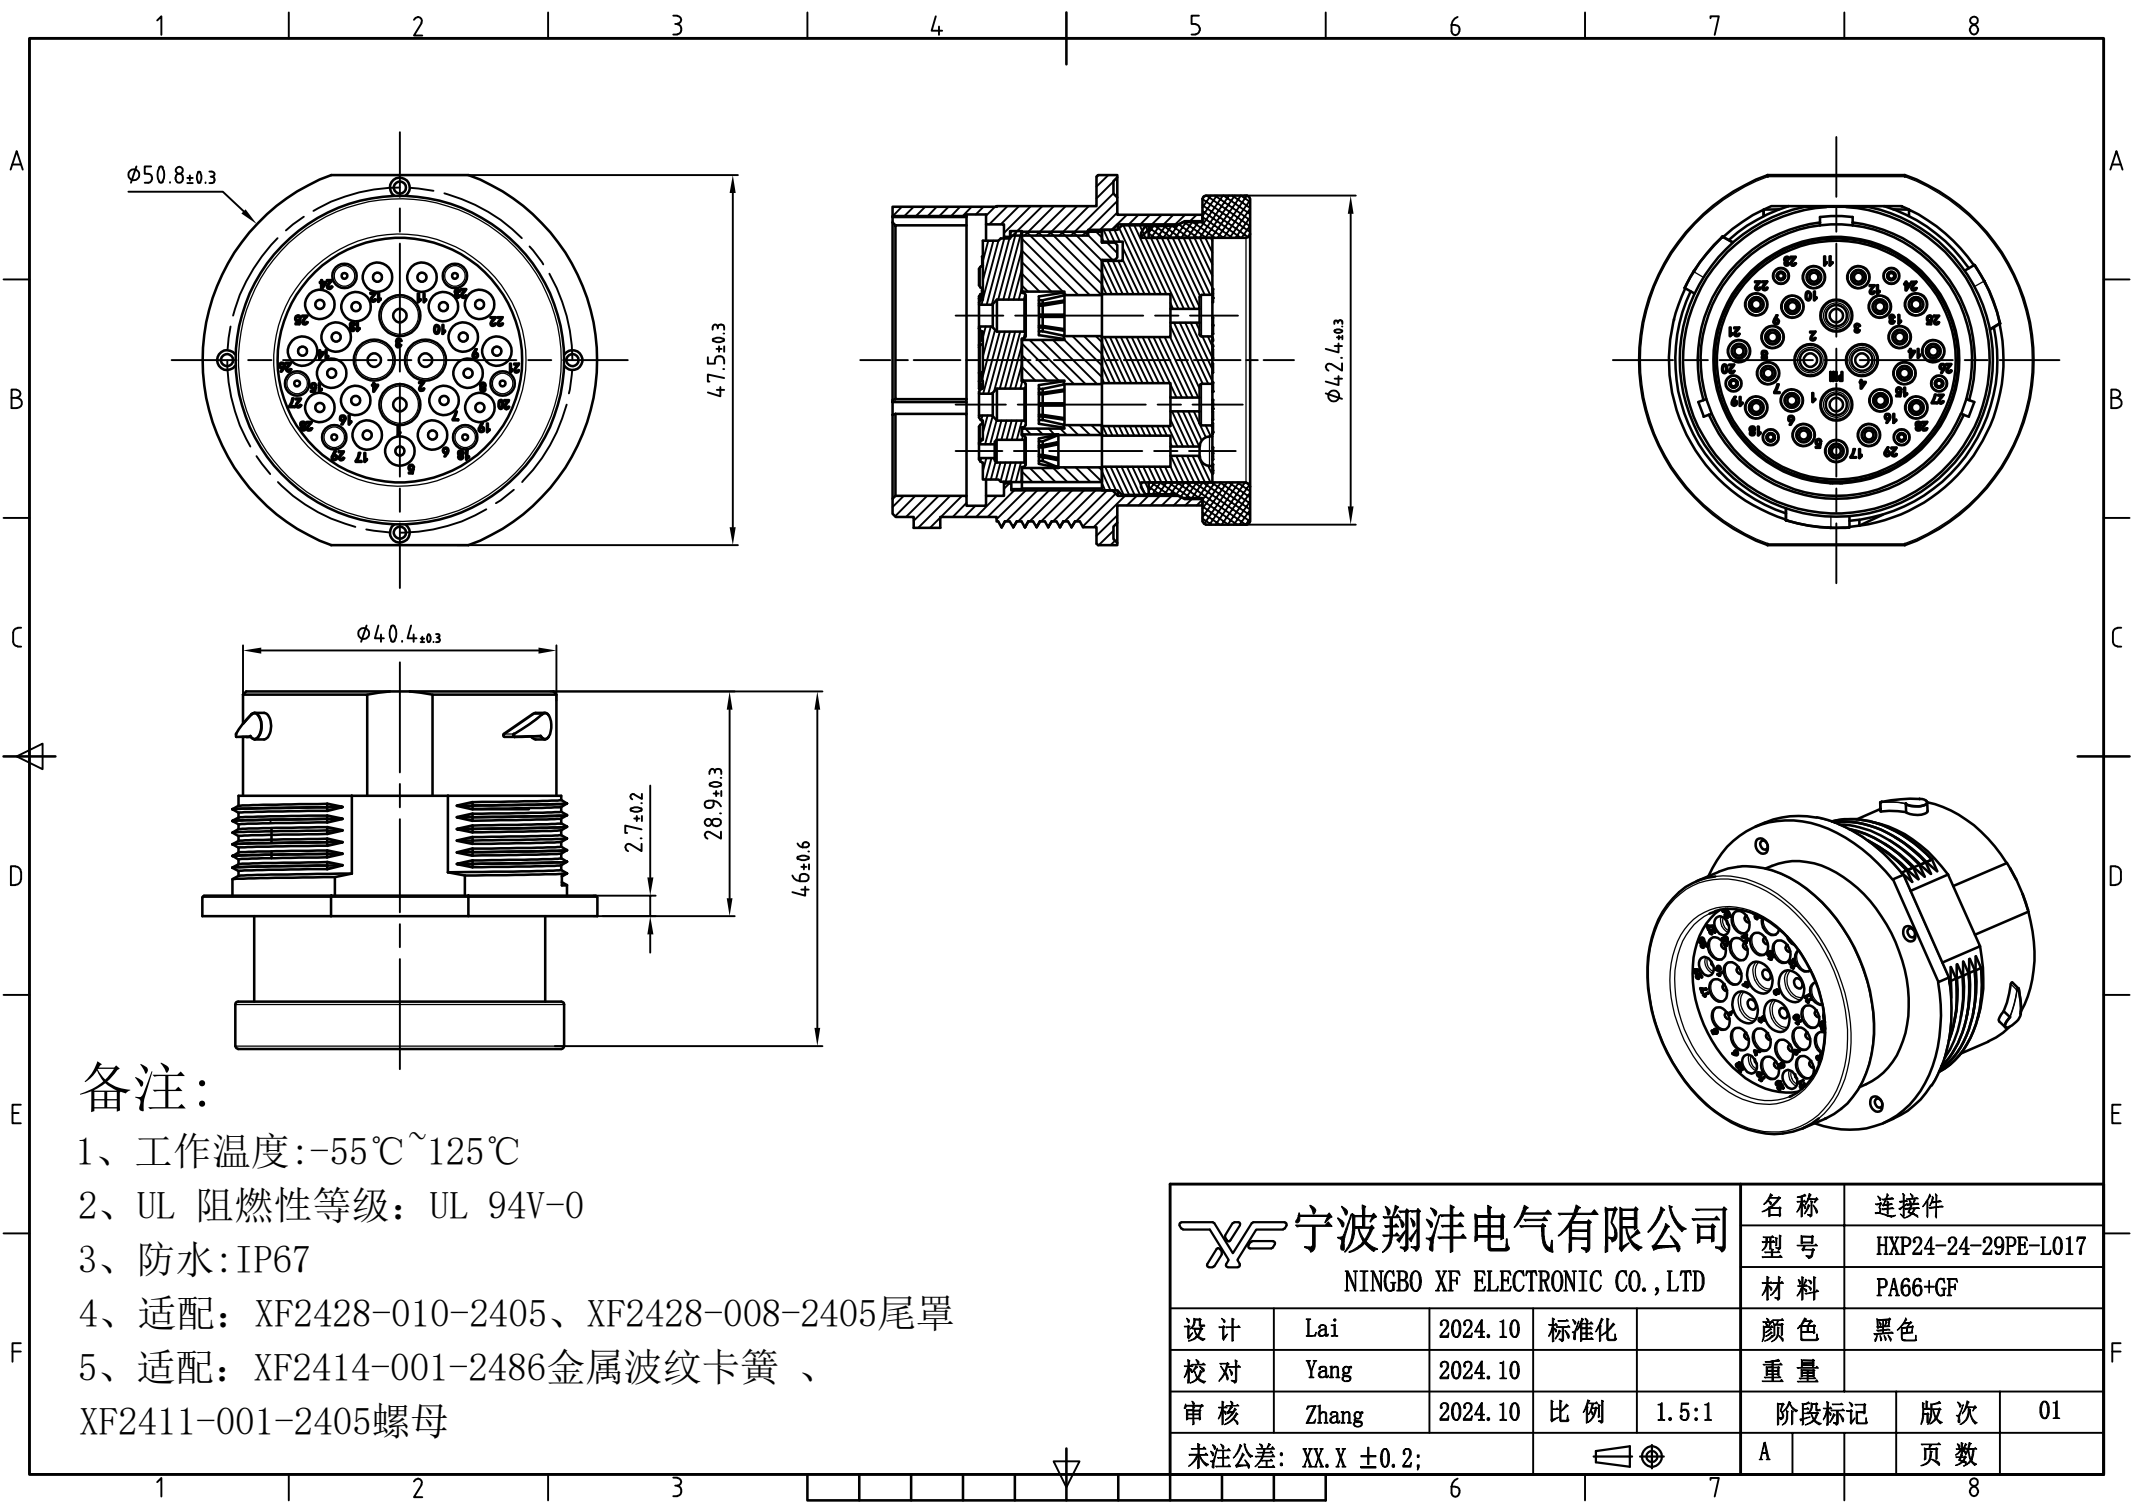

备注:

- 1、工作温度:-55℃~125℃
- 2、UL 阻燃性等级: UL 94V-0
- 3、防水: IP67
- 4、适配: XF2428-010-2405、XF2428-008-2405尾罩
- 5、适配: XF2414-001-2486金属波纹卡簧 、XF2411-001-2405螺母

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	连接件		
					型 号	HXP24-24-29PE-L017		
					材 料	PA66+GF		
设 计	Lai	2024.10	标准化		颜 色	黑色		
校 对	Yang	2024.10			重 量			
审 核	Zhang	2024.10	比 例	1.5:1	阶段标记	版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页 数	