
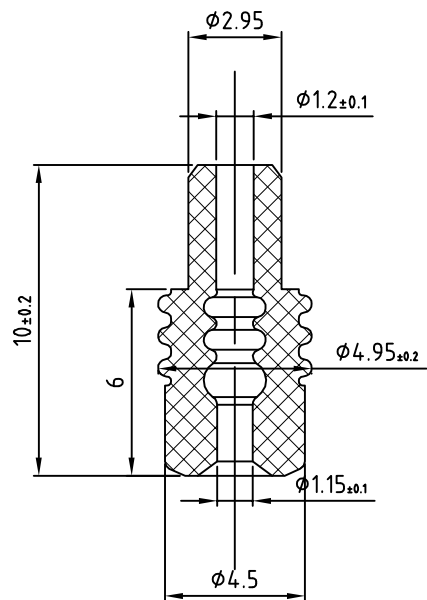


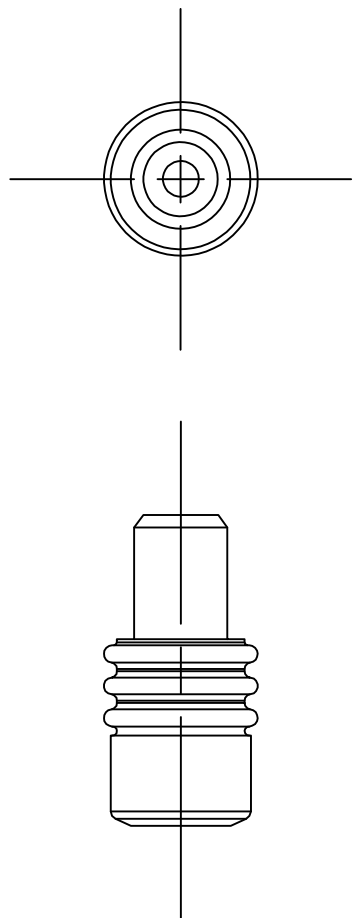

注:

- 1、产品无缺料、无毛刺、变形等外观缺陷
- 2、使用温度范围: -40° 到 $+200^{\circ}$
- 3、硬度: 45 ± 5
- 4、未注公差尺寸按GB/T 3672.1-M3级执行

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	密封塞			
					型 号	XF7165-1635			
					材 料	出油硅胶			
设 计	Zhang	2025.5	标准化		颜 色	绿色			
校 对	Yang	2025.5			重 量				
审 核	Zhang	2025.5	比 例	6:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A			页 数	