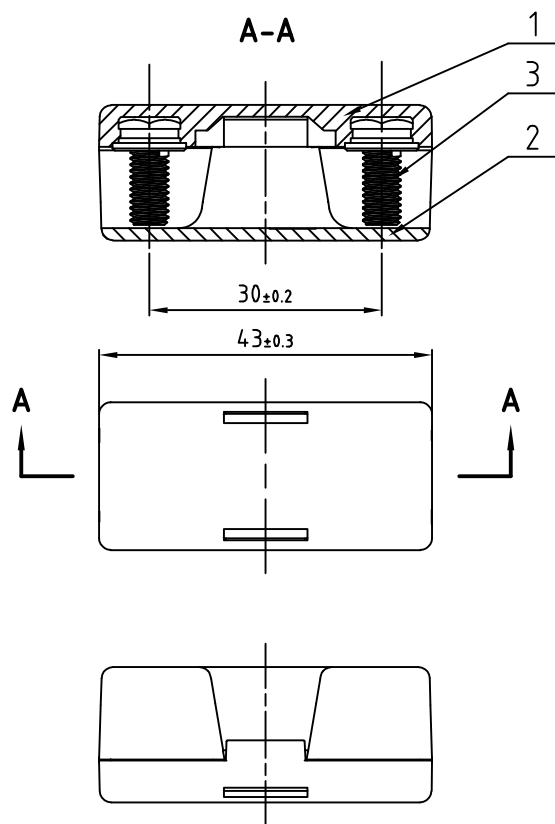


注:

- 1、最大电压额定值:32 VDC
- 2、最大熔断器额定值:200A
- 3、工作温度范围:-40° C至+125° C
- 4、最大线径:20平方毫米
- 5、M5 扭矩额定值:5Nm
- 6、底座/盖子材料:UL94V-0玻璃填充尼龙
- 7、M5螺栓材料:镀锌M5
- 8、螺母:镀锌带尼龙锁紧垫圈

3	M5定制螺丝		1				
2	XF0498125-02		1	PA66+GF15			
1	XF0498125-01		1	PA66+GF15			
序号	代号	名称	数量	材料	质量	总重	备注
 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD				名称	连接件		
				型号	XF0498125		
				材料	PA66+GF15		
设计	Lai	2025.5	标准化		颜色	黑色	
校对	Yang	2025.5			重量		
审核	Zhang	2025.5	比例	1.5:1	阶段标记	版次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A	页数	

A

B

C

D

E

F

A






B

C

D

E







F

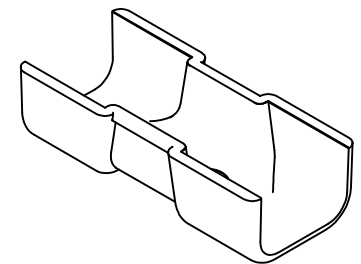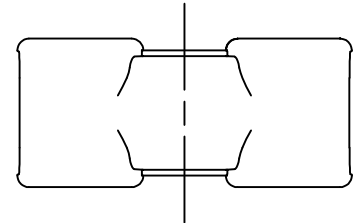

注:

- 1、产品上字模高度0.1MM
2、产品表面无注塑不良,压伤,变形等情况出现

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	连接件		
					型 号	XF0498125-01		
					材 料	PA66+GF15		
设 计	Lai	2025.5	标准化		颜 色	黑色		
校 对	Yang	2025.5			重 量			
审 核	Zhang	2025.5	比 例	1.5:1	阶段标记	版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页 数	

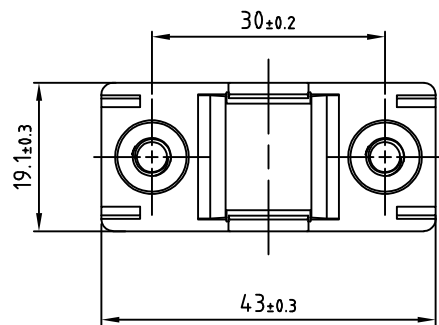

注:

- 1、产品上字模高度0.1MM
- 2、产品表面无注塑不良,压伤,变形等情况出现

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称	连接件		
					型号	XF0498125-02		
设计	Lai	2025.5	标准化		材料	PA66+GF15		
					颜色	黑色		
校对	Yang	2025.5			重量			
审核	Zhang	2025.5	比例	1.5:1	阶段标记	版次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A	页数		