


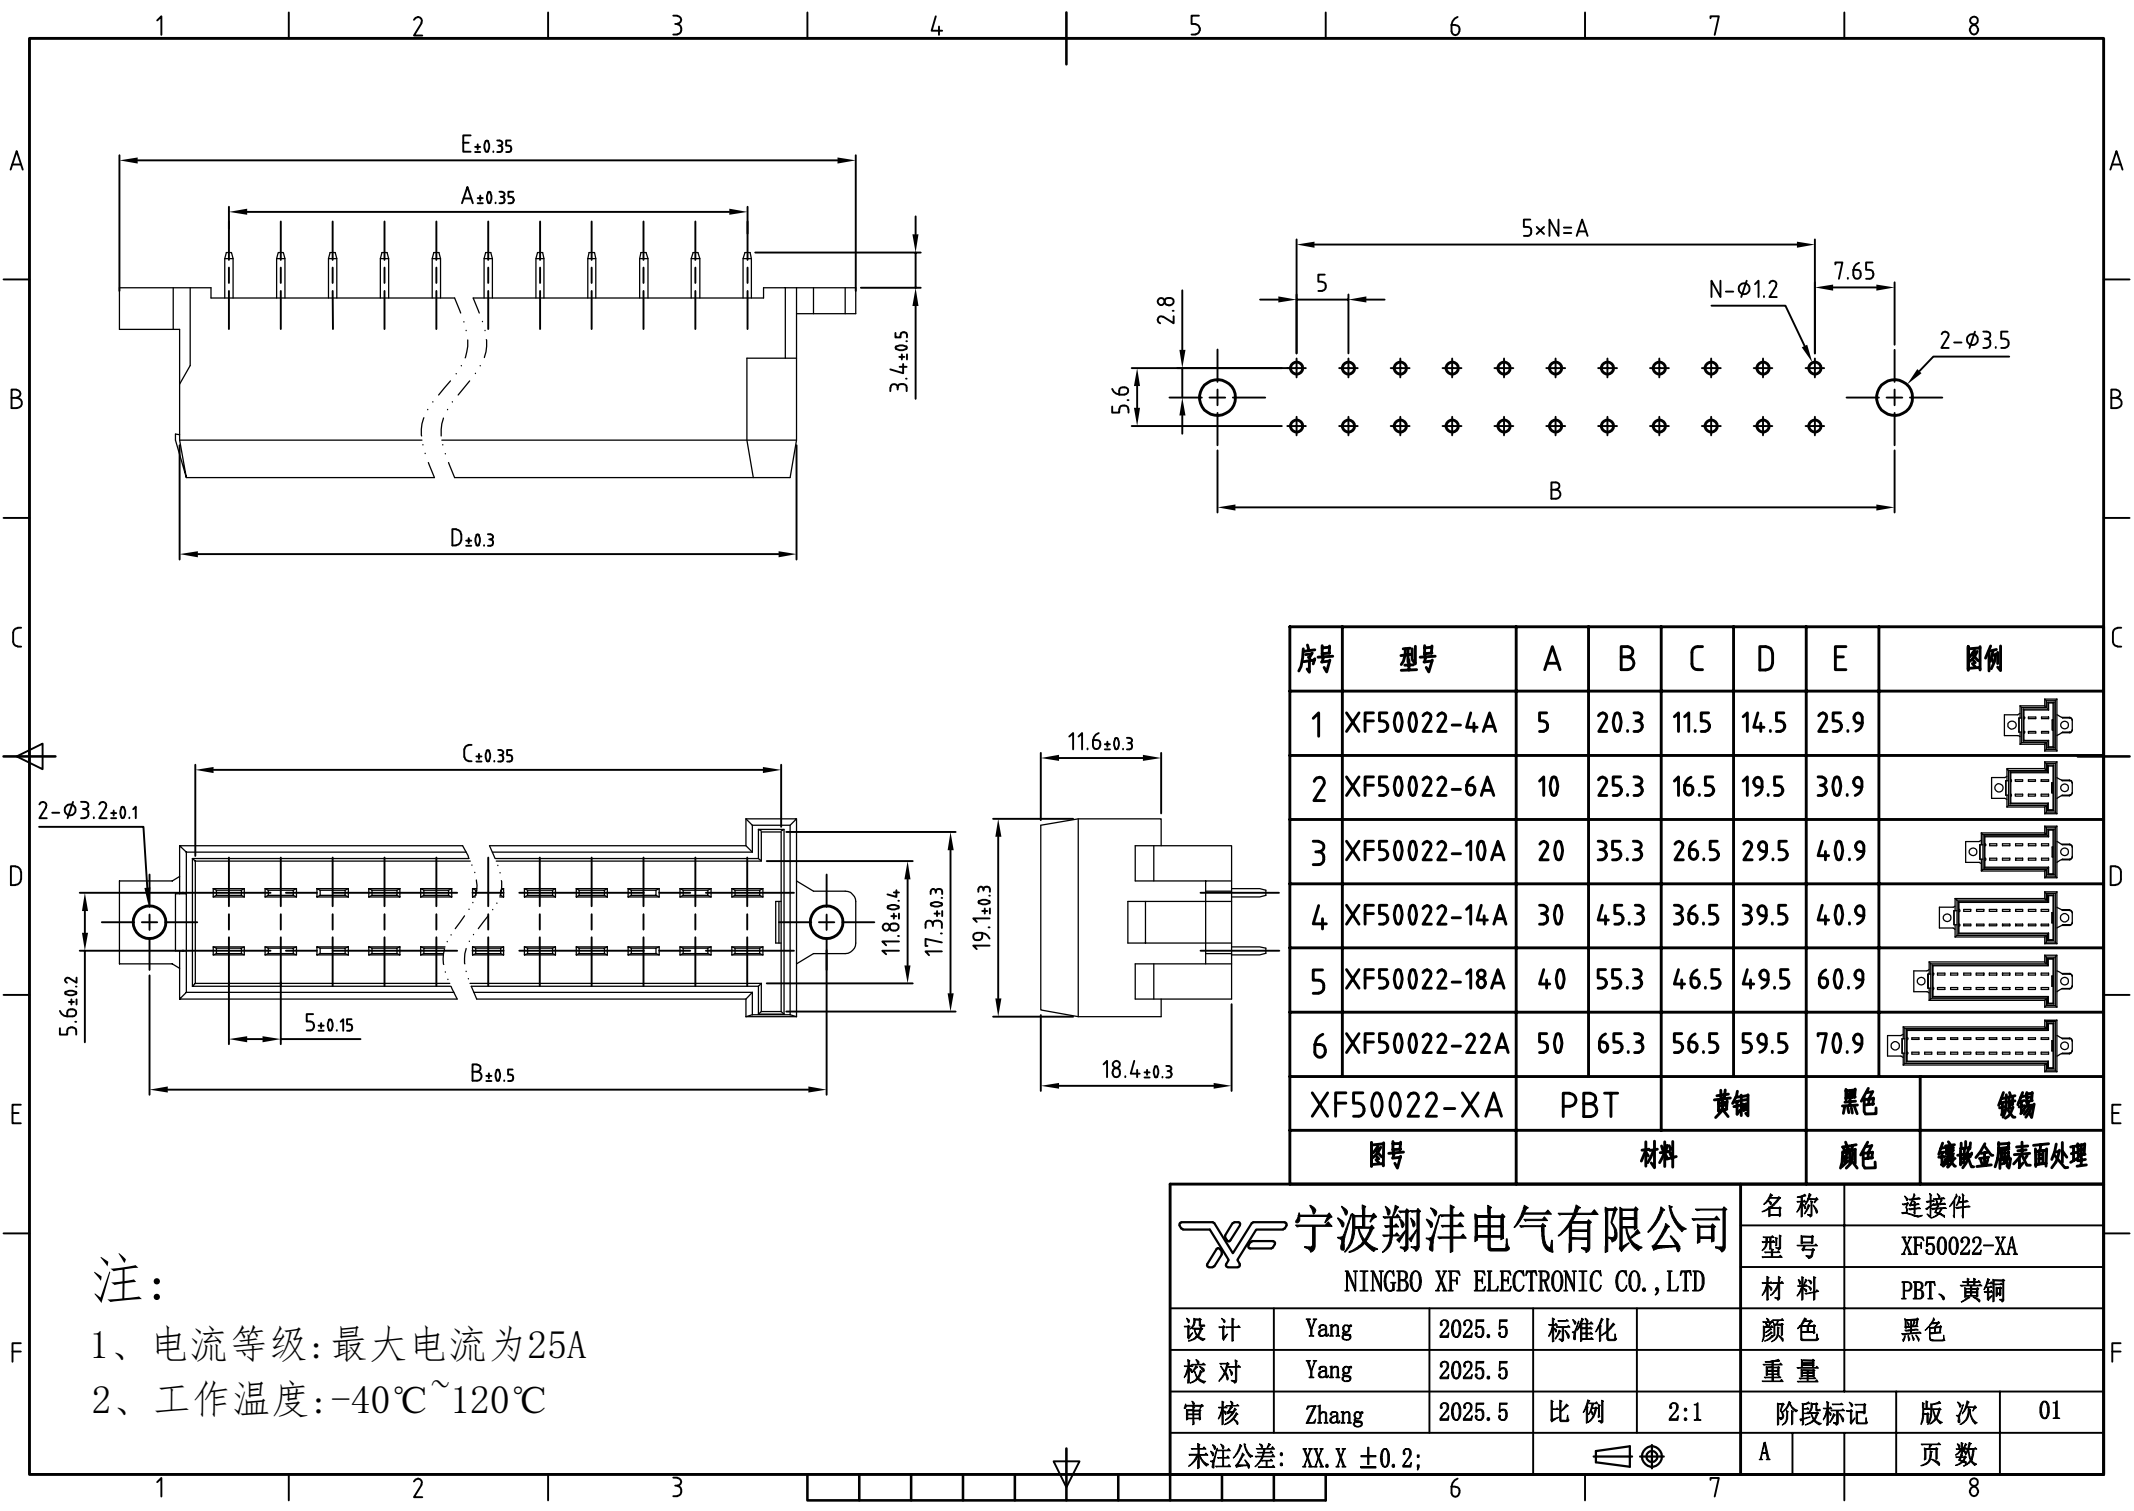

序号	型号	A	B	C	D	E	图例
1	XF50022-4A	5	20.3	11.5	14.5	25.9	
2	XF50022-6A	10	25.3	16.5	19.5	30.9	
3	XF50022-10A	20	35.3	26.5	29.5	40.9	
4	XF50022-14A	30	45.3	36.5	39.5	40.9	
5	XF50022-18A	40	55.3	46.5	49.5	60.9	
6	XF50022-22A	50	65.3	56.5	59.5	70.9	
XF50022-XA		PBT		黄铜		黑色	镀锡
图号		材料			颜色		镀锡金属表面处理

注：
1、电流等级：最大电流为25A
2、工作温度：-40℃~120℃

 宁波翔洋电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	连接件			
					型 号	XF50022-XA			
					材 料	PBT、黄铜			
设 计	Yang	2025.5	标准化		颜 色	黑色			
校 对	Yang	2025.5			重 量				
审 核	Zhang	2025.5	比 例	2:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差：XX.X ±0.2;					A			页 数	