

A

B

C

D

E

F

A









B

C

D

E

F

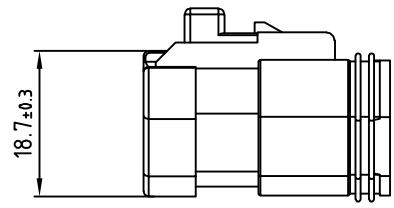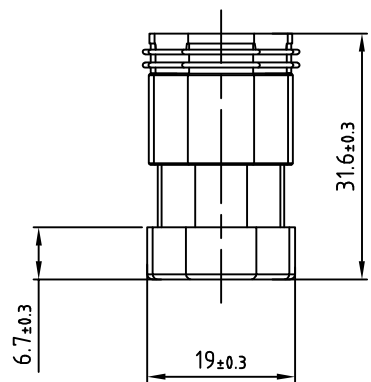

注:

- 1、电流等级:最大电流为13A
- 2、工作温度:-55℃~125℃
- 3、防水:IP68, IP6K9K
- 4、电阻器特性:120Ω±10%, 最小插入功率0.4瓦, 插入到A和B腔体中。

 宁波翔洋电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称	连接件		
					型号	XFDT06-3S-EP10		
					材料	PA66+GF15		
设计	Yang	2025.4	标准化		颜色	黑色		
校对	Yang	2025.4			重量			
审核	Zhang	2025.4	比例	1.5:1	阶段标记	版次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A	页数		