


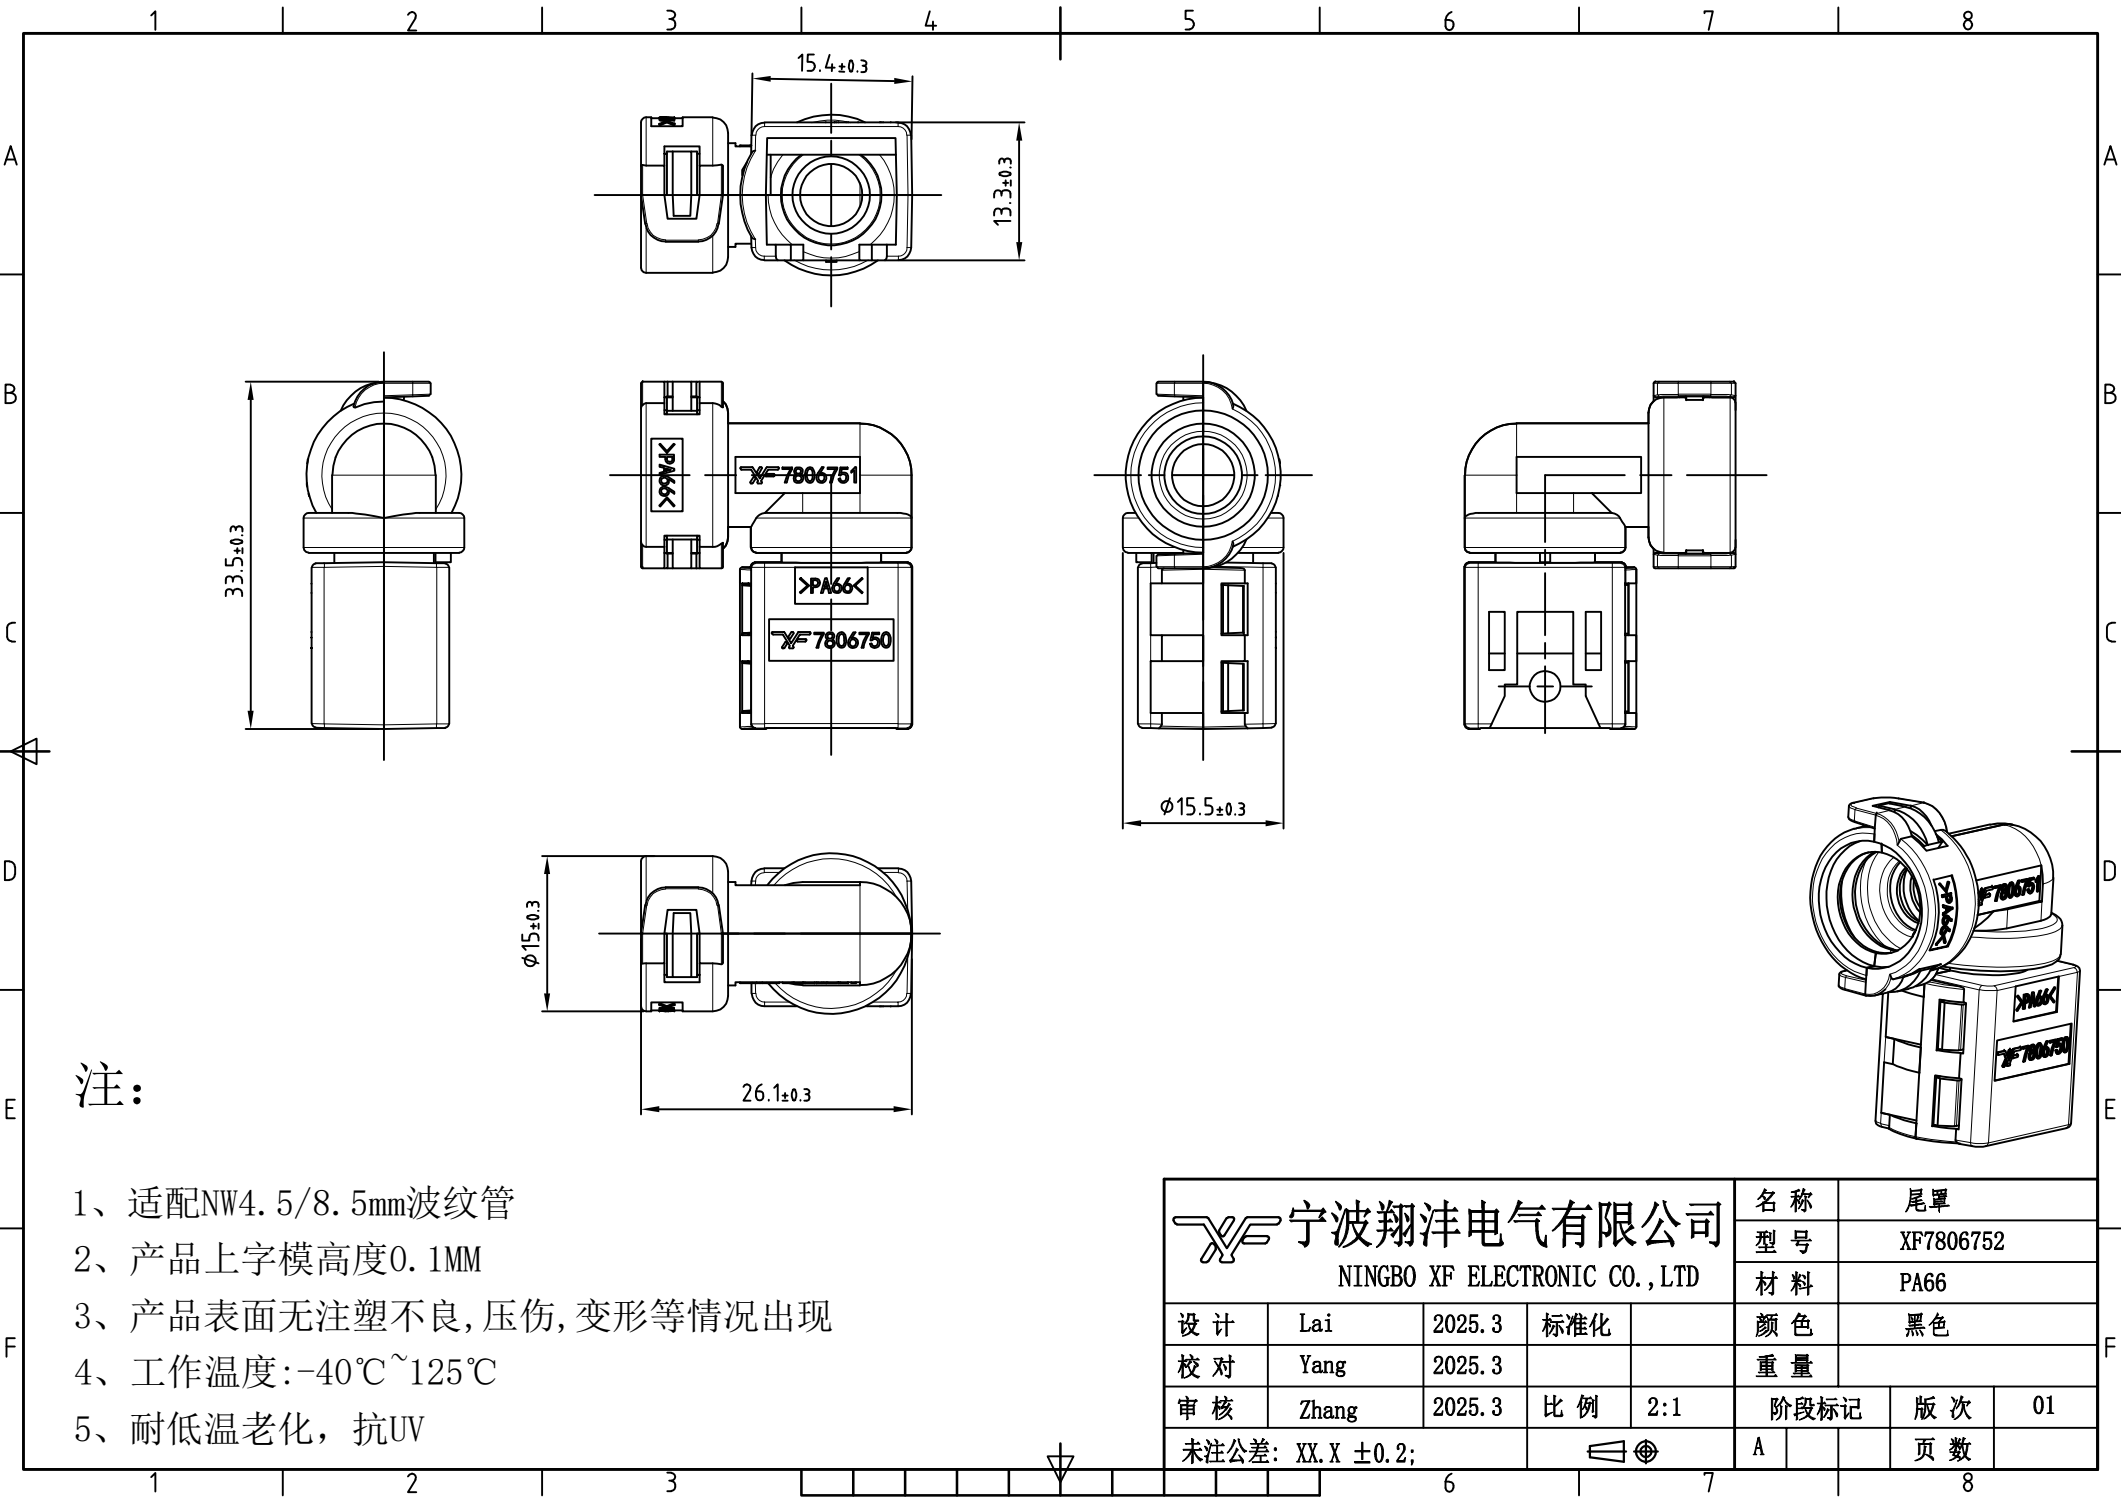

注:

- 1、适配NW4.5/8.5mm波纹管
- 2、产品上字模高度0.1MM
- 3、产品表面无注塑不良,压伤,变形等情况出现
- 4、工作温度:-40℃~125℃
- 5、耐低温老化,抗UV

 宁波翔洋电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称	尾单		
					型号	XF7806752		
设计	Lai	2025.3	标准化		材料	PA66		
					颜色	黑色		
校对	Yang	2025.3			重量			
审核	Zhang	2025.3	比例	2:1	阶段标记	版次	01	
未注公差: XX.X ± 0.2 ;					A	页数		