


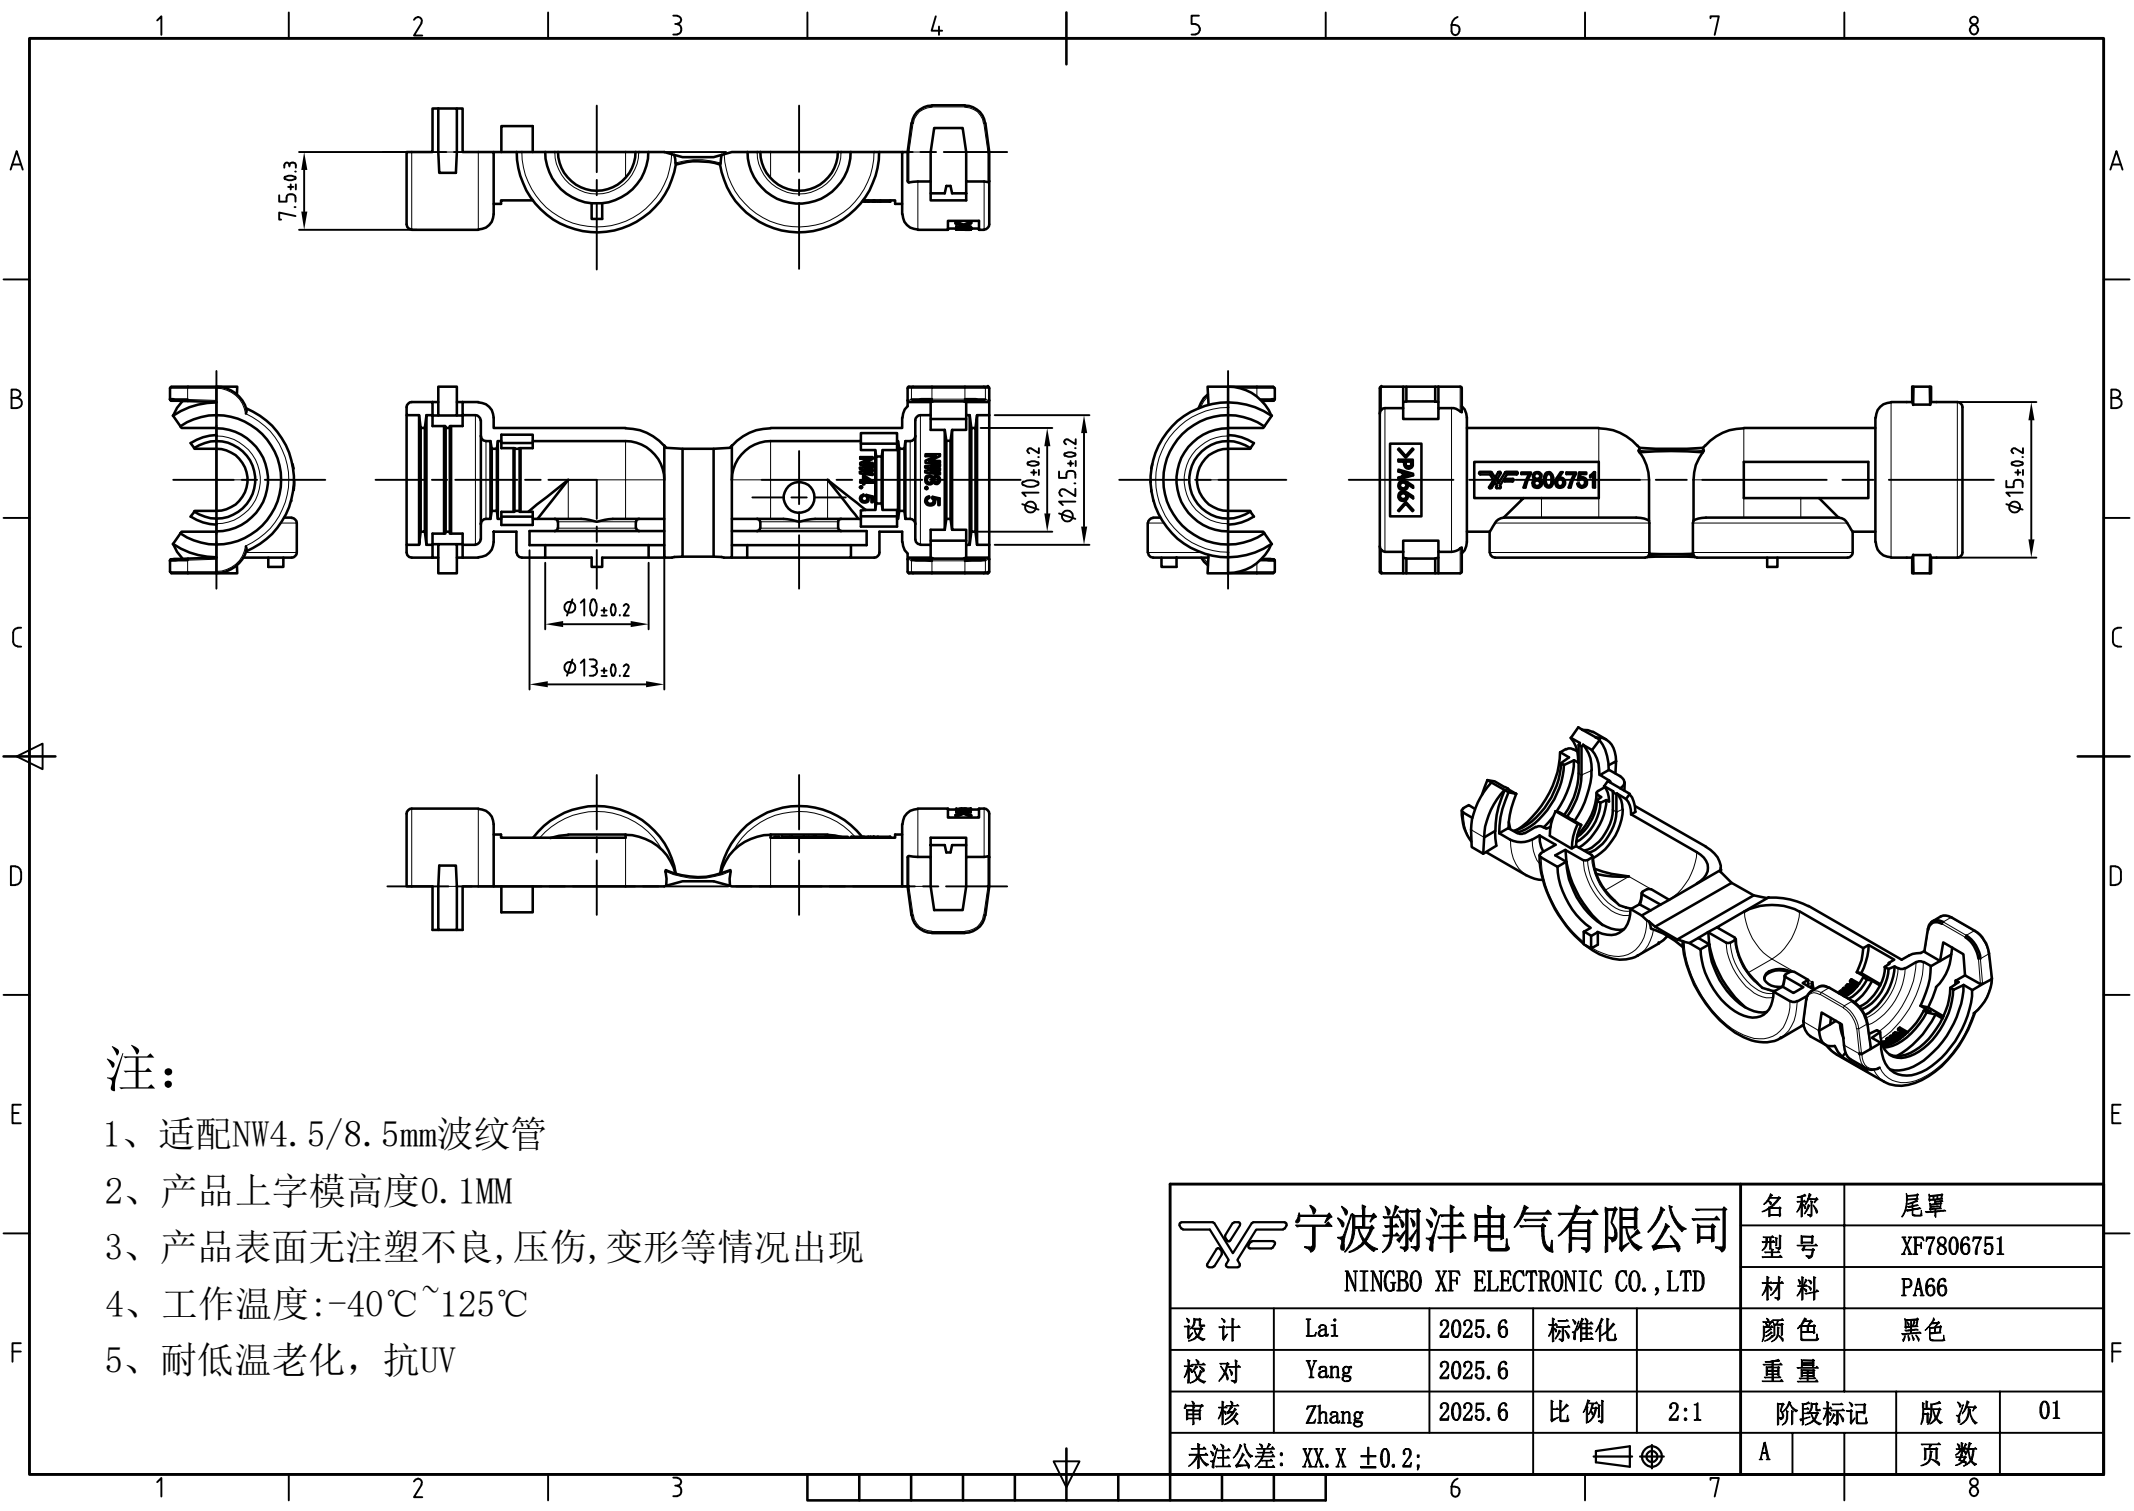

注:

- 1、适配NW4.5/8.5mm波纹管
- 2、产品上字模高度0.1MM
- 3、产品表面无注塑不良,压伤,变形等情况出现
- 4、工作温度:-40℃~125℃
- 5、耐低温老化,抗UV

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	尾 单			
					型 号	XF7806751			
					材 料	PA66			
设 计	Lai	2025.6	标 准 化		颜 色	黑 色			
校 对	Yang	2025.6			重 量				
审 核	Zhang	2025.6	比 例	2:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A			页 数	