


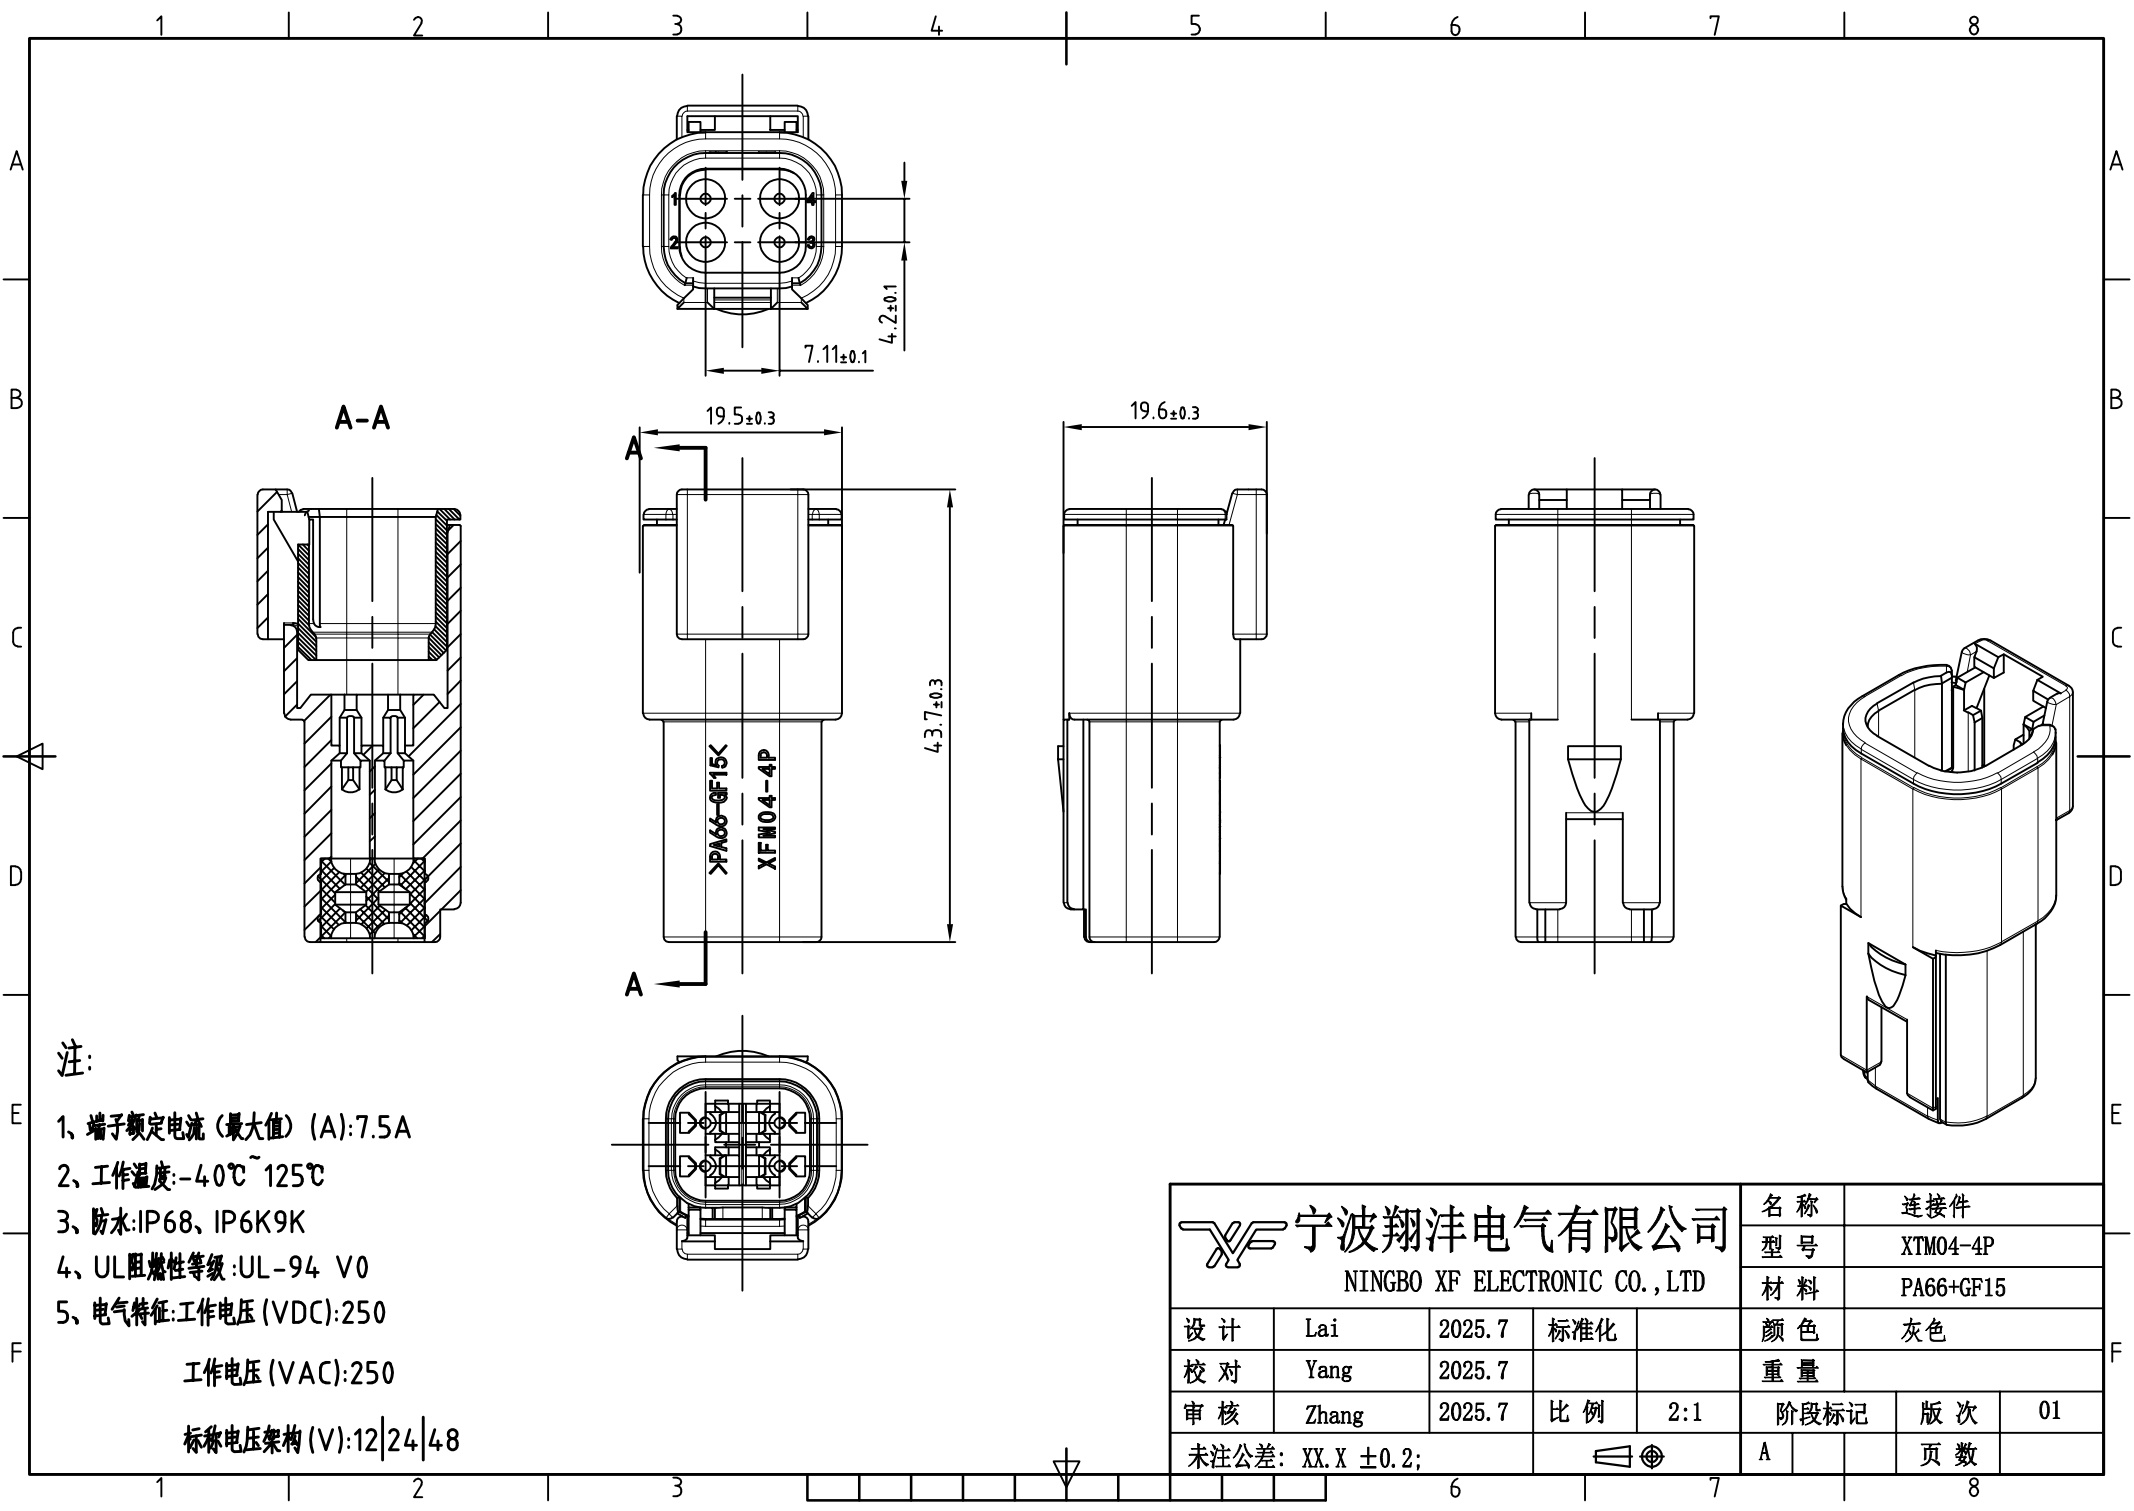

注:

- 端子额定电流 (最大值) (A): 7.5A
- 工作温度: -40℃ ~ 125℃
- 防水: IP68、IP6K9K
- UL 阻燃性等级: UL-94 V0
- 电气特征: 工作电压 (VDC): 250

工作电压 (VAC): 250

标称电压架构 (V): 12|24|48

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	连接件			
					型 号	XTM04-4P			
					材 料	PA66+GF15			
设 计	Lai	2025.7	标准化		颜 色	灰色			
校 对	Yang	2025.7			重 量				
审 核	Zhang	2025.7	比 例	2:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A			页 数	