


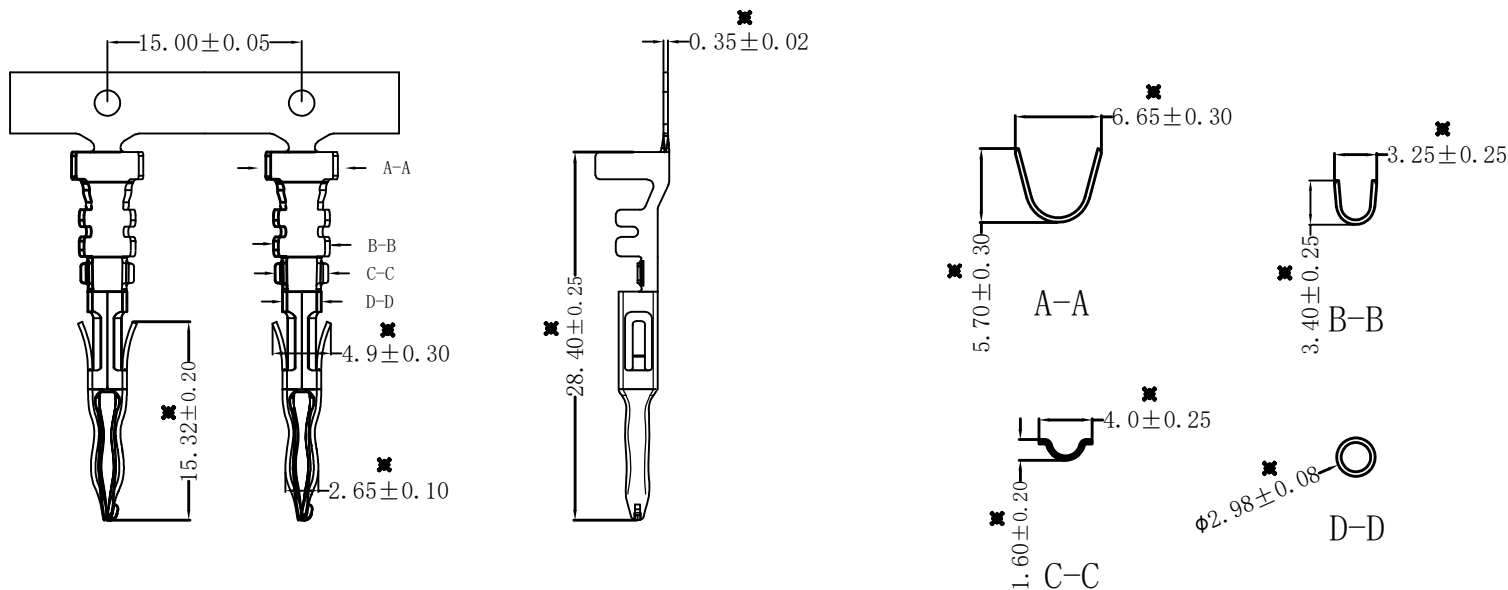

注:

- 1、表面无毛刺, 未注圆角R0.2, 求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
- 2、电镀规格: 预镀雾锡, 镍底1-2um, 镀雾锡2-4um。
- 3、压接规格: 压线平方0.5-1.0平方(20-17Awg)。
- 4、标"*"为产品重要尺寸。
- 5、标"▲"为产品关键尺寸。
- 6、扭曲: 30° Max每1000mm, 拱形: 20mm Max每1000mm
- 7、插拔力要求: 第一次插入力要求小于等于16.44N, 第十次拔出来要大于等于9.89N

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD				名称		端子	
				型号		TS12124580	
				材料		C2680	
设计	Zhang	2025.1	标准化		颜色		
校对	Yang	2025.1			重量		
审核	Zhang	2025.1	比例	2.5:1	阶段标记	版次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A	页数	