


1 2 3 4 5 6 7 8

A

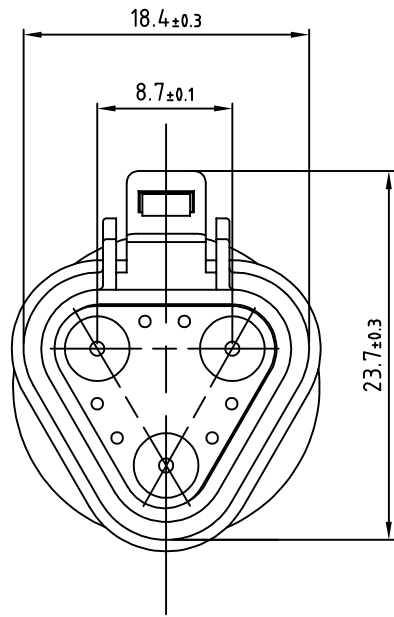

B

C

D

E

F

注:

1、端子额定电流(最大值)(A):13A

2、工作温度:-40℃~125℃

3、防水:IP68、IP6K9K


4、UL阻燃性等级:UL-94 V0

5、电气特征:工作电压(VDC):250

工作电压(VAC):250

标称电压架构(V):12|24|48

28.4±0.3



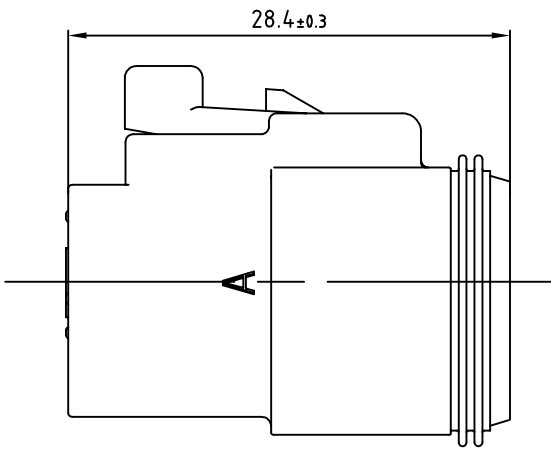


A

A

B

C

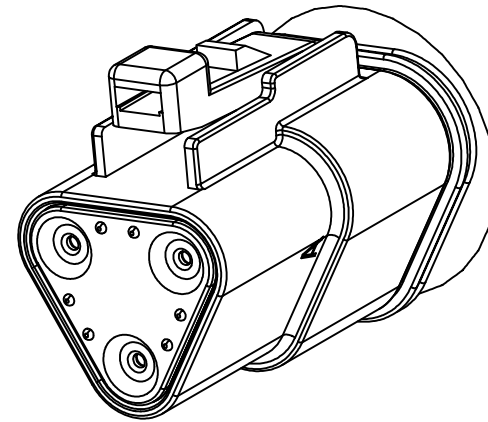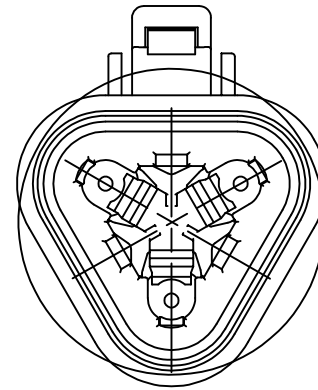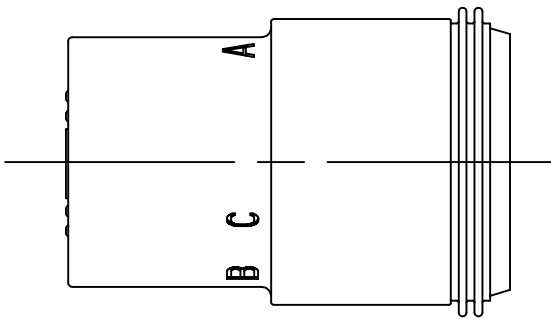

A

B

C

D

E

F

宁波翔洋电气有限公司

NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD

设计	Yang	2025.7	标准化	
校对	Yang	2025.7		
审核	Zhang	2025.7	比例	3:1
未注公差: XX.X ±0.2;				

名称	连接件		
型号	XT06-3S		
材料	PBT+GF15		
颜色	灰色		
重量			
阶段标记	版次	01	
A	页数		

1 2 3 4 5 6 7 8