

A

B

C

D

E

F

A

B







C

D

E

F

A-A

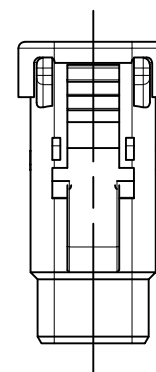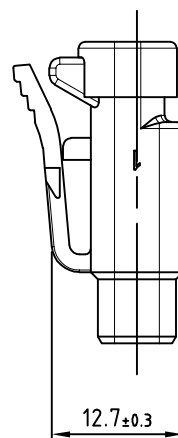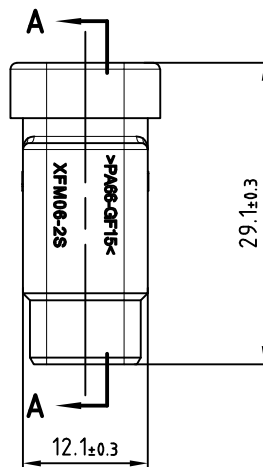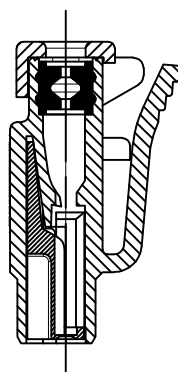

注:

- 1、端子额定电流(最大值)(A):7.5A
- 2、工作温度:-40℃~125℃
- 3、防水:IP68、IP6K9K
- 4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
- 5、电气特征:工作电压(VDC):250

工作电压(VAC):250

标称电压架构(V):12|24|48

宁波翔洋电气有限公司

NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD

设计	Lai	2025.8	标准化		名称	连接件		
校对	Yang	2025.8			型号	XTM06-2S-C017		
审核	Zhang	2025.8	比例	2:1	材料	PA66+GF15增韧		
未注公差: XX.X ±0.2;					颜色	灰色/黑色		
					重量			
					阶段标记	版次	01	
					A	页数		