

A

B

C

D

E

F

A








B

C

D

E

F

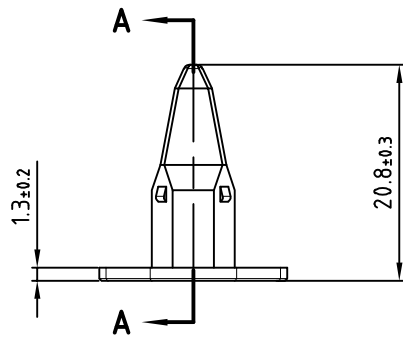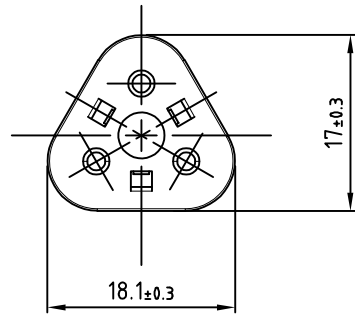

注:

- 1、工作温度:-40℃~125℃
- 2、UL阻燃性等级:UL-94 V0



宁波翔沣电气有限公司

NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD

设计	Yang	2025.8	标准化		名称	连接件		
校对	Yang	2025.8			型号	XFW3S		
审核	Zhang	2025.8	比例	2:1	材料	POM		
未注公差: XX.X ±0.2;					颜色	橙色		
					重量			
					阶段标记	版次	01	
					A	页数		