


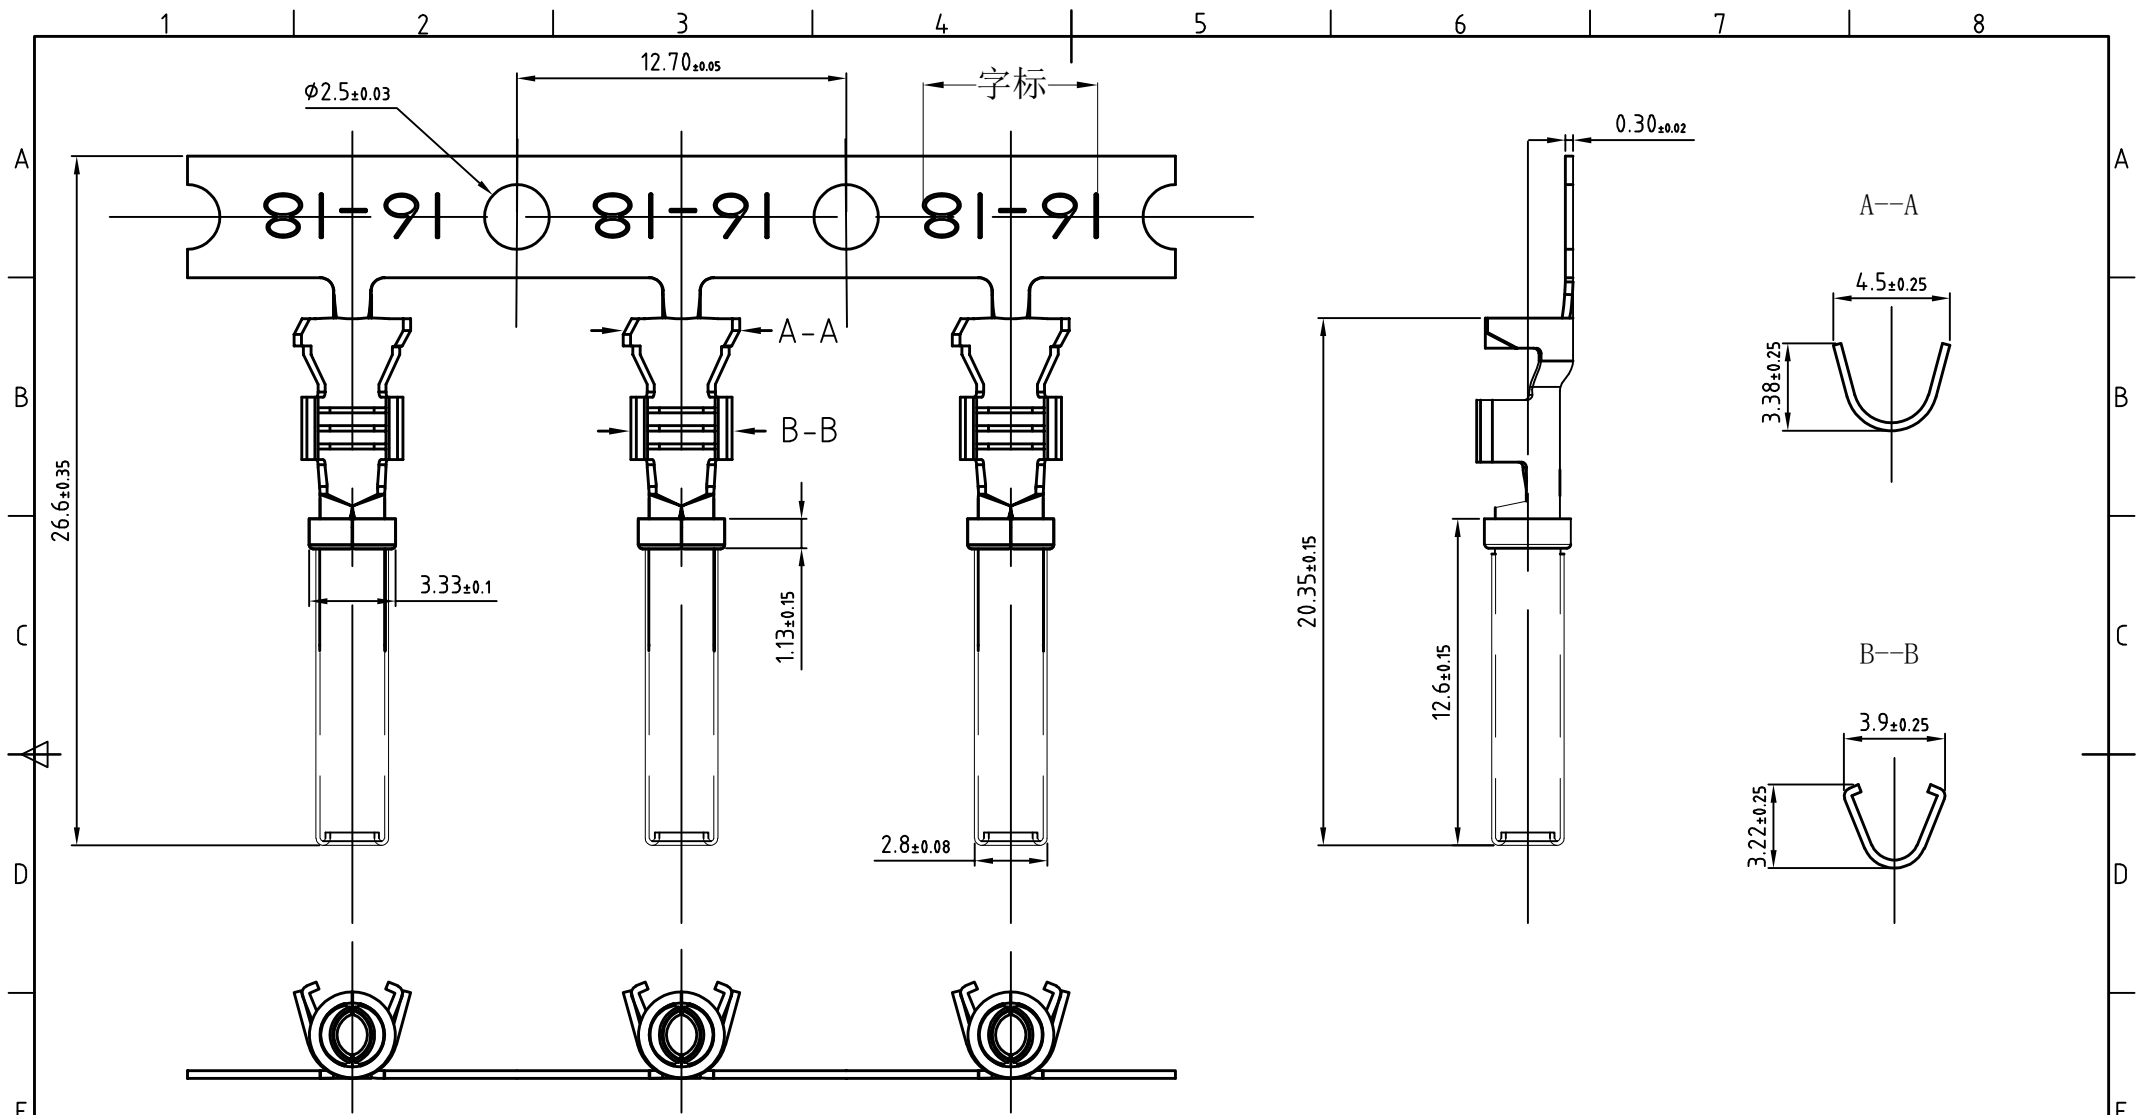

技术要求:

- 1、表面无毛刺, 未注圆角R0.2, 求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
- 2、材料: CuSn6
- 3、电镀规格: 冲压后电镀, 镍打底1-2.5 μ m, 局部镀金3 μ 。
- 4、压接规格: 压线平方0.75-2.0平方(18-14Awg)。
- 5、额定电流: 13A
- 6、环保符合ROHS 2.0标准。

 宁波翔洋电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD				名称	端子		
				型号	TS1062-16-0144		
				材料	CuSn6		
设计	Zhang	2025.8	标准化		颜色		
校对	Yang	2025.8			重量		
审核	Zhang	2025.8	比例	5:1	阶段标记	版次	01
未注公差: XX.X $\pm$ 0.2;					A	页数	