


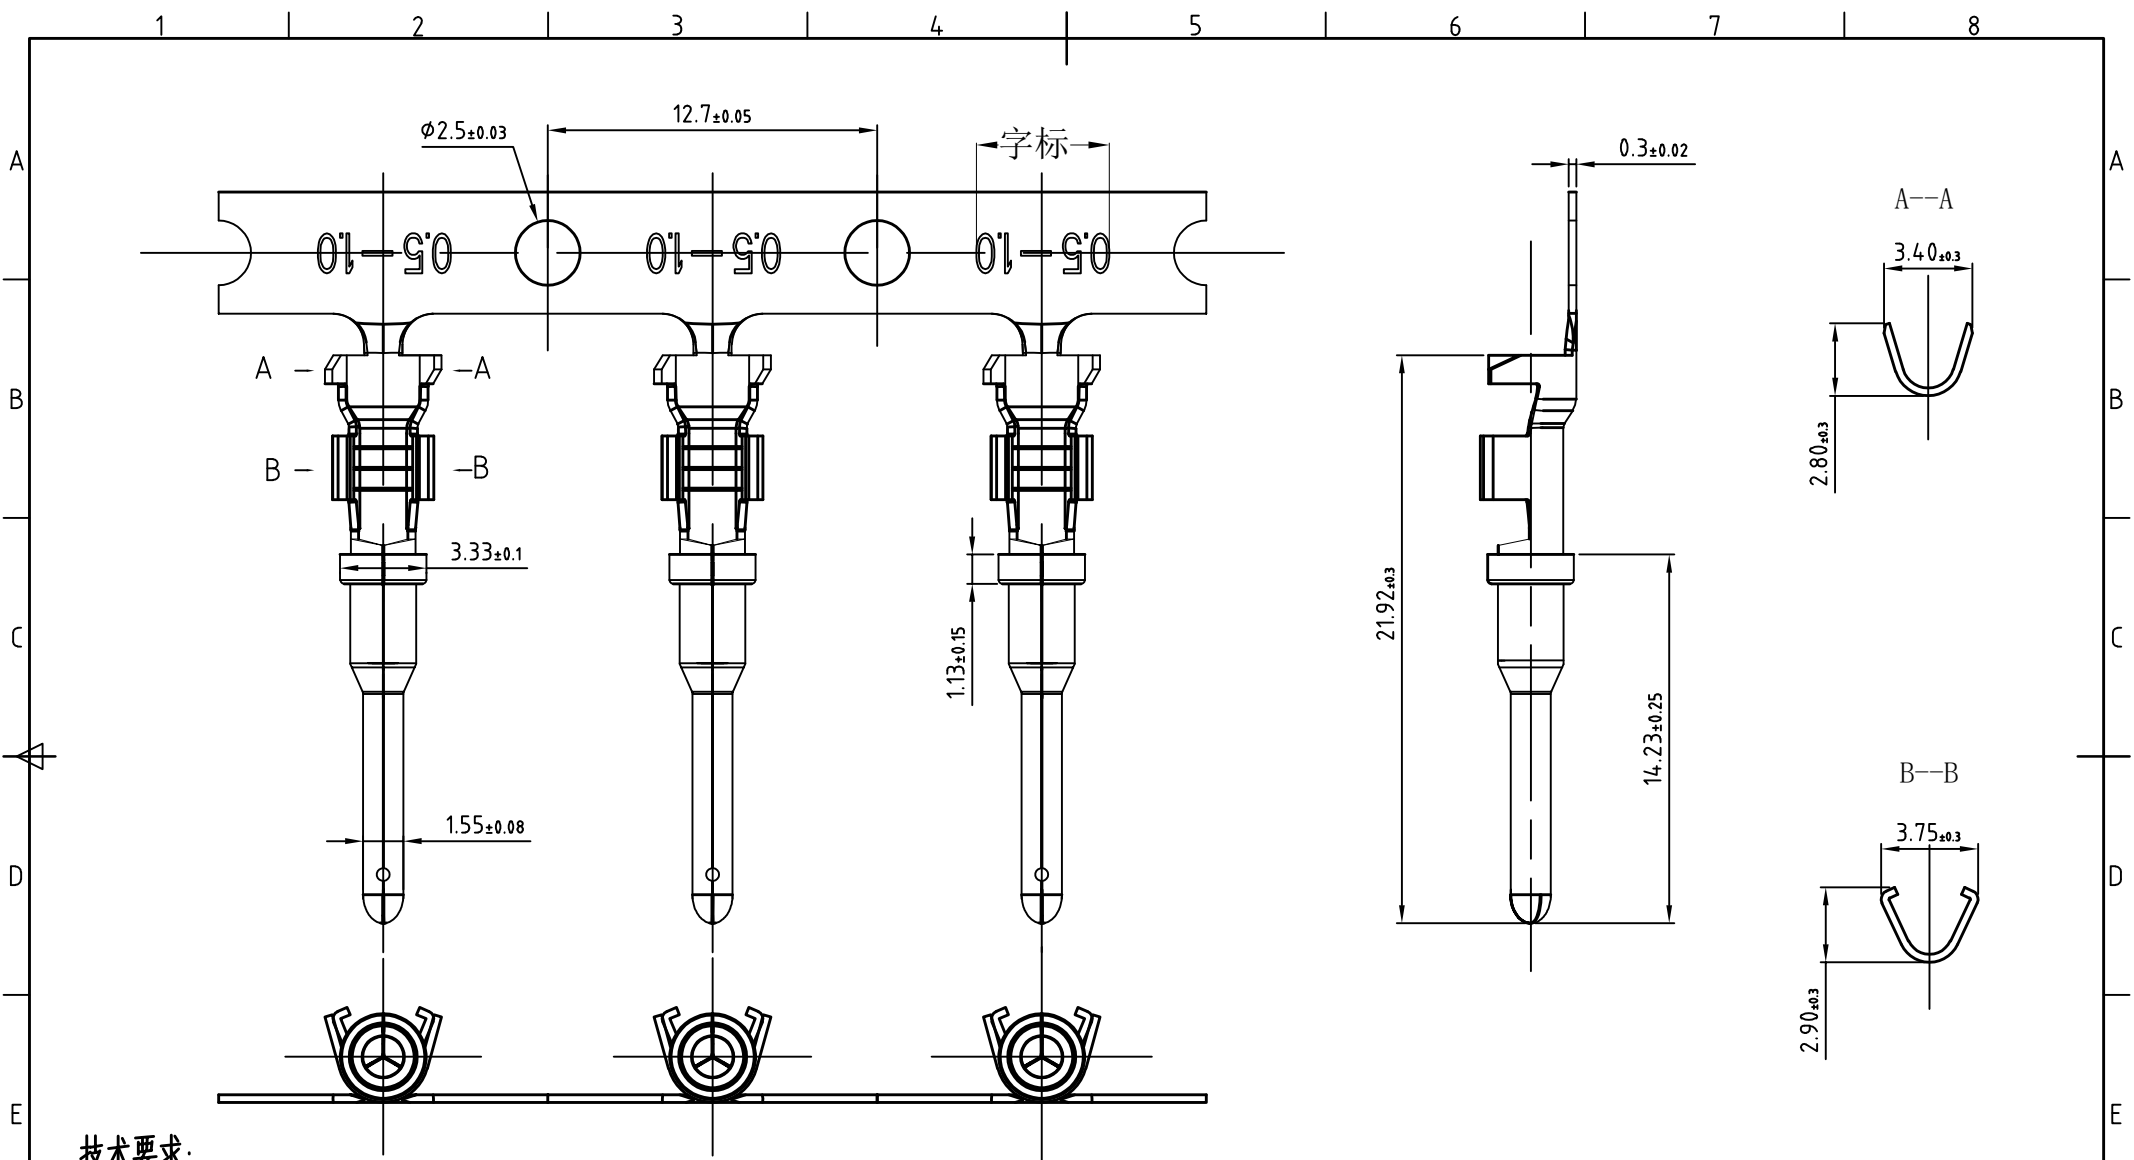

技术要求:

- 1、表面无毛刺, 未注圆角R0.2, 求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
- 2、材料: CuSn6
- 3、电镀规格: 冲压后电镀, 镍打底1-2.5um, 局部镀金3u"。
- 4、压接规格: 压线平方0.5-1.3平方(20-16Awg)。
- 5、额定电流: 13A
- 6、环保符合ROHS 2.0标准。

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称	端子		
					型号	TS1060-16-0644		
					材料	CuSn6		
设计	Zhang	2025.8	标准化		颜色			
校对	Yang	2025.8			重量			
审核	Zhang	2025.8	比例	5:1	阶段标记		版次	01
未注公差: XX.X ± 0.2 ;					A		页数	