


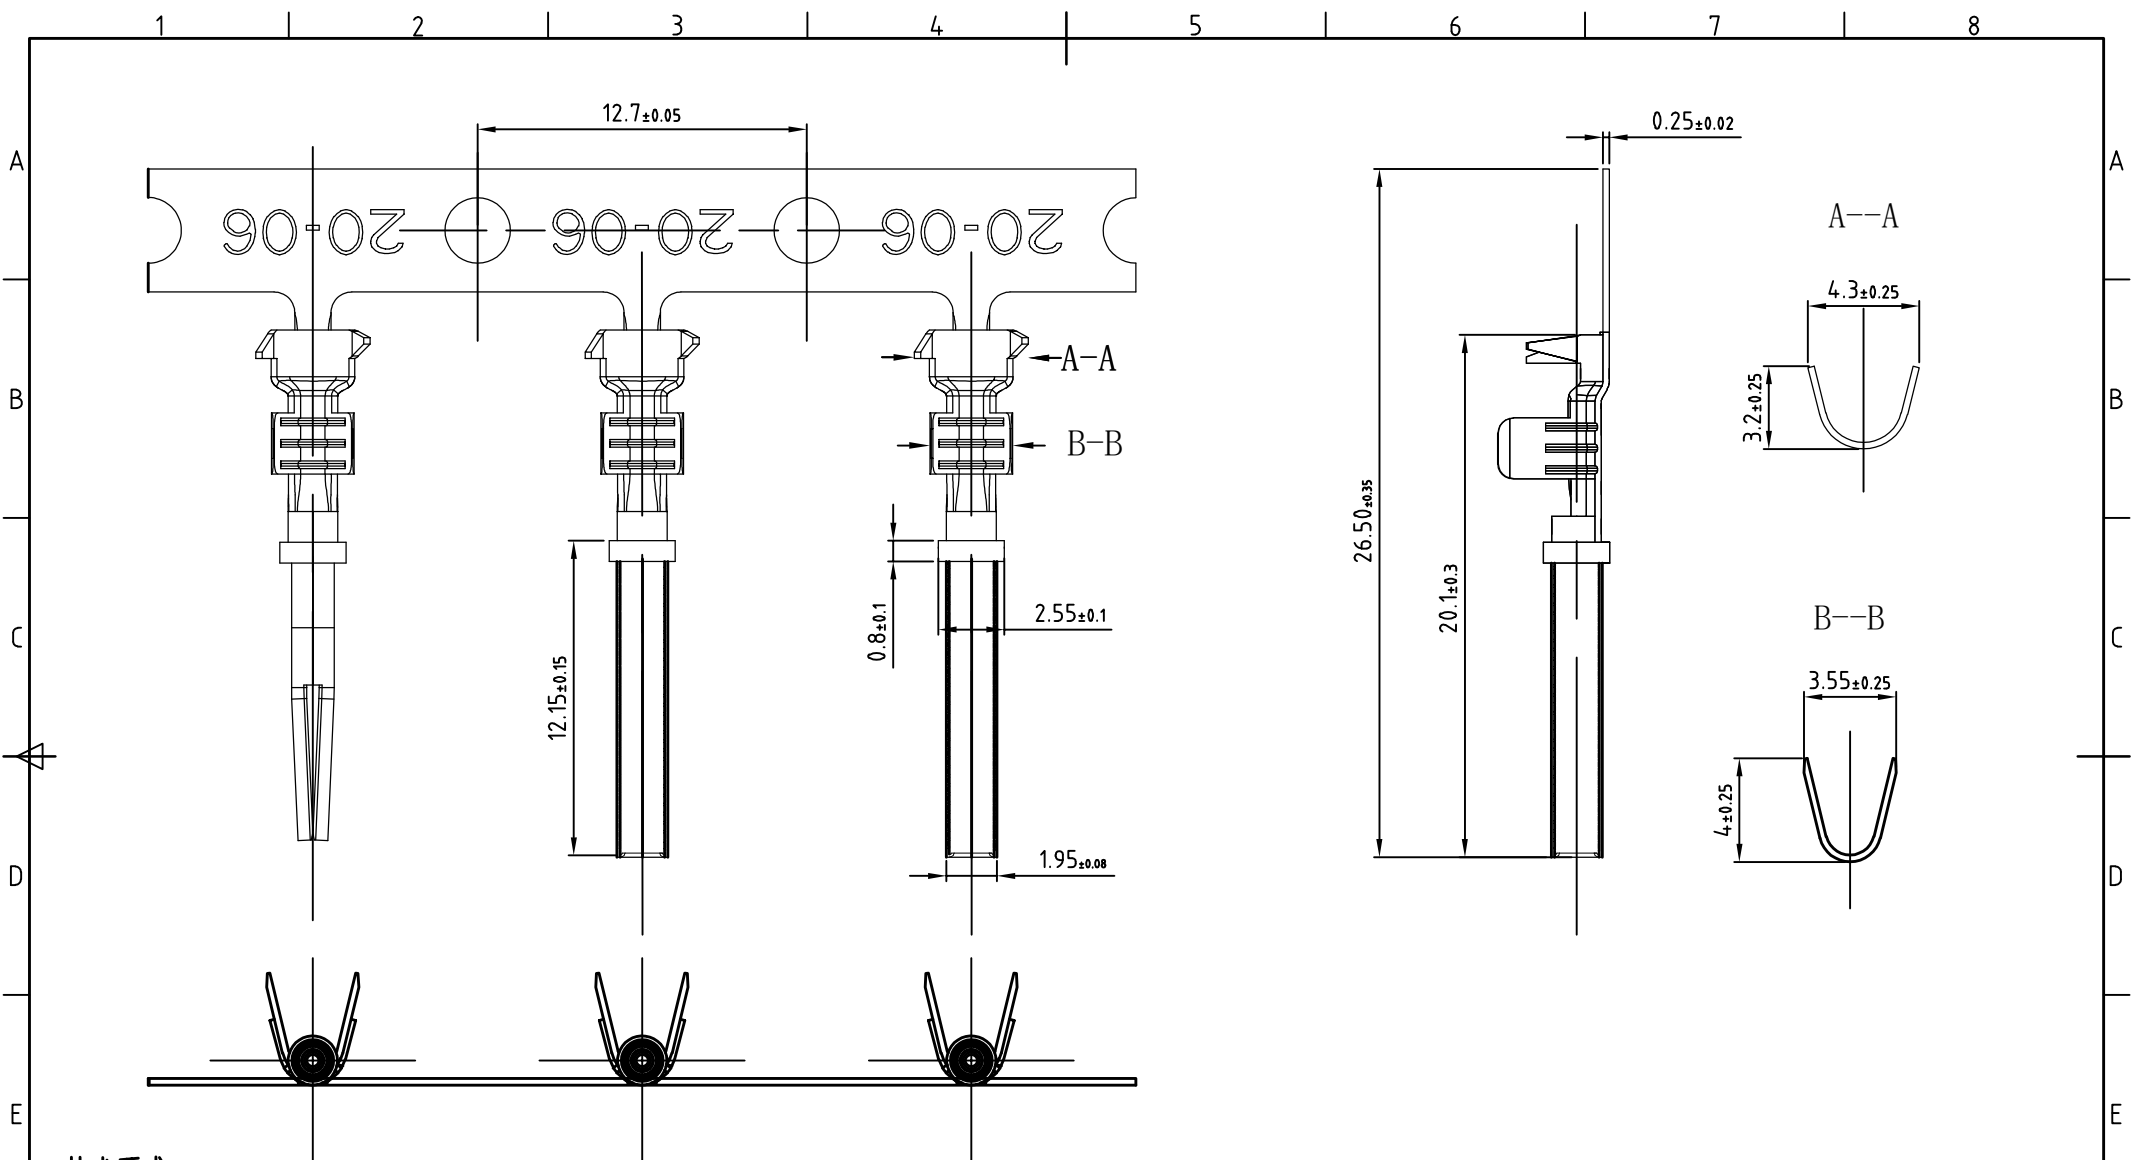

技术要求:

- 1、表面无毛刺, 未注圆角R0.2,求无压伤,变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
- 2、材料:CuSn6
- 3、电镀规格: 冲压后电镀全镍。
- 4、压接规格: 压线平方1.3-2.5平方 (16-14Awg) 。
- 5、额定电流: 7.5A
- 6、环保符合ROHS 2.0标准。

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD				名称	端子		
				型号	TS1062-20-0622		
				材料	CuSn6		
设计	Zhang	2025.9	标准化		颜色		
校对	Yang	2025.9			重量		
审核	Zhang	2025.9	比例	5:1	阶段标记	版次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A	页数	