

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

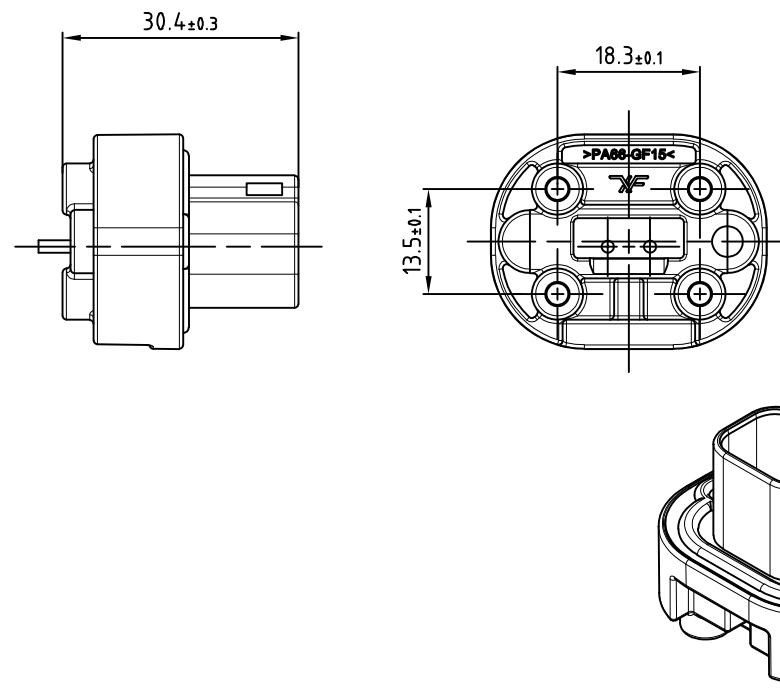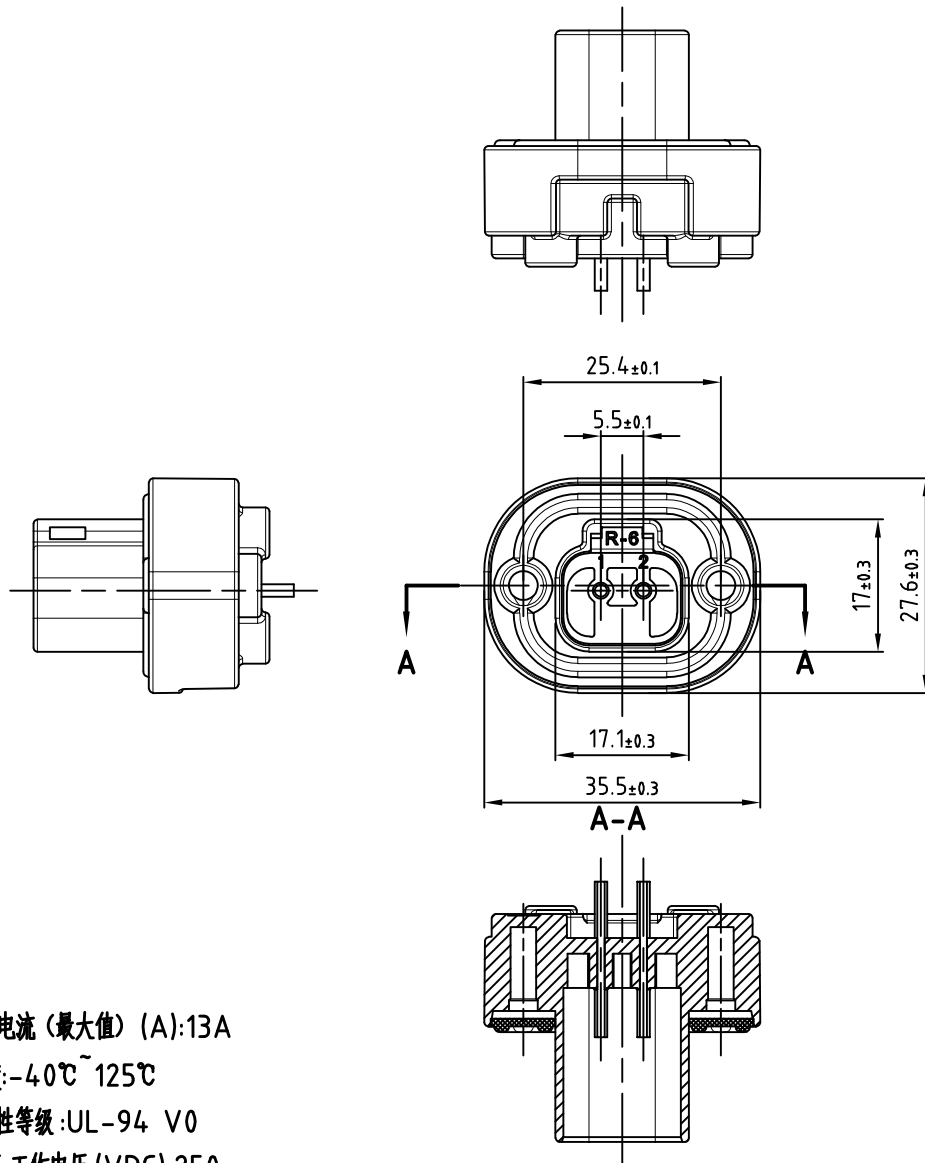

注:

- 端子额定电流 (最大值) (A):13A
- 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
- UL阻燃性等级:UL-94 V0
- 电气特征:工作电压 (VDC):250
工作电压 (VAC):250
标称电压架构 (V):12|24

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称	连接件		
					型号	XT15-2P		
设计	Zhang	2025.9	标准化		材料	PA66+GF15增韧		
					颜色	灰色		
校对	Yang	2025.9			重量			
审核	Zhang	2025.9	比例	1.5:1	阶段标记	版次	01	
未注公差: XX.X ± 0.2 ;					A	页数		

1 2 3 4 5 6 7 8