

A

B

C

D

E

F

A







B

C

D

E

F

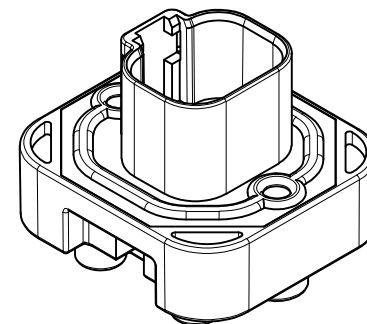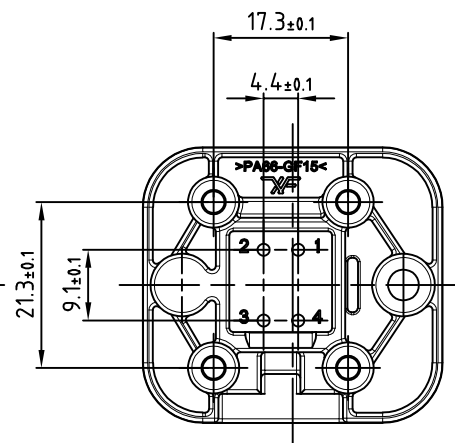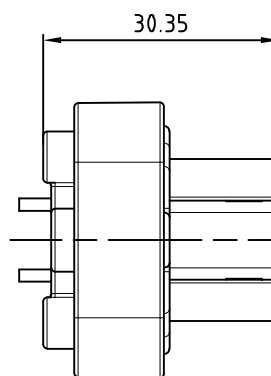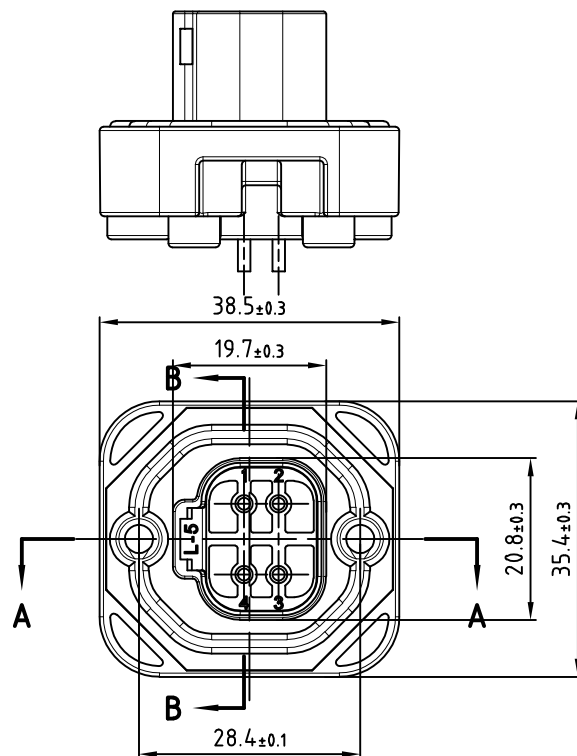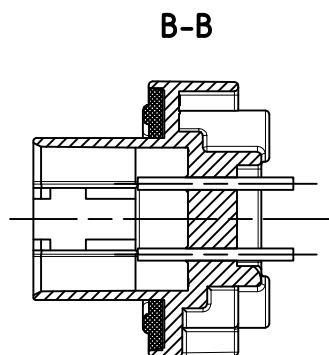

注:

- 1、端子额定电流(最大值)(A):13A
- 2、工作温度:-40℃~125℃
- 3、UL阻燃性等级:UL-94 V0
- 4、电气特征:工作电压(VDC):250
工作电压(VAC):250
标称电压架构(V):12|24

宁波翔洋电气有限公司

NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD

设计	Zhang	2025.9	标准化		名称	连接件		
校对	Yang	2025.9			型号	XT15-4P		
审核	Zhang	2025.9	比例	1.5:1	材料	PA66+GF15增韧		
未注公差: XX.X ±0.2;					颜色	灰色		
					重量			
					阶段标记	版次	01	
					A	页数		