


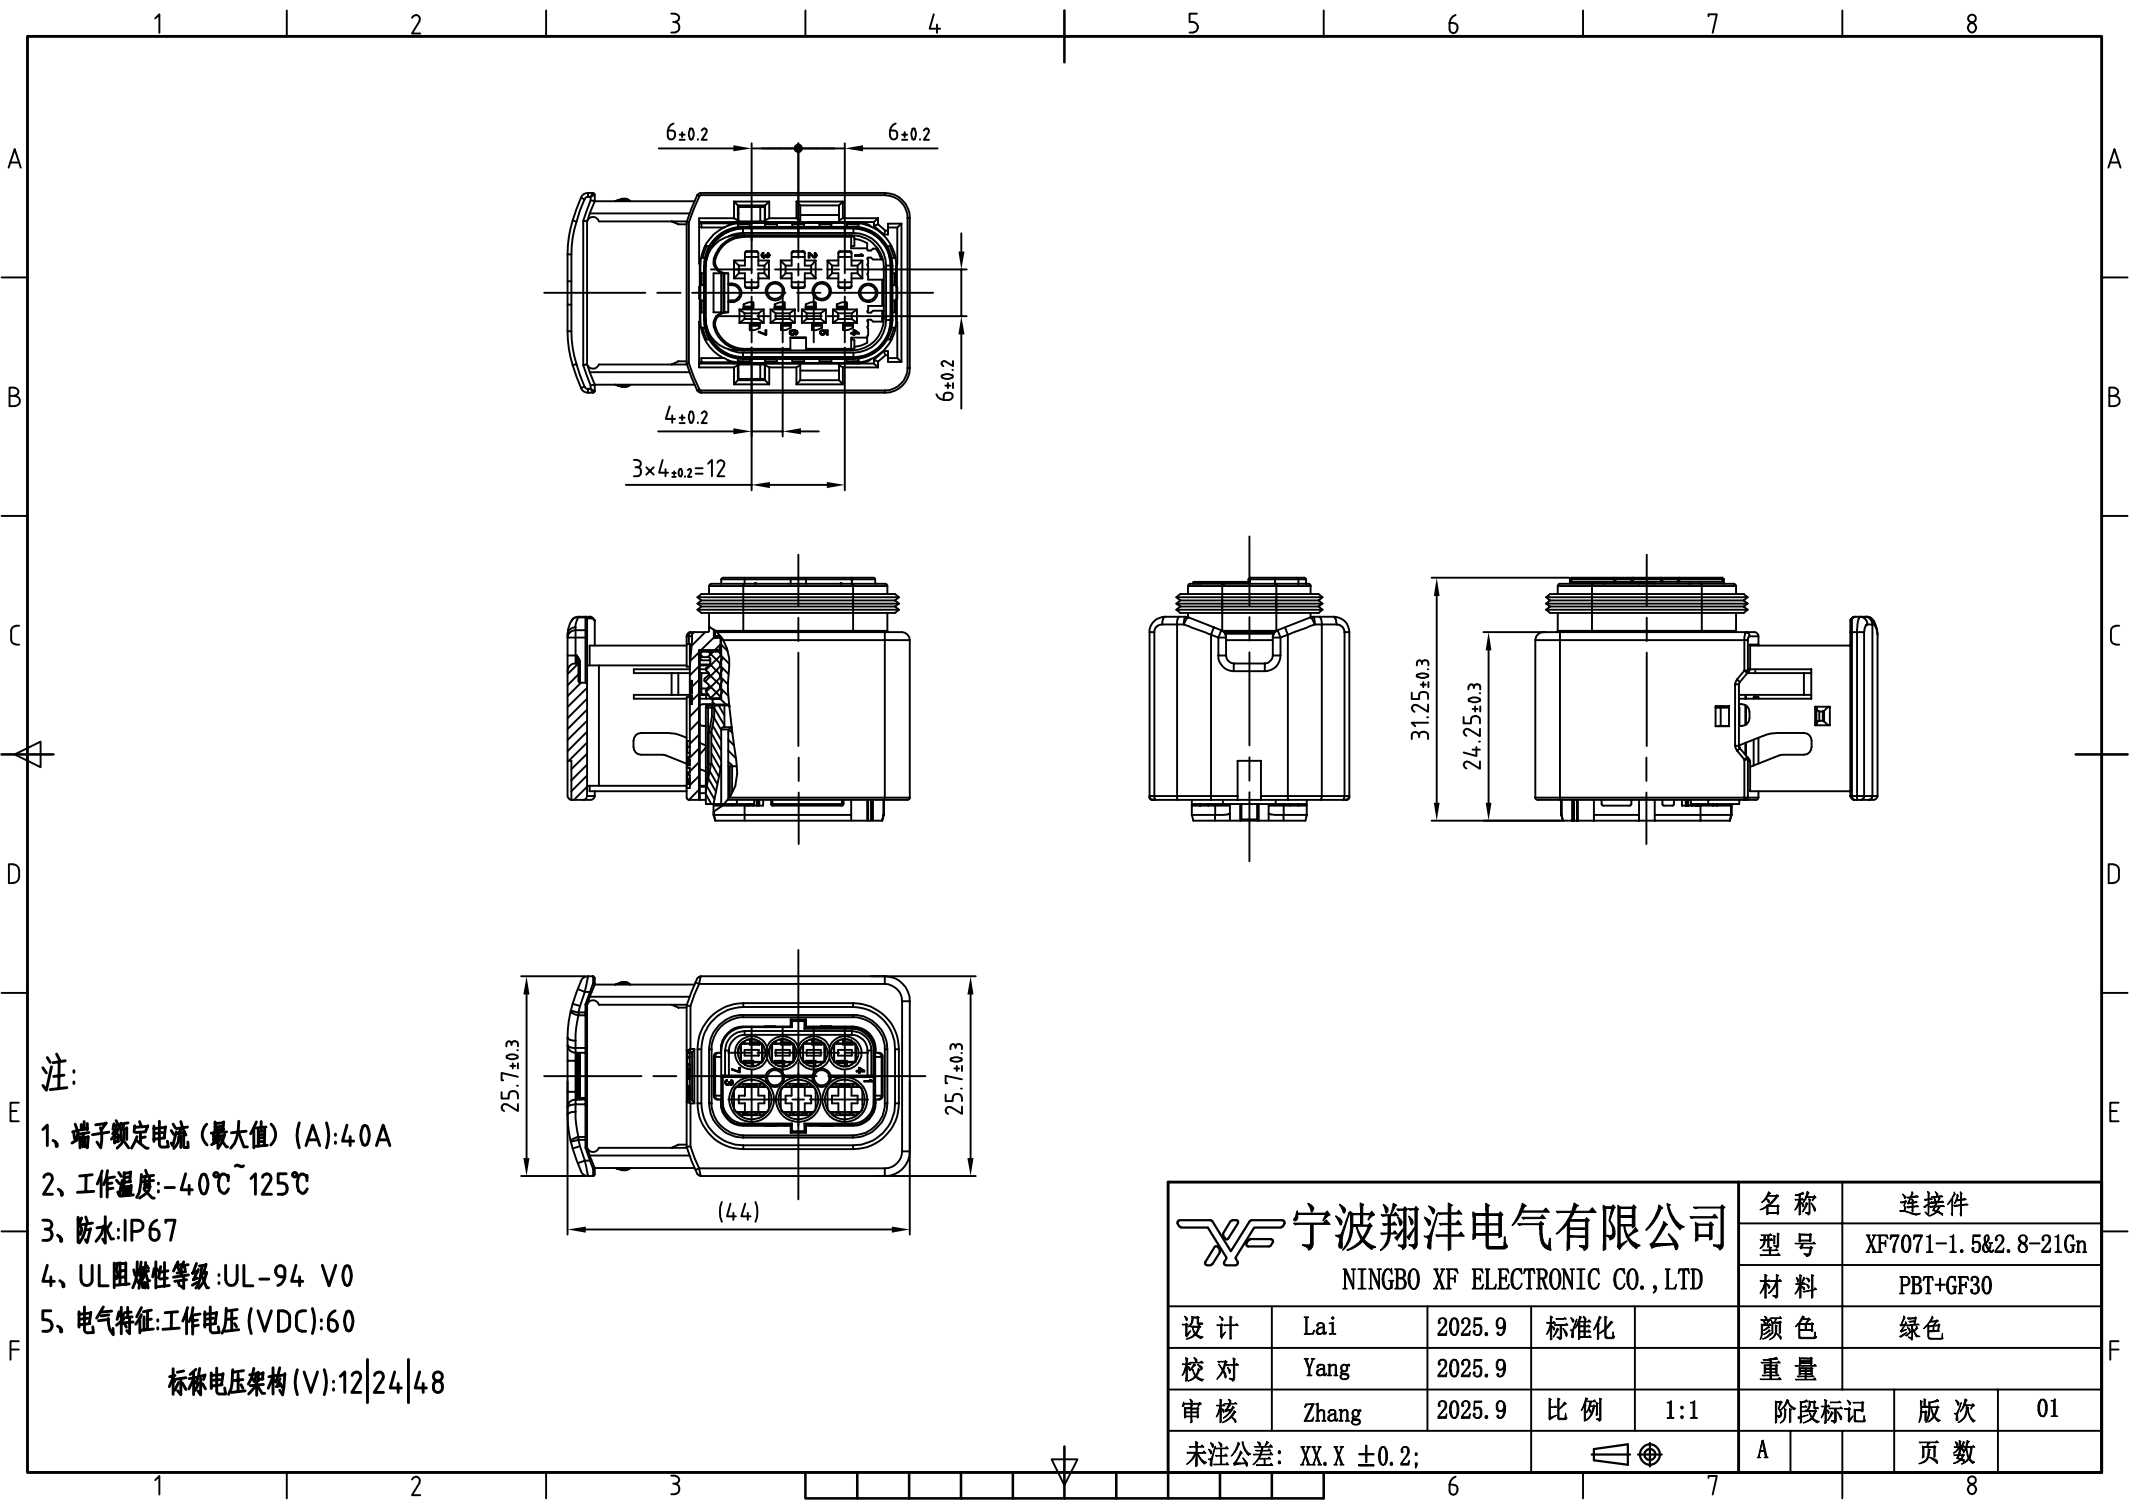

注:

- 1、端子额定电流 (最大值) (A):40A
- 2、工作温度:-40℃~125℃
- 3、防水:IP67
- 4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
- 5、电气特征:工作电压 (VDC):60

标称电压架构 (V):12|24|48

 宁波翔洋电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD				名称	连接件		
				型号	XF7071-1.5&2.8-21Gn		
				材料	PBT+GF30		
设计	Lai	2025.9	标准化		颜色	绿色	
校对	Yang	2025.9			重量		
审核	Zhang	2025.9	比例	1:1	阶段标记	版次	01
未注公差: XX.X ± 0.2 ;					A	页数	