
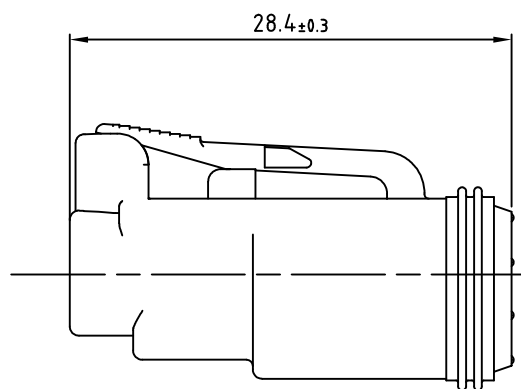
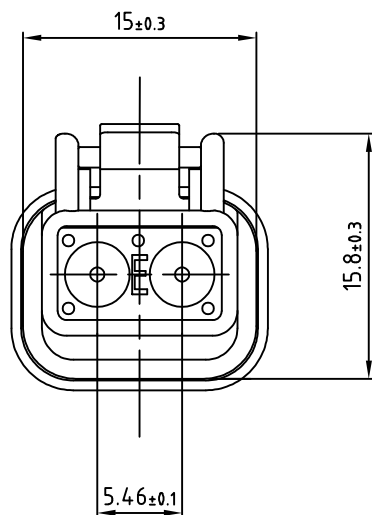


XT04-2P

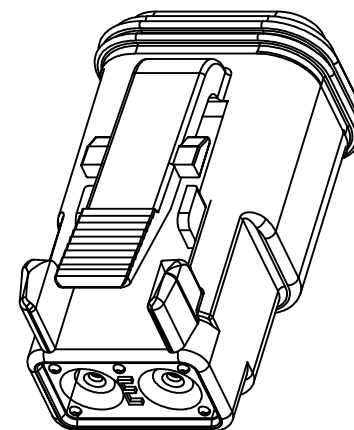

注:

- 1、端子额定电流(最大值)(A):13A
2、工作温度:-40℃~125℃
3、防水:IP68、IP6K9K
4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
5、电气特征:工作电压(VDC):250
工作电压(VAC):250
标称电压架构(V):12|24|48

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称		连接件	
					型 号		XT06-2S	
					材 料		PA66+GF15	
设 计	Yang	2025.7	标准化		颜 色	灰色		
校 对	Yang	2025.7			重 量			
审 核	Zhang	2025.7	比 例	3:1	阶段标记		版 次	01
未注公差: XX.X ± 0.2 ;					A		页 数	