

A

B

C

D

E

F

A








B

C

D

E

F

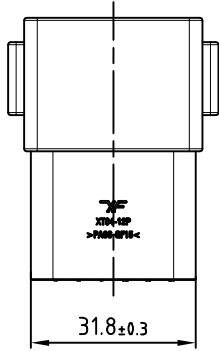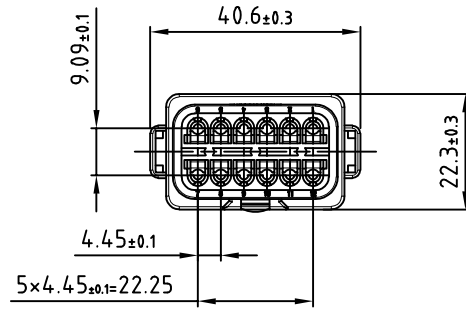

注:

- 端子额定电流(最大值)(A):13A
- 工作温度:-40℃~125℃
- 防水:IP68、IP6K9K
- UL阻燃性等级:UL-94 V0
- 电气特征:工作电压(VDC):250
工作电压(VAC):250
标称电压架构(V):12|24|48

宁波翔洋电气有限公司

NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD

设 计	Zhang	2025.10	标 准 化		颜 色		灰 色	
校 对	Yang	2025.10			重 量			
审 核	Zhang	2025.10	比 例	1:1	阶段标记		版 次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A			页 数