


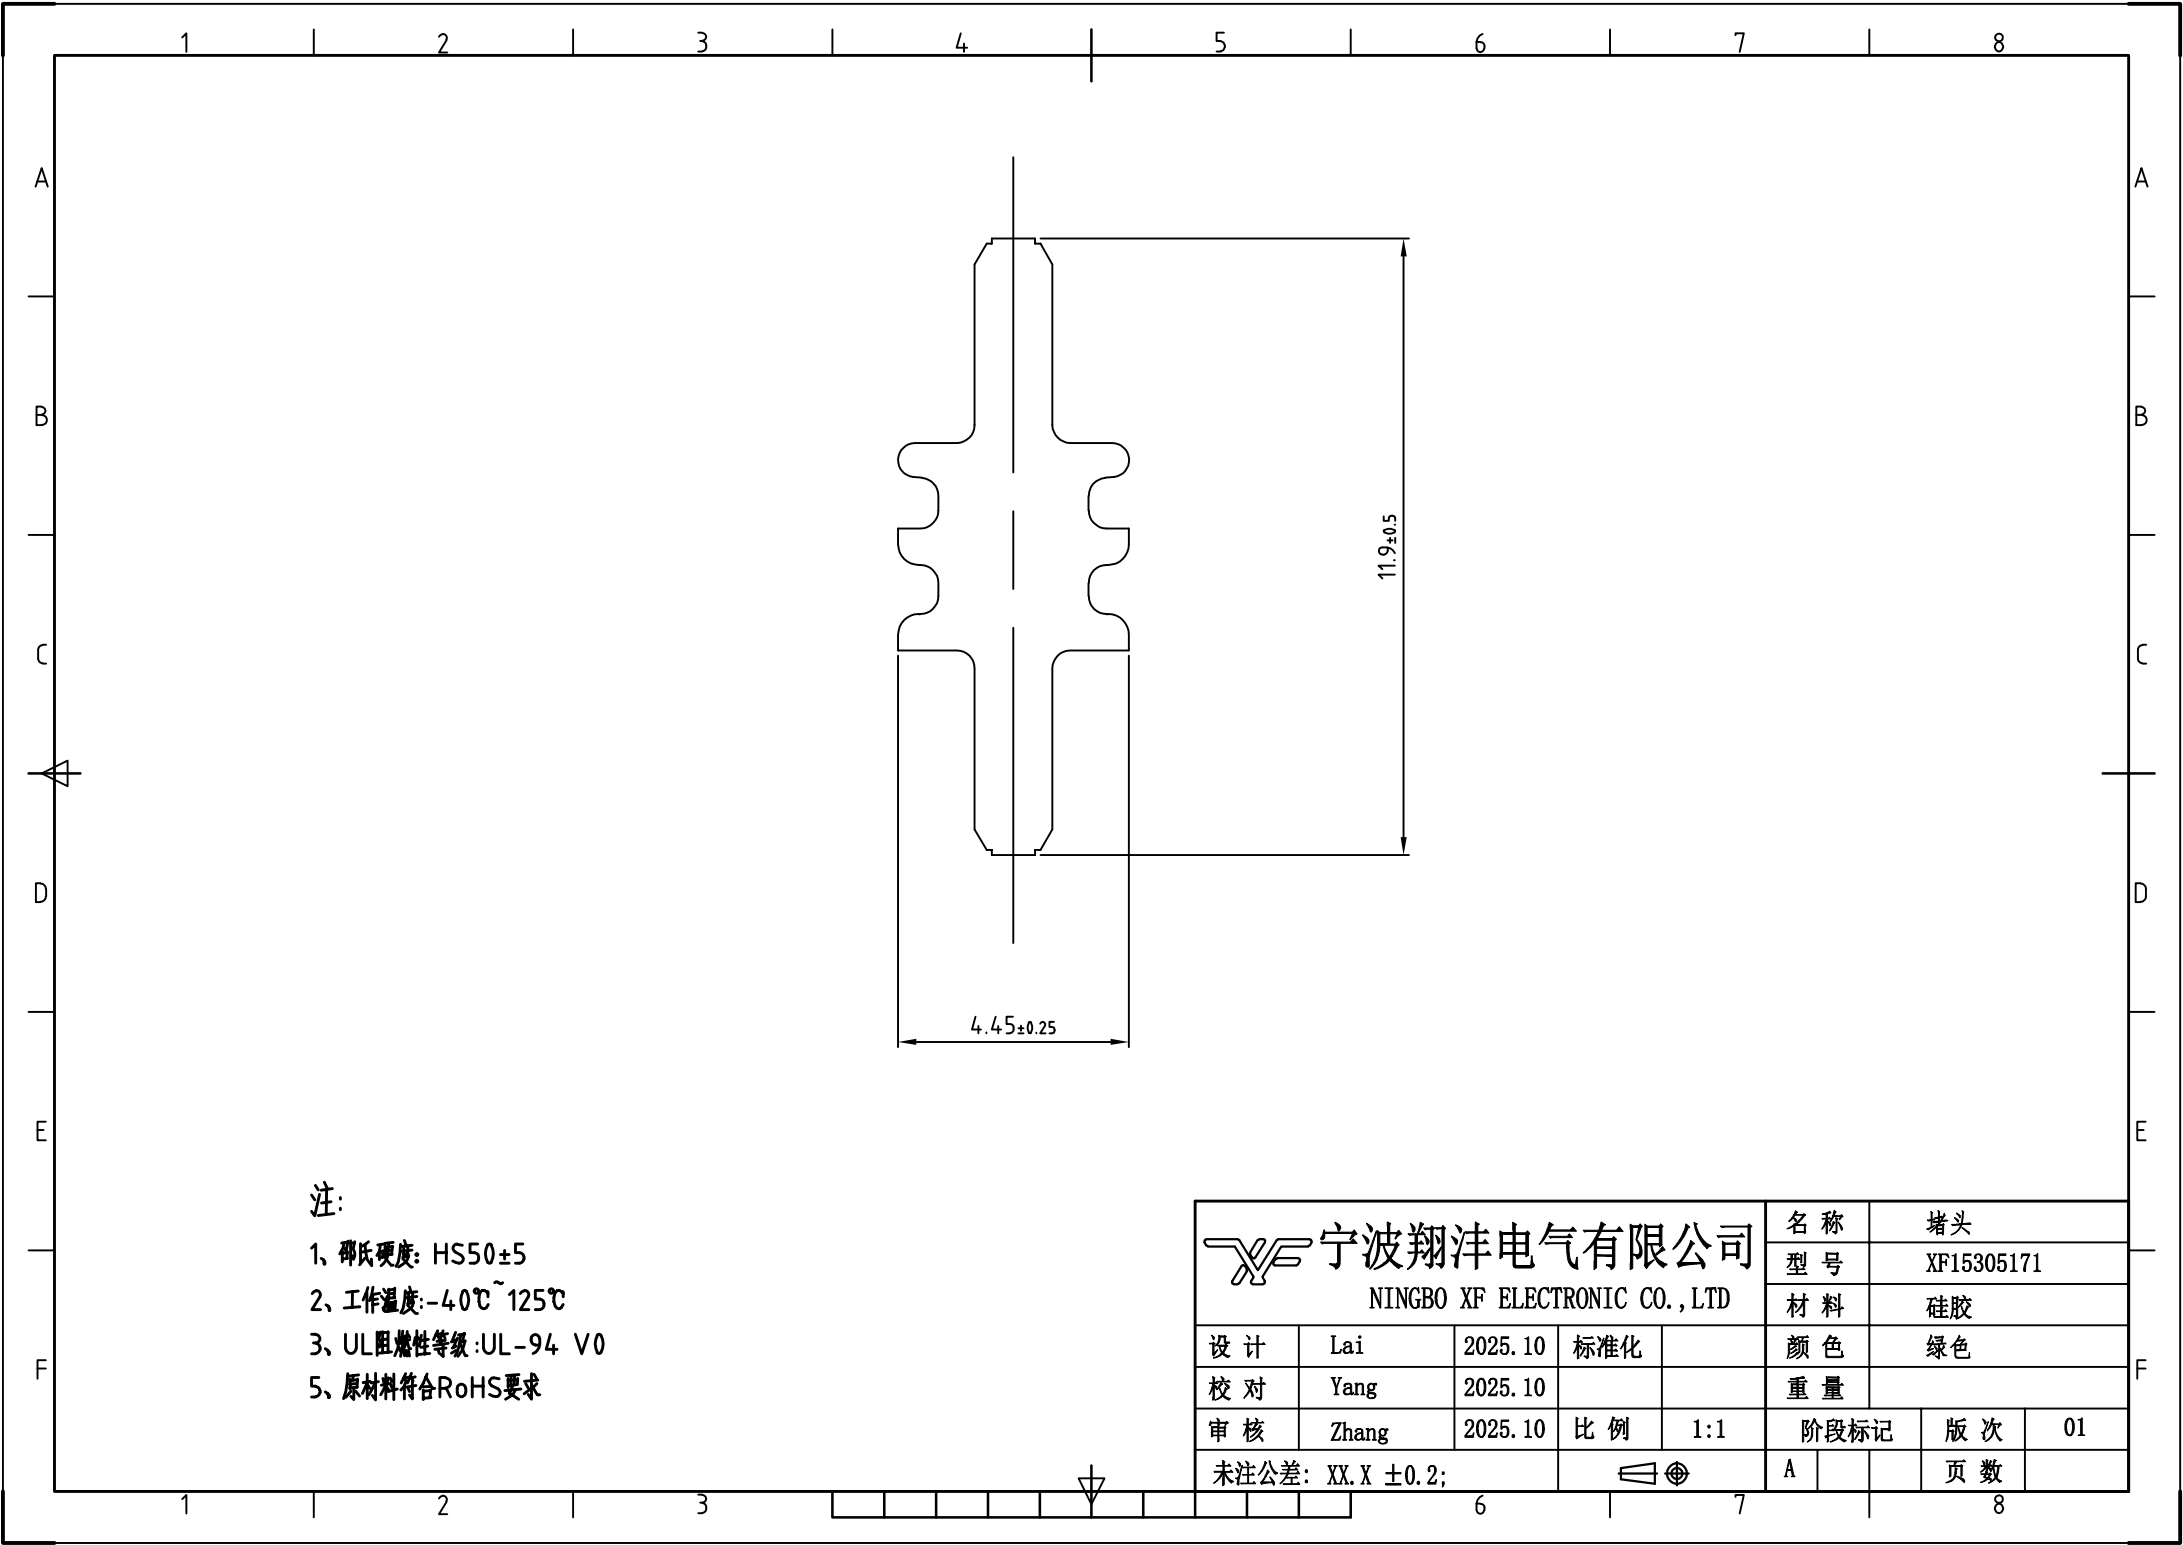

注:

- 1、邵氏硬度: HS50 $\pm$ 5
- 2、工作温度: -40 $^{\circ}$ C ~ 125 $^{\circ}$ C
- 3、UL阻燃性等级: UL-94 V0
- 5、原材料符合RoHS要求

 宁波翔洋电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称		堵头		
					型号		XF15305171		
					材料		硅胶		
设计	Lai	2025.10	标准化		颜色		绿色		
校对	Yang	2025.10			重量				
审核	Zhang	2025.10	比例	1:1	阶段标记		版次	01	
未注公差: XX.X ± 0.2 ;					A		页数		